

Isolmant Parquet Fibreco - Fibrolux

DESCRIPCIÓN:

Fibreco: Tejido no tejido especial de 200 g/m².

Fibrolux: Tejido no tejido especial de 200 g/m² acoplado a película desbordante de 10 cm; fabricado con batiente adhesivo.

Para Fibrolux: a colocarse con la película hacia arriba.

ESPESOR: Aproximadamente 2 mm.

ABSORCIÓN ACÚSTICA:

- Fibreco: $\Delta L_{nw} = 20$ dB.
Eliminación del ruido de pisada (prueba bajo el parquet).
- Fibrolux: $\Delta L_{nw} = 20$ dB.
Eliminación del ruido de pisada (prueba bajo el parquet).


TAMAÑO DEL ROLLO: 1,5 m x 50 m (h x L) = 75 m².

COLOR: Blanco.

SECTORES DE UTILIZACIÓN:

Fibreco o Fibrolux son productos indicados para el aislamiento acústico bajo el parquet tanto para el confort acústico de la habitación interna como para mejorar la absorción acústica de los ruidos de contacto (ruidos de pisada).

Resulta de alto rendimiento acústico como corrector de resonancias para el local donde se instala. Fibreco o Fibrolux se tendrán que colocar directamente bajo el parquet, sellando las juntas para garantizar la continuidad necesaria.

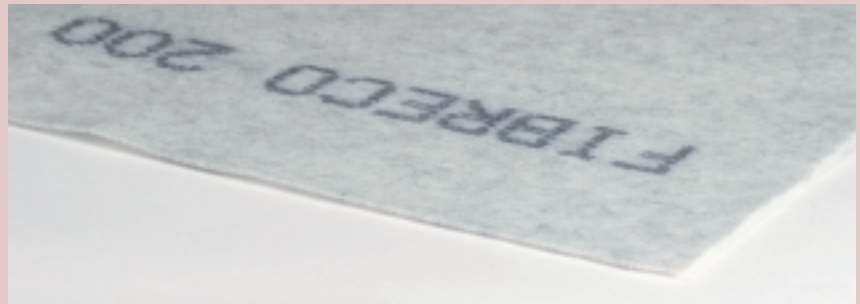

PRESCRIPCIÓN TÉCNICA

Geotextil especial no tejido de 200 gramos al metro cuadrado para aplicación bajo el parquet.

Para la versión Fibrolux: acoplado a película desbordante de 10 cm, con batiente adhesivo. A colocarse con la película hacia arriba. Espesor 2 mm.

ADVERTENCIA: Esta ficha técnica no es una especificación técnica. Le corresponde al usuario decidir si el producto es adecuado para el uso previsto.