

## Isolmant Parquet Film

**DESCRIPCIÓN:** Isolmant de 2,5 mm acoplado a una película desbordante destinada al efecto de 10 cm para dar continuidad a la barrera a la humedad y proteger la madera de arriba. El producto está gofrado para mejorar su calidad acústica.

*A colocarse con el lado gofrado hacia arriba.*

**ESPEORES DISPONIBLES:** Aproximadamente 2,5 mm.

**ABSORCIÓN ACÚSTICA:**  $\Delta L_{nw} = 19$  dB.

Eliminación del ruido de pisada (prueba bajo el parquet).


**TAMAÑO DEL ROLLO:** 1,5 m x 100 m (h x L) = 150 m<sup>2</sup>.

Tamaños a medida para cantidades mínimas.

**COLOR:** Gris antracita.

### SECTORES DE UTILIZACIÓN:

Por sus cualidades y prestaciones Isolmant Parquet Film está expresamente indicado como aislante acústico, barrera al vapor y cojinete de deslizamiento en la colocación de parquet precabado flotante en las nuevas construcciones o en caso de rehabilitación.

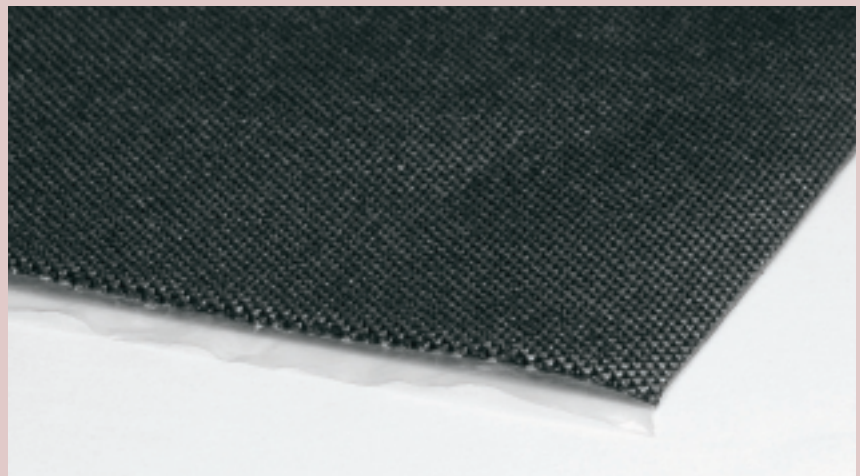

### PRESCRIPCIÓN TÉCNICA

Capa flexible en polietileno reticulado físicamente, celular de células cerradas con densidad 30 Kg/m<sup>3</sup> acoplado a película desbordante de 10 cm, gofrado, para aplicaciones bajo el parquet.

A colocar con el lado gofrado hacia arriba.

Espesor 2,5 mm.

**ADVERTENCIA:** Esta ficha técnica no es una especificación técnica. Le corresponde al usuario decidir si el producto es adecuado para el uso previsto.