

3 Kanal Farblichtsteuerung für LED die mit einer konstanten Spannung von 24VDC zu betreiben sind.

3-channel colour control for LED to be operated at a constant voltage of 24VDC

Control de colores de 3 canales para LED que funcionan con una tensión constante de 24 VDC

Diese 3 Kanal Farblichtsteuerung bietet die Möglichkeit LED zu regeln und je nach Farben der LED auch ein **RGB** Farbspektrum zu erzeugen.

This 3-channel colour control makes it possible to regulate LED and, depending on the colours of the LED, to produce an **RGB** colour spectrum.

Este control de colores de 3 canales ofrece la posibilidad de regular LED y, dependiendo de los colores de los LED, también producir un espectro de colores **RGB**.



Versorgungsspannung 24VDC. Ausgang PWM Signal 0-100%.

Supply voltage 24VDC. Output PWM signal 0-100%


Tensión de alimentación 24VDC Salida señal de modulación de anchura de impulsos 0-100%

- Die Farblichtsteuerung hat intern 8 feste Farbprogramme, die über die Taste Ts wählbar sind.
- Die Durchlaufzeiten können mit der Taste Tz von ca. 2 sek. bis ca. 256 sek. in 8 Schritten eingestellt werden.
- Die einzelnen Funktionen können auch über externe Taster eingestellt werden.

- This colour control has 8 permanent internal colour programmes selectable via push button Ts .
- Cycle times can be changed via push button Tz from about 2 secs. up to about 256 secs. in 8 steps.
- These individual functions can also be adjusted via external push buttons.

- El control de colores tiene 8 programas permanentes internos de colores que pueden seleccionarse por el pulsador Ts.
- El tiempo de los ciclos puede ajustarse por el pulsador Tz de aprox. 2 seg. a aprox. 256 seg. en 8 pasos.
- Las funciones individuales también pueden ajustarse por pulsadores externos.

Best.-Nr.: Order-No.: No. ped.:	MC—LED
Versorgungsspannung Supply voltage Tensión de alimentación	24VDC
Ausgänge 3 Kanäle Output 3 channels Salidas 3 canales	PWM Signal 0-100% max. 1,3A pro Kanal PWM signal 0-100% max. 1,3A per channel Señal PWM 0-100% max. 1,3A por canal
Tastereingänge Input for push buttons Entradas para pulsadores	3 Klemmen für externe Taster 3 terminals for external push buttons 3 bornes para pulsadores externos
Abmessungen Dimensions Dimensiones	L 180 x B 46 x H 19mm L 180 x W 46 x H 19mm L 180 x A 46 x H 19mm
Schutzklasse Protection class Grado de protección	II

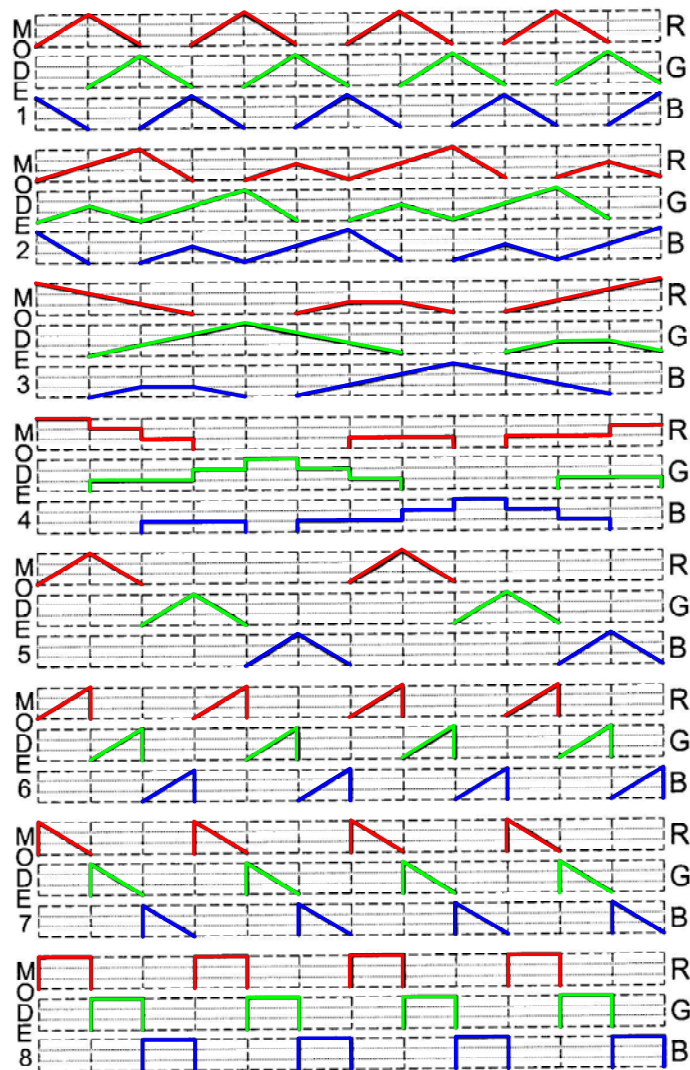

Blinking intervals	Approx. cycle time / sec.
1	approx. 2
2	approx. 4
3	approx. 8
4	approx. 16
5	approx. 32
6	approx. 64
7	approx. 128
8	approx. 256

