


2-lampige "Universal- Vorschaltgeräte" mit automatischem Erkennen der Leuchtmittel und Wattagen

"Universal -Ballasts for 2 Lamps with Automatic Identification of Lamps and Wattages

Balastos - Universal" para 2 lámparas con control digital y reconocimiento automático del tipo y potencia de lámpara

für Nennspannung, for rated voltage, para tensión nominal de
100-280V

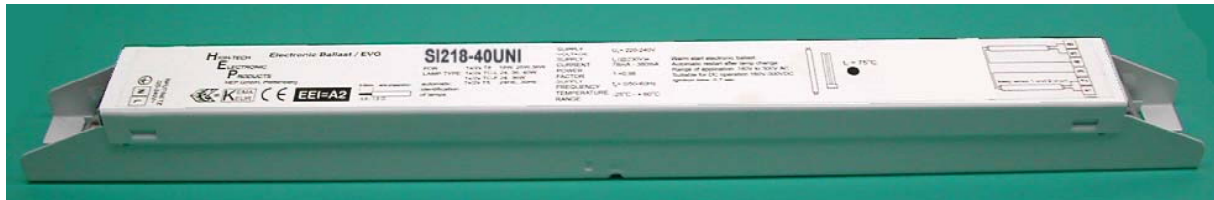

Ein Vorschaltgerät für diverse Leuchtmittel

- Reduziert die Lagerkosten und ermöglicht eine flexiblere Fertigung, da viele Vorschaltgeräte die nur für ein Leuchtmittel geeignet waren, nicht mehr benötigt werden.

Warmstartmethode

- Bestens geeignet für extrem viele Einschaltungen auch nach kurzzeitigen Abschaltphasen.

Schlanke Bauform

- Geeignet für kleinvolumige Leuchten.

Automatisches Erkennen der zugelassenen Leuchtmittel

- die Leuchtmittel werden entsprechend ihrer Spezifikation optimal betrieben.

One ballast for different lamps

- Reduces inventory costs and makes more flexible production processes possible, since many ballasts that were suited for only one lamp, will no longer be needed.

Warm-start method

- Very well suited for extremely many starts, even after short periods of disconnection.

Slim style

- Suited for small luminaires.

Automatic identification of lamps

- the lamps are run optimally according to their specification.

Un balasto para diferentes lámparas

- Reduce los costes de almacenamiento y permite una producción más flexible al no precisarse balastos específicos para cada tipo de lámpara.

Encendido con precaldeo

- Especialmente indicado para un número extremadamente grande de conexiones, incluso después de periodos de desconexión muy cortos.

Diseño de bajo perfil

- Indicado para luminarias de dimensiones reducidas.

Reconocimiento automático de lámpara admitida

- Funcionamiento óptimo de las lámparas de acuerdo a sus especificaciones.

Best.-Nr.: / Order No.: / No. ped.:			
SI 214-35 UNI		SI 218-40UNI	SI 254 -58UNI
Typ/ Type / Tipo	Zugelassene Leuchtmittel / Approved lamps / Lámparas admisibles		
	Wattagen / Wattages / Potencia		
T5	14W, 21W, 28W, 35W	24W, 39W	54W
T8 (T26)		18W, 25W, 30W, 36W	58W
TC-L		24W, 36W, 40W	55W
TC-F		24W, 36W	

Nennspannung Rated voltage Tensión nominal	100—280V 0/50-60Hz
Betriebsfrequenz Operating frequency Frecuencia de trabajo	> 40 kHz
Schutzklasse Protection class Grado de protección	I / Metallgehäuse / Metal case / Caja metálica
Temperaturbereich Temperature range Rango de temperatura	-25°C bis / to +60°C Auf die zulässigen Minustemperaturen der Leuchtmittel achten. Observe admissible minus temperatures of the lamps. Tener en cuenta las especificaciones de la lámpara en relación a la temperatura mínima admisible de funcionamiento.
Abmessungen L x B x H Measurements l x w x h Dimensiones	360 x 30 x 26 mm
Prüf-/ Kennzeichen Approbations Homologaciones	