


LED Driver 24V 100W

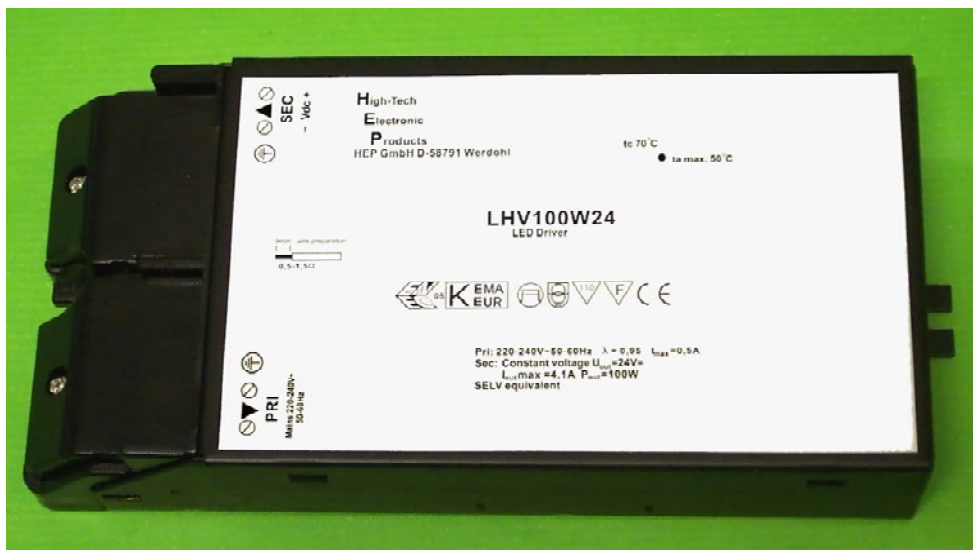

LED Driver mit konstanter Ausgangsspannung von 24V

Teillastbereich 1-100W

Mit Zugentlastung für Anschlussleitungen bis 3 x 1,5mm²

Kurzschlusschutz

Überlastschutz

Temperaturabschaltung

LED Driver with constant output voltage of 24V

Shared load operation 1-100W

With strain relief for connecting lines up to 3 x 1,5mm²

Short circuit protection

Overload protection

Thermal protection

Controlador LED con tensión de salida constante de 24V

Funcionamiento con carga parcial 1-100W

Con sujeción de tracción para líneas de alimentación hasta 3 x 1,5mm²

Protección contra cortocircuitos

Protección contra sobrecarga

Protección térmica

Best.-Nr.: Order No.: No ped.:	LHV 100W24
Teillastbereich Shared load operation Funcionamiento con carga parcial	1-100W
Nennspannung Rated voltage Tensión nominal	220-240V~
Konstante Sekundärspannung Constant secondary voltage Tensión secundaria constante	24VDC
Netzfrequenz Mains frequency Frecuencia de red	50-60Hz
Kurzschlussschutz Short circuit protection Protección contra cortocircuito	ja yes sí
Überlastschutz Overload protection Protección contra sobrecarga	ja yes sí
Temperaturabschaltung Thermal protection Protección térmica	ja yes sí
Gehäuse Housing Caja	Metallgehäuse mit Kunststoff-Zugentlastung Metal housing with plastic strain relief Caja metálica con sujeción de tracción de plástico
Schutzklasse Protection class Grado de protección	I
Abmessungen L x B x H Measurements l x w x h Dimensiones L x A x H	192 x 88 x 36mm
Prüf-/ Kennzeichen Approbations Homologaciones	