



ACCESORIOS DEL SISTEMA

INERTIZANTE ECOFIX

Aplicación del inertizante de fibras de amianto ECOFIX, previa colocación del perfil Eteral.



- Base de copolímero vinílico en emulsión
- Listo para su uso
- Secado instantáneo
- Rendimiento: - 8/10 m² por kg.
- 1 Sola mano

- Color: Verde para exteriores
Blanco para interiores
- Envases : 20 kg.
- Sencilla aplicación a base de pulverizador manual

AISLAMIENTO REFLEXIVO



97% Bloqueo del calor irradiado
50% ahorro total.

15 veces más eficaz que el POLIURETANO
26 veces más eficaz que los FIELTROS
(con un grosor de 0,5 cm.)

Colocación debajo del perfil Eteral.
Gran poder aislante



Perfil metálico para **doblado de cubiertas**

Para Perfil
177/51
de fibrocemento.






cubiertas y cerramientos de aluminio

ALUBEL ESPAÑA S.L.
c./ Sancho de Ávila, 52-58 3º-4º
08018 Barcelona (Spain)
Tel. 93 300 26 92 - Fax 93 300 34 19
e-mail: alubel@alubel.es
www.alubel.es



cubiertas y cerramientos de aluminio

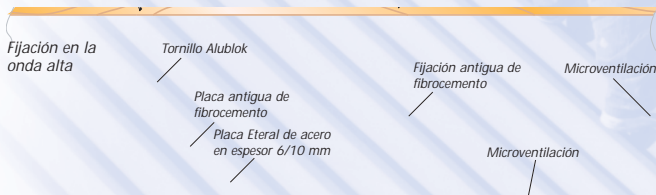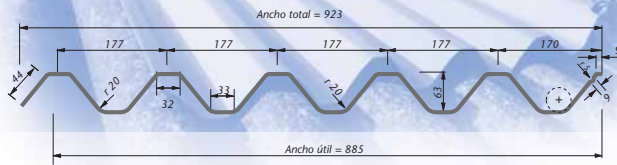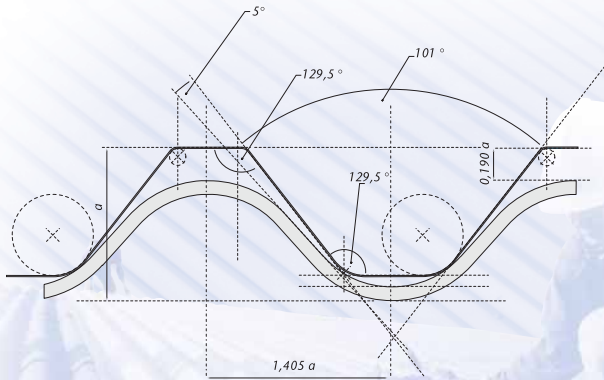

Blanco ostra
RAL 9002



Granate
RAL 3009





Marrón oscuro
RAL 8017



Rojo teja mate

• Rehabilitación naves curvas

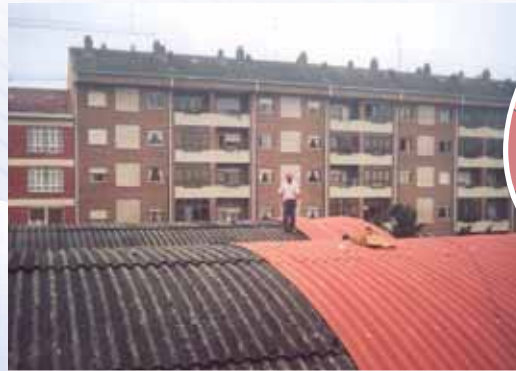

- Reducción del coste
- Chapas de grandes dimensiones
- Transitabilidad en fase de montaje
- Instalación sencilla, económica y rápida

• Color **rojo teja mate** que le da un acabado más estético y acorde al entorno.