


ILUMINACIÓN HALÓGENA PARA MAQUINARIA SERIE GE

Construidas con una pantalla de aluminio resistente a las temperaturas. Los brazos articulados están fabricados de aluminio. La empuñadura permite mover la lámpara con facilidad. El interruptor detrás del foco reúne las normas de seguridad internacionales. Aislado del calor del foco resulta más cómodo y duradero. El chasis del reflector está atornillado, lo cual quiere decir que se debe aflojar para cambiar la bombilla. Para modelos sin interruptor añadir una "S" detrás de la referencia. Pueden ser suministradas con rejilla de protección (ver accesorios).




MODELO	VOLT (V)	POTENCIA (W)
GE45	12	55
GE45P	24	70
GE45-2	220/12	55

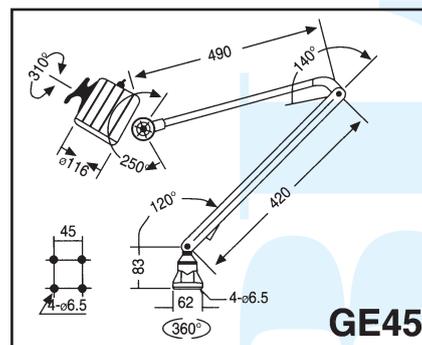


IP65

GE45

CE

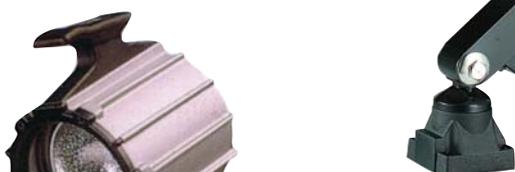

MODELO	VOLT (V)	POTENCIA (W)
GE35	12	55
GE35P	24	70
GE35-2	220/12	55

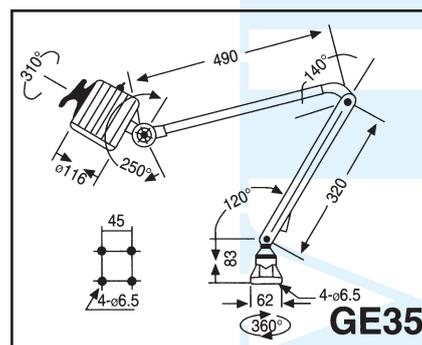


IP65

GE35

CE



MODELO	VOLT (V)	POTENCIA (W)
GE22	12	55
GE22P	24	70
GE22-2	220/12	55

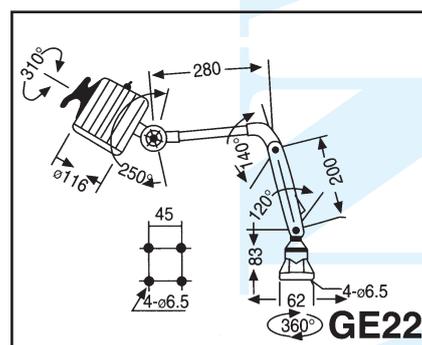


IP65

GE22

CE



MODELO	VOLT (V)	POTENCIA (W)
GEN	12	55
GENP	24	70
GEN-2	220/12	55

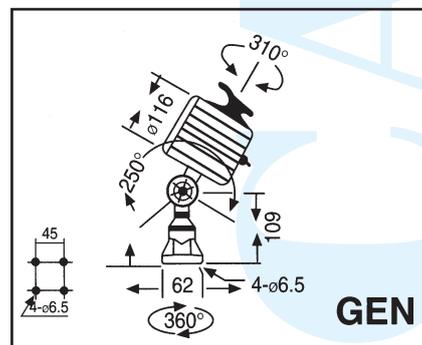

IP65

GEN