AB2000

Nº de máquina: M-852

Tornillo de doble hélice con huella Ph2 Ø9 mm y longitud de caña de 11 mm para roscar en plástico.

APLICACIÓN:

Atornillador para fijar altavoz en carcasa de plástico con dificultad de acceso. Para solucionar esta dificultad se ha diseñado un cabezal con pinzas a 90º logrando, además, una ergonomía de trabajo perfecta.

El ATORNILLADOR MANUAL SERVOALIMENTADO AB2000 combina a la perfección diseño, ergonomía, versatilidad y velocidad. Destacamos estas características:

- Alimentación automática del tornillo.
- Guiado preciso de tornillo y facilidad de apuntado con cabezal a 90º.
- Empuñadura ergonómica recta con accionamiento por palanca.
- Retroceso automático y cambio rápido del cabezal.
- Fácil sustitución de la herramienta.
- Sencillo reglaje del par.
- Tornillo visto, rígido.
- Vibrador insonorizado.

AB2000

Nº de máquina: M-867/868

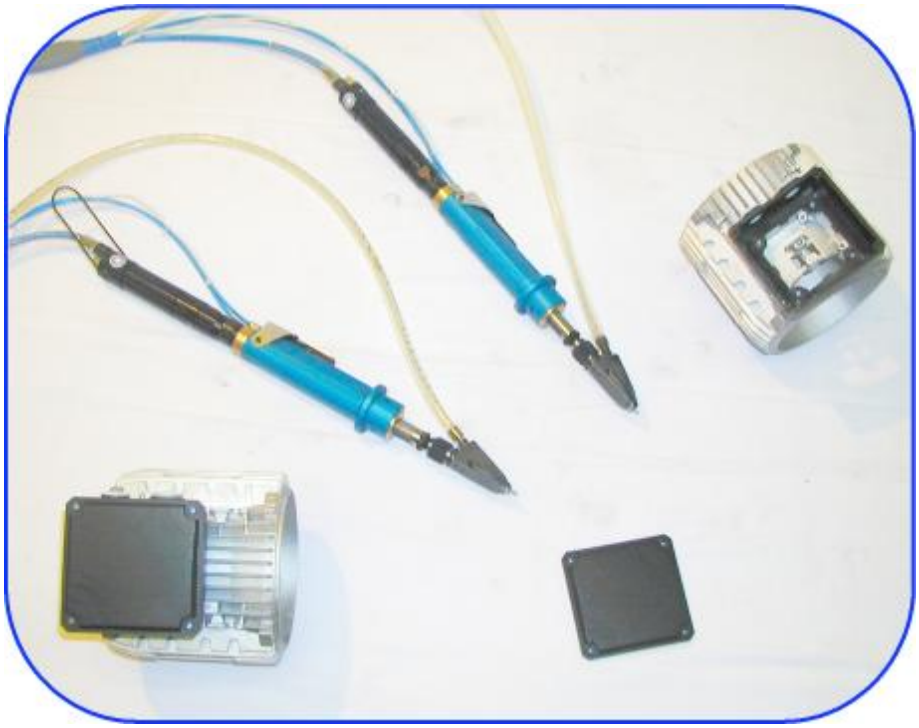

Tornillo de rosca chapa con huella Ph2 Ø3.5 mm. y longitud de caña de 14 mm para roscar en carcasa de zamak y en caja plástico.

APLICACIÓN:

Un atornillador para fijar caja de bornes de plástico en carcasa de zamak con dificultad de acceso. Y otro atornillador para colocar la tapa en caja de plástico. Para estas dos aplicaciones se ha diseñado un sistema de atornillado recto que facilita una buena ergonomía de trabajo.

El ATORNILLADOR MANUAL SERVOALIMENTADO AB2000 combina a la perfección diseño, ergonomía, versatilidad y velocidad. Destacamos estas características:

- Alimentación automática del tornillo.
- Guiado preciso del tornillo con cabezal y pinzas adaptados a cada pieza.
- Empuñadura ergonómica recta con accionamiento por palanca.
- Retroceso automático y cambio rápido del cabezal.
- Fácil sustitución de la herramienta.
- Sencillo reglaje del par.
- Tornillo visto, rígido.
- Vibrador insonorizado.

AB2000

Nº de máquina: M-946

Tornillo con superficie estriada en el avellanado para freno antidesmontable con huella Tx20 Ø5 mm. y longitud de caña de 14 mm. para roscar en plástico.

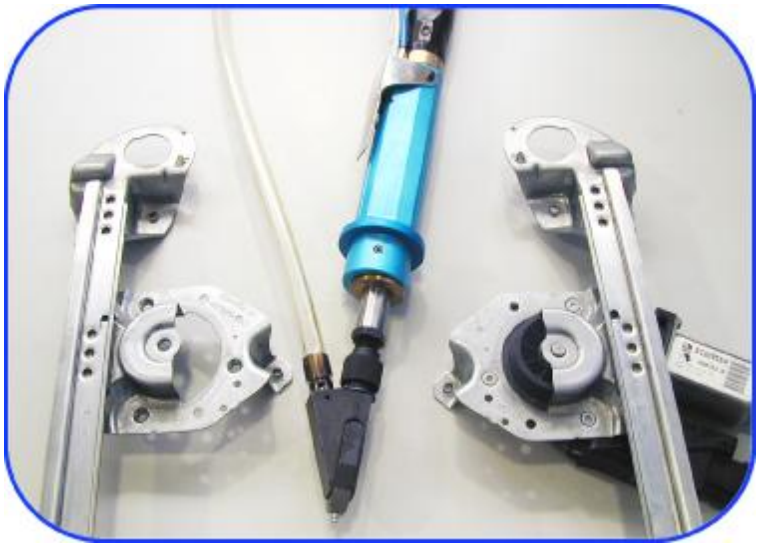

APLICACIÓN:

Atornillador para fijar motor de elevalunas en el soporte guía del alza cristales, con roscado en plástico. Para esta aplicación se ha diseñado un sistema de atornillado recto soportado sobre un pantógrafo evitando la fatiga del operario.

El ATORNILLADOR MANUAL SERVOALIMENTADO AB2000 combina a la perfección diseño, ergonomía, versatilidad y velocidad. Destacamos estas características:

- Alimentación automática del tornillo.
- Guiado preciso del tornillo con cabezal y pinzas adaptados a cada pieza.
- Empuñadura ergonómica recta con accionamiento por palanca.
- Pantógrafo lineal
- Retroceso automático y cambio rápido del cabezal.
- Fácil sustitución de la herramienta.
- Sencillo reglaje del par.
- Tornillo visto, rígido.
- Vibrador insonorizado.
- Controlador CB4000B.

AB2000

Nº de máquina: M-1002/1028

Tornillo cilíndrico con cabeza plana y ancha de Ø14 con huella Tx25 de rosca M5 y longitud de caña de 15 mm. para roscar, autorroscante, en material compuesto por laminas de madera y resinas de alta dureza.

APLICACIÓN:

Para fijar los regles que permiten anclar las botas en las tablas de los skys. La fricción lleva alojamientos fijos y otros que son colisos con un casquillo guía. Para guiar el apuntamiento del tornillo se diseño una herramienta con sistema telescopio magnético para que mantenga el tornillo fijo. Para esta aplicación se ha diseñado un sistema de atornillado recto soportado sobre un pantógrafo evitando la fatiga del operario.

El ATORNILLADOR MANUAL SERVOALIMENTADO AB2000 combina a la perfección diseño, ergonomía, versatilidad y velocidad. Destacamos estas características:

- Alimentación automática del tornillo.
- Guiado preciso del tornillo con cabezal y pinzas adaptados a cada pieza.
- Empuñadura ergonómica recta con accionamiento por palanca.
- Pantógrafo lineal
- Herramienta con sistema telescopio magnético
- Retroceso automático y cambio rápido del cabezal.
- Fácil sustitución de la herramienta.
- Sencillo reglaje del par.
- Tornillo visto, rígido.
- Vibrador insonorizado.
- Cuba de Ø300.