



# HERRAMIENTAS

---

## HERRAMIENTAS PARA PLADUR

PRODUCTO	PRODUCTO	PRODUCTO
POWERLOCK 5 M./25 m.m.	CUERDA DE TRAZAR 15 m.l.	POLVO AZUL TRAZO 225 grs.
		
FLEXIMETRO 5 m.	PINZA ENGASTE PERFILES	TIJERAS CHAPA, TIPO AVION
		
CEPILLO CONVERTIBLE SURFORM	RECAMBIO CEPILLO	CEPILLO CORTO METAL
		
CUTTER TITAN	CUTTER INTERLOCK 18 m.m.	RECAMBIO CUTTER 18 m.m.
		
LLANA INOX. 28 X 12 cms.	ESPATULA ANGULO INTERIOR	ESPATULA PINTOR INOX
		

## HERRAMIENTAS PARA PLADUR

PRODUCTO	PRODUCTO	PRODUCTO
NIVEL 60 cms.	DESTORNILLADOR PHILIPS	SERRUCHO PARA YESO
		
MARTILLO PEÑA	PUNTAS DESTORNILLADOR	GAVETA PARA PASTAS
		
ESPATULA INOX. 20 cms.	HOJAS DE CUCHILLO	PORTAPLACAS STANLEY
		

## OTRAS HERRAMIENTAS PARA PLADUR





PRODUCTO	CONCEPTO
CARRO DE TALLER	CARGAS 150 kgs.
ELEVADOR PLACAS	INCLINABLE - G
MONTAPLACAS	CON BLOQUEO G (60 cms.)
MONTAPLACAS	DE ESTRIBO (30 cms.)
CONJUNTO DE INSTALADOR	REF. 2.93.200
POWERLOCK	FLEXÍMETRO 10 m. x 25 m.m.
POWERLOCK	FLEXÍMETRO 8 m. x 25 m.m.
SIERRA DE CALAR	15 CMS. MANGO DE GOMA
GUANTES DE TRABAJO	EN CUERO
AGITADOR DE PASTA	MIXTO
ESPÁTULA PINTOR	PUNTA PHILIPS
ADAPTADOR PORTABROCAS	
LIJADORA	CON EMPUÑADURA
ESPÁTULA	TODA INOX. (30 cms.)
ESPÁTULA	TODA INOX. (25 cms.)
REMACHADORA MANUAL	GESIPA. HNZ

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

MAKITA			SPIT		
MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
<b>ATORNILLADORES</b>					
	6824 N	Potencia absorbida: 570 w. R.P.M. en vacío: 0 ~ 4.500 Peso: 1,4 Kg..		013810 014180	Herramienta de clavado con energía mixta gas / batería, sobre hormigón y hierros de poco espesor.  SPIT PULSA 700 P Spit Pulsa 700 P en maletín. Pack Pulsa 700 P + 5000 C 6/20
	6821	Potencia absorbida 570 w. R.P.M. en vacío: 0 ~ 4.000 Peso: 1,3 Kgs.		013800 014110	SPIT PULSA 700 E Spit Pulsa 700 E en maletín. Pack Pulsa 700 E + 5000 6/20
	6227 DWLE	Tensión: 12 V. (1,3 Ah). R.P.M. en vacío: 0 ~1.100 Peso: 1,5 Kg. 3 baterías.		334000 035460 900505  333700 010414	ACCESORIOS PARA PULSA Batería Pulsa 700 Cargador batería Transformador 230V - 12 V P700/CT Porta arandelas magnético. Protector para Pulsa 700
<b>MARTILLO LIGERO</b>					
	2020 HR	Potencia absorbida: 710 w. R.P.M. en vacío: 0 ~1.050 Golpes por minuto: 0 ~ 4.050 Peso: 2,3 Kg.		046500 046510 046520 046530 046550	CLAVOS PARA PULSA 1000 (750 Uds. / Caja Clavos SC6-15 + GAS Clavos C6-20 + GAS Clavos C6-25 + GAS Clavos C6-30 + GAS Clavos C6-40 + GAS
<b>GESIPA</b>					
<b>REMACHADORA AccuBird</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máquina 2 baterías</li> <li>• Con corriente continua de 12 voltios.</li> <li>• Fuerza asentamiento: 8.500 N</li> <li>• Carrera de herramienta: 20 m.m.</li> <li>• Peso: 2,2 Kg.</li> <li>• <b>Batería</b></li> <li>• Tensión nominal de 12 voltios.</li> <li>• Capacidad: 1,4 Ah.</li> <li>• Número de núcleos: 10 piezas.</li> <li>• Clase de núcleo: NC con protección térmica de sobrecarga.</li> <li>• Peso: 0,62 Kgs.</li> <li>• Tensión de entrada: 230 V / 50 Hz.</li> <li>• Peso: 1,4 Kgs.</li> <li>• Batería Remachadora.</li> </ul>		046300 011226 046310 046330 046340 046350	CLAVOS PARA PULSA 700P Y 700 E (Caja 500 Ud.) Clavos S6-15 + Cart. gas Clavos C6-20 + Cart. gas Clavos C6-25 + Cart. gas Clavos C6-30 + Cart. gas Clavos C6-35 + Cart. gas Clavos C6-40 + Cart. gas
				SPIT 216	Atornilladora para placas de yeso laminado. Potencia: 500 W. Voltaje: 230 V. Velocidad rotación: 0 - 4.000. Peso: 1,55 Kg. Longitud Cable: 7 ml.
				SPIT 21	Perforador electro neumático. Potencia: 500 W. Voltaje: 230 V. Velocidad rotación: 0 - 1.100. Golpes por minuto: 0-3900 Peso: 2,3 Kg. Longitud Cable: 4 ml.
				P-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramienta clavado con pólvora.</li> <li>• Clavos SC9/15.</li> <li>• Clavos SC9/20. (Para P-60).</li> <li>• Fulminantes P-60.</li> </ul>

# HERRAMIENTAS

## NIVELES LASER

MODELO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
<b>L-1432</b> 	<p>Laser horizontal con nivelación manual y compensador automático. Apagado automático si se desnivela. Económico e ideal para falsos techos. Alcance 200 m. Presión (a 30 m.), 0,25 m.m. / 1 m. Autonomía (batería), 40 horas. Peso, 1,5 Kgs.</p> <p>Laser.....                      Soporte.....                      Conjunto.....</p>
<b>ROBOVECTOR</b> 	<p>5 puntos de luz simultáneos diseñados para pasar todo tipo de niveles de interior. Alínea, replantea escuadras y realiza todo tipo de plomadas de interior. Un sólo operario para su manejo. Alcance de 30 metros. Precisión -2,5 m.m. / 10 m. Alimentación por tres pilas AA, de 1,5 V. 20 horas trabajo. Potencia de salida &lt; 1,0 mw.</p>
<b>LASER LEVEL 1452</b> 	<p>Laser universal de 200 metros de alcance. Para nivelaciones, plomadas, líneas y escuadras. Dotado de escáner. Varias velocidades de rotación. Utilizable en luz diurna. Precisión de <math>\pm 20''</math>, 0,1 m.m. 1 m.m. a 10 m.                      Rotación de 10 a 800 R.P.M. Distancia de 150 m. con receptor 4 pilas de 1,5 V para 25 horas de trabajo. Incluye soporte pared, prisma 90°, mando a distancia. Cargador batería.</p>
<b>TRIPODE LASER 1452</b> 	





# ROTHENBERGER

Equipos y Herramientas para instalaciones de frío  
Equipamentos e ferramentas para instalações de frio





## Grupos manométricos

Los puentes Rothenberger incorporan un visor en la parte central para visualizar el paso de refrigerante.

Los manómetros de 80 mm y las escalas de diferentes colores permiten una lectura más sencilla y exacta.

Las llaves de paso tienen un diseño especial permitiendo una apertura y cierre sin forzar, aumentando de este modo la vida útil.

Los grupos manométricos Rothenberger tienen una mayor solidez y resistencia frente a los golpes gracias al puente de aluminio y a las llaves de paso reforzadas.


## Grupos manométricos

As pontes Rothenberger incorporam um visor na parte central para visualizar a passagem de refrigerante.

Os manómetros de 80 mm e as escalas de diferentes cores permitem uma leitura mais sensível e exacta.

As chaves de passagem têm um desenho especial permitindo uma abertura e fecho sem forçar, aumentando deste modo a vida útil.

Os grupos manométricos Rothenberger têm uma maior solidez e resistência frente aos golpes graças à ponte de alumínio e às chaves de passagem reforçadas.

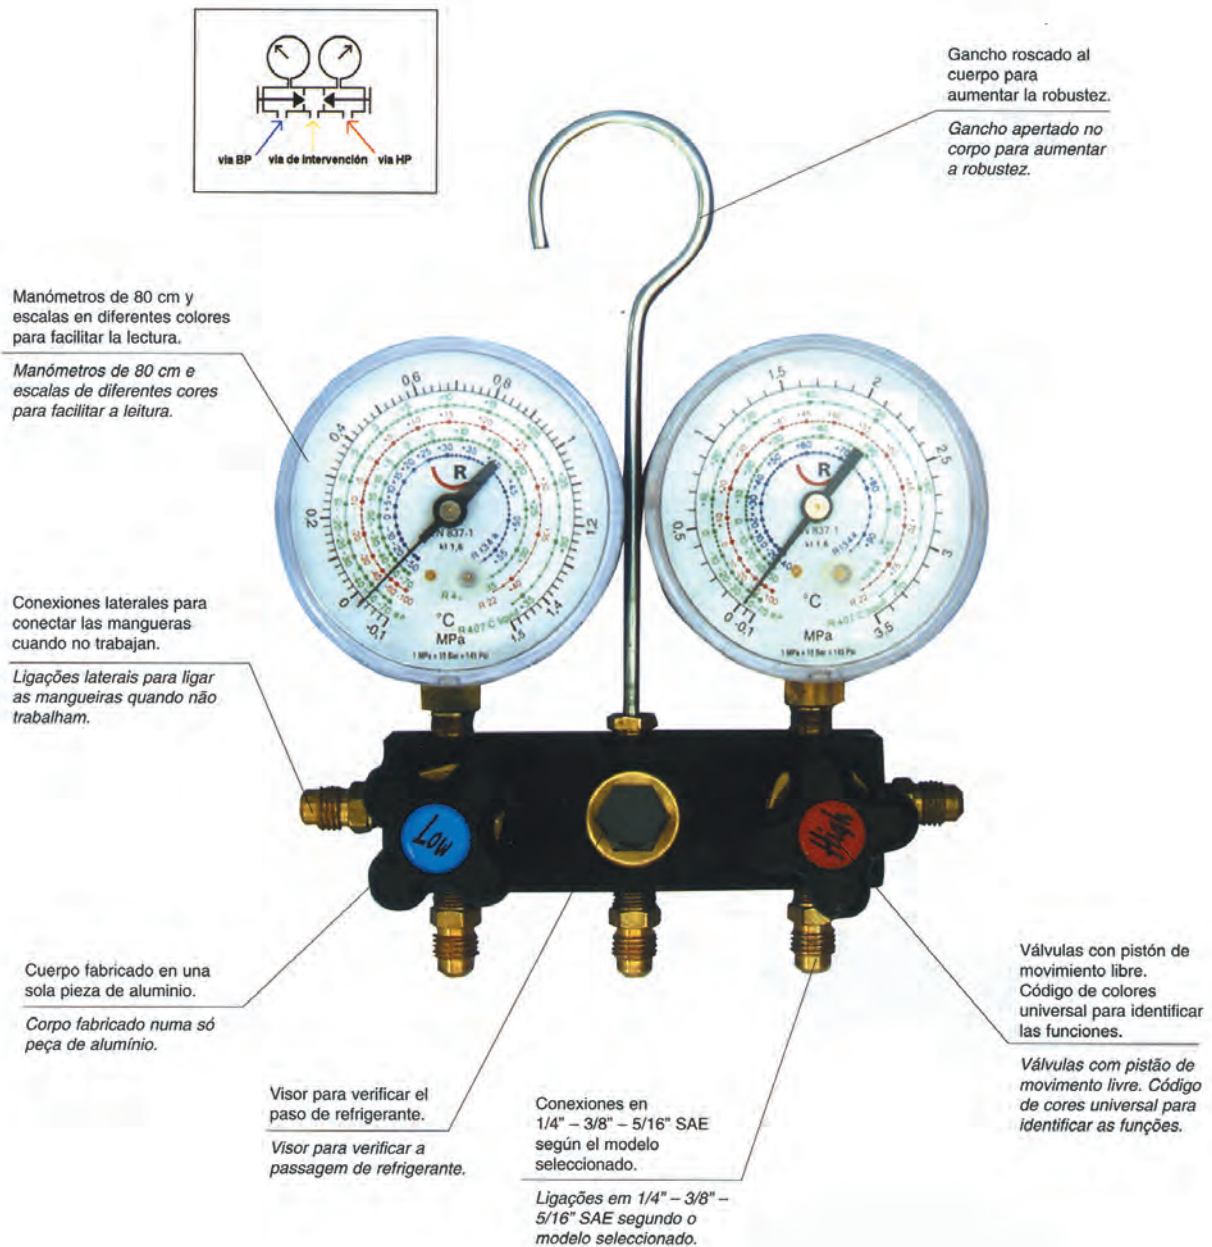

## Corte

Rothenberger cuenta con una amplia gama de cortatubos para tubos de cobre, plástico, hierro, multicapa, inoxidable, etc ...  
 Dentro de esta amplia gama de cortatubos disponemos de una selección de ellos cromados.  
 La operación de corte de la tubería debe realizarse con cortatubos de alta calidad, para asegurar cortes limpios y perpendiculares, reduciendo de esta forma la aparición de rebabas.


## Corte

A Rothenberger conta com uma vasta gama em corta-tubos para tubos de cobre, plástico, ferro, multicapa, aço inoxidável, etc ...  
 Dentro desta vasta gama de corta-tubos dispomos de uma selecção de elos cromados.  
 A operação de corte do tubo deve efectuar-se com corta-tubos de qualidade, para assegurar cortes limpos e perpendiculares, reduzindo desta forma o aparecimento de rebarbas.



### TELESCOPICO 735

### TELESCÓPICO 735

Código	Descripción / Descrição	
73500C0	1/4" - 1.3/8" ( 6 - 35 mm )	1
7350005	Cuchilla de repuesto / Lâmina de reposição	5







