

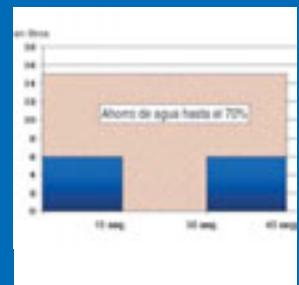
Grifería electrónica y temporizada AQUABLUE

Cada vez más, la grifería para uso público tiende a ser un producto cada vez más sofisticado, especialmente cuando hablamos de ahorro de agua y de fácil uso. Otro aspecto importante es la higiene. Este factor es clave cuando se habla de transmisión de bacterias y gérmenes, y de vital importancia en sitios como hospitales o industria alimentaria. La línea AQUABLUE esta testada para ser usada millones de veces, gracias a su válvula de larga duración. Y no olvidar el material robusto del que está hecho el grifo, capaz de resistir todo tipo de actos vandálicos.


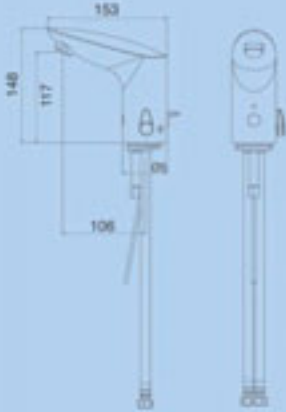































Características de producto:

- Importante ahorro de agua (hasta del 70%) y de energía
- Grifo de material robusto que asegura una larga duración
- Higiénico y fácil de limpiar
- Diseñado para prevención de aparición de gérmenes y bacterias.
- Dos tipos de descarga: electrónica con sensor infrarrojo o temporizada.
- Fácil instalación y mantenimiento
- Válvula tecnológicamente testada y de larga duración
- Forma ergonómica.
- El sistema electrónico integrado (Franke I-Press), permite ajustar de manera sencilla las siguientes funciones:
 - Caudal de agua
 - Sistema de autobloqueo automático de descarga ante continuos intentos de uso
 - Temperatura
 - Alcance y sensibilidad del sensor infrarrojo
 - Sistema de autolimpieza mediante descarga automática cada 12/24 horas, evitando así posible generación de gérmenes y bacterias.
 - Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento.
 - Función permanente de llenado.






Grifería electrónica para lavabos AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	<p>Grifo electrónico con sensor infrarrojo, dotado de modulo microprocesador para control de funciones.</p> <p>Fabricado de latón cromado, incorpora sensor infrarrojo, cartucho con electroválvula de larga duración para agua fría o mezclada, aireador anticalcáreo, latiguillos de conexión de acero inoxidable, válvula auto-check y filtro.</p> <p>La temperatura puede ser predeterminada o establecida por el usuario. El mezclador puede ser extraído en caso de riesgo vandálico.</p> <p>Funciones ajustables gracias a la tecnología Franke I-Press*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste caudal de agua, de 1 a 20 min • Ajuste alcance sensibilidad del sensor infrarrojo • Sistema de autolimpieza mediante cada 24 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Función permanente de llenado. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. <p>Grifería para lavabos AQBE 100-105</p>			
  	<p>Grifo para lavabo AQBE 100</p>	0026393	(1)	
  	<p>Grifo para lavabo AQBE 101</p>	0026409	(1)	
   	<p>Grifo para lavabo AQBE 102</p>	0026416	(1)	
  	<p>Grifo para lavabo AQBE 103</p>	0026423	(1)	
   	<p>Grifo para lavabo AQBE 104</p>	0026430	(1)	
   	<p>Grifo para lavabo AQBE 105</p>	0026447	(1)	
  	<p>Agua fría / caliente Función mezcladora</p> <p>Agua fría / premezclada</p> <p>Pila</p>	    	<p>Alimentación a red</p> <p>Sistema Comfort* Franke I-Press</p> <p>Sistema Basic* Franke I-Press</p> <p>Válvula automática</p> <p>Calentador</p>	

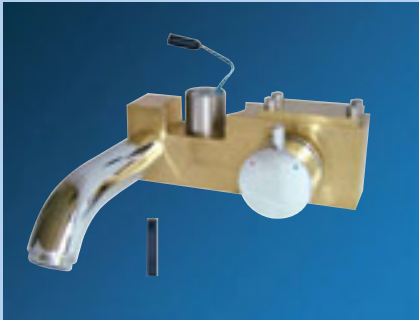

*Sistema Comfort Franke I-Press: Ajuste de funciones por pulsación digital.

*Sistema Basic Franke I-Press: Ajuste de funciones mediante uso de elemento punzante.

Grifería temporizada para lavabos AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Grifo con pulsador temporizado para agua fría o premezclada. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 6 l/min, ajustable a 5, 6, 9 ó 15 l/min. Temporización establecida en 15 seg.. Incluye aireador antivandálico.</p> <p>Grifo para lavabo AQBM 110</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 7 seg.</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 25 seg.</p>	<p>0026478</p> <p>0030901</p> <p>0030918</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	
	<p>Grifo con pulsador temporizado para agua fría y caliente. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 6 l/min, ajustable a 5, 6, 9 ó 15 l/min. Temporización establecida en 15 seg.. Incluye aireador antivandálico y sistema de fijación inferior reforzado.</p> <p>Grifo para lavabo AQBM 111</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 7 segundos</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 25 segundos</p>	<p>0026485</p> <p>0030901</p> <p>0030918</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	
	<p>Grifo con pulsador temporizado y mezclador para agua fría y caliente. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 8 l/min. Temporización establecida en 15 seg. Incluye sistema de control de temperatura (antiescaldamiento).</p> <p>Grifo para lavabo AQBM 120</p>	<p>0026492</p>	<p>(1)</p>	


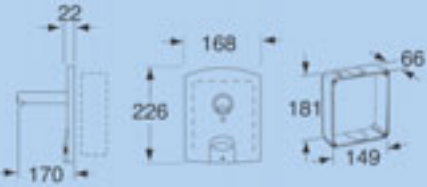
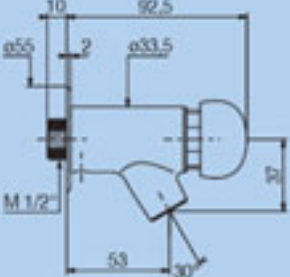

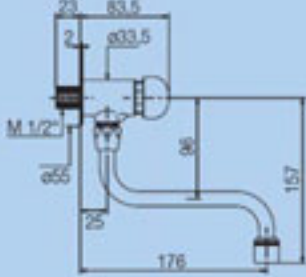
Grifería electrónica empotrable AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Grifo electrónico con sensor infrarrojo empotrable a pared, dotado de módulo microprocesador para control de funciones. Caño grifo de 170 mm, para agua fría o premezclada.</p> <p>Funciones ajustables gracias a la tecnología Basic Franke I-Press*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste caudal de agua, de 1 a 20 min • Ajuste alcance sensibilidad del sensor infrarrojo • Sistema de autolimpieza mediante cada 24 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Función permanente de llenado. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. <p>Grifo electrónico empotrable para instalación en paneles murales de acero inoxidable o traseras pared.</p>	<p>AQBE 210</p>	<p>0026539</p>	<p>(2)</p>
	<p>Grifo electrónico con sensor infrarrojo empotrable a pared, dotado de módulo microprocesador para control de funciones. Caño grifo de 170 mm, para agua fría.</p> <p>Funciones ajustables gracias a la tecnología Basic Franke I-Press*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste caudal de agua, de 1 a 20 min • Ajuste alcance sensibilidad del sensor infrarrojo • Sistema de autolimpieza mediante cada 24 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Función permanente de llenado. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. <p>Grifo electrónico empotrable para instalación en paneles murales de acero inoxidable o traseras pared.</p>	<p>AQBE 211</p>	<p>0026546</p>	<p>(2)</p>

*Sistema Comfort Franke I-Press: Ajuste de funciones por pulsación digital.

*Sistema Basic Franke I-Press: Ajuste de funciones mediante uso de elemento punzante.

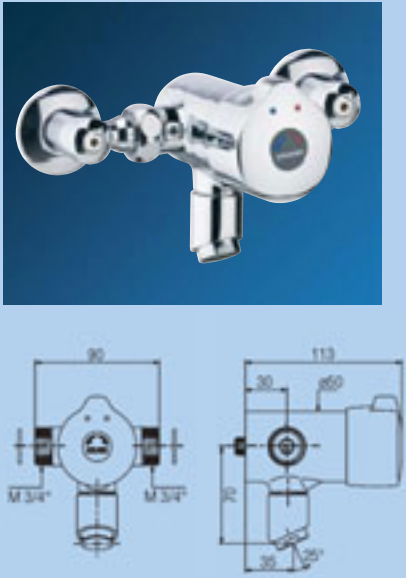


Grifería electrónica y temporizada AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	<p>Grifo electrónico con sensor infrarrojo empotrable a pared, dotado de módulo microprocesador para control de funciones. Caño de acero inoxidable de 170 mm. Para agua fría o premezclada.</p> <p>Modelo de gran robustez, con placa de acero inoxidable, acabado satinado. Incluye cartucho con electroválvula de larga duración y aireador anticalcáreo.</p> <p>Funciones ajustables gracias a la tecnología Comfort Franke I-Press*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste caudal de agua, de 1 a 20 min. • Ajuste alcance sensibilidad del sensor infrarrojo. • Sistema de autolimpieza mediante cada 24 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Función permanente de llenado. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. <p>Grifo electrónico empotrable, a pila AQBE 200</p> <p>Grifo electrónico empotrable, alimentación a red AQBE 201</p>	<p>0026515</p> <p>0026522</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>	
 	<p>Grifo mural con pulsador temporizado para agua fría o premezclada. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 6 l/min, ajustable a 5, 6, 9 ó 15 l/min. Temporización establecida en 15 seg. Incluye sistema de fijación reforzado.</p> <p>Grifo mural AQBM 220</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 7 segundos</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 25 segundos</p>	<p>0026553</p> <p>0030901</p> <p>0030918</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	
 	<p>Grifo mural con pulsador temporizado para agua fría o premezclada. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 6 l/min, ajustable a 5, 6, 9 ó 15 l/min. Temporización establecida en 15 seg. Incluye grifo giratorio con aireador.</p> <p>Grifo mural AQBM 221</p>	<p>0026560</p>	<p>(1)</p>	

*Sistema Comfort Franke I-Press: Ajuste de funciones por pulsación digital.

*Sistema Basic Franke I-Press: Ajuste de funciones mediante uso de elemento punzante.


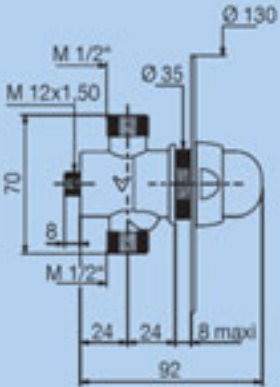

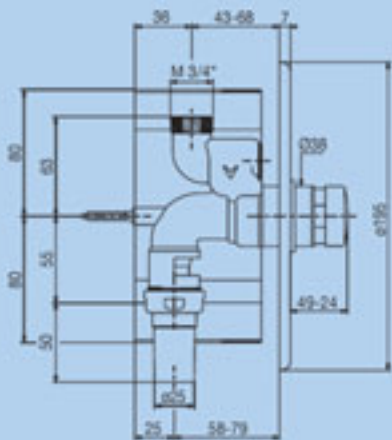
Grifería temporizada mural AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Grifo mural con pulsador temporizado y mezclador para agua fría y caliente. Fabricado en latón cromado, con diseño ergonómico para confort de uso. Caudal de agua preestablecido en 8 l/min. Temporización establecida en 20 seg. Ideal para instalación en paneles murales de acero inoxidable o traseras pared.</p> <p>Grifo mural AQBM 230</p>	0026577	(1)	
	<p>Caño giratorio, de latón cromado, de 181 mm. Incluye aireador. Complemento para modelo AQBM 230.</p> <p>Caño giratorio AQBM 020</p>	0026591	(1)	
	<p>Grifo para fuente de agua, de latón cromado, M 3/4". Permite ajuste de la salida del agua.</p> <p>Grifo para fuente de agua AQBM 300</p>	006500	(1)	

Descarga electrónica para urinarios AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Dispositivo descarga electrónica para urinario con sensor dual infrarrojos, dotado de modulo microprocesador para control de funciones. Incluye placa frontal de acero inoxidable, acabado satinado.</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor infrarrojo dual. Ajuste de sensibilidad. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. • Sistema de autolimpieza mediante descarga automática cada 12 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Ajuste de funciones por control remoto. 			
	<p>Dispositivo electrónico para urinario, pila AQBE 401</p> <p>Dispositivo electrónico para urinario, alimentación a red AQBE 402</p>	<p>0026805</p> <p>0026836</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>	
	<p>Control remoto para modelos AQBE 401/402</p> <p>Elemento bastidor para urinario, instalación en pared ligera (pladur o similar), de acero galvanizado.</p> <p>Elemento bastidor urinario CMPX 135</p> <p>El bastidor no incluye el sistema electrónico de descarga, mod. AQBE 401/402.</p>	<p>0030932</p> <p>0026836</p>	<p>(2)</p> <p>(1)</p>	

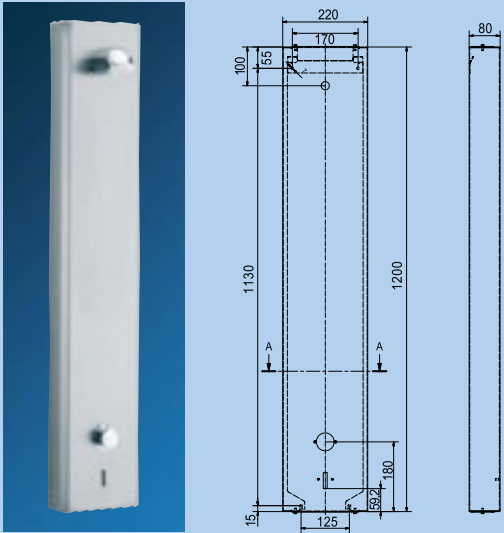
Descarga temporizada para urinario e inodoro AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	<p>Fluxómetro temporizado empotrado, compatible con todo tipo de urinarios, con escudo frontal de \varnothing 130 mm, de latón cromado. Temporización establecida en 7 seg. Entrada agua conexión M 1/2". Caudal de agua preestablecido en 0,25 l/min, ajustable.</p> <p>Fluxómetro temporizado mural para urinario AQB410</p>	0026843	(1)	
 	<p>Fluxómetro temporizado empotrado, con escudo frontal de \varnothing 195 mm, de latón cromado. Temporización establecida en 7 seg. Caudal de agua ajustable mediante tornillo. Entrada agua conexión M 3/4", salida para tubo \varnothing 32 /36 mm. Incluye sistema de autobloqueo automático ante continuos intentos de uso.</p> <p>Fluxómetro temporizado mural para inodoro WC AQB500</p>	0026850	(1)	

Panel de ducha temporizada AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	<p>Panel de ducha de acero inoxidable, acabado satinado, con pulsador temporizado y mezclador para agua fría y caliente. Temporización establecida en 30 seg. y caudal de agua ajustado a 8 l/min. Entrada agua conexión M 1/2". Cabezal de ducha antivandálico con sistema de difusor soft. Incluye válvula anti-retorno</p> <p>Panel de ducha AQBM 601</p>	0026768	(2)	
 	<p>Panel de ducha de aluminio satinado, con pulsador temporizado para agua fría o premezclada. Temporización establecida en 30 seg. y caudal de agua ajustado a 8 l/min. Entrada agua conexión M 1/2". Cabezal de ducha antivandálico, anticalcáreo. Incluye válvula anti-retorno.</p> <p>Panel de ducha AQBM 610</p>	0026751	(1)	
 	<p>Set ducha mural antivandálico de latón cromado, con pulsador temporizado para agua fría o premezclada. Temporización establecida en 25 seg., y caudal de agua fijado en 6 l/min., ajustables a 5,6,9 o 15 l/min. Entrada agua conexión M 1/2".</p> <p>Set ducha mural AQBM 620</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 7 segundos</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 15 segundos</p>	0026775	(1)	

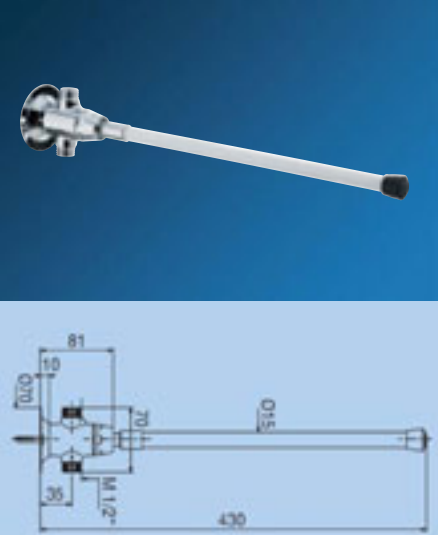
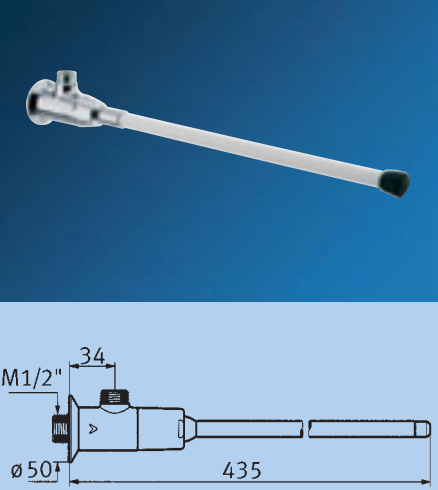
Panel de ducha electrónica AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 <p>The image shows a vertical, light-colored electronic shower panel. To its right is a technical drawing with the following dimensions: overall width 220 mm, top section width 170 mm, top section height 100 mm, top section depth 55 mm, main body height 1130 mm, bottom section height 1200 mm, bottom section width 180 mm, bottom section depth 125 mm, and a side profile width of 80 mm. The drawing also indicates mounting points 'A' and a bottom connection point.</p>	<p>Panel de ducha electrónico de acero inoxidable tipo 1.4404 (resistente a ácidos cloróticos), con sensor infrarrojo y dotado de modulo microprocesador para control de funciones.</p> <p>Accionamiento automático con sólo detectar la presencia de la mano a 5 mm del sensor. Parada automática después de un cierto tiempo (ajustable), o bien pasando la mano de nuevo frente al sensor. Con mezclador para agua fría y caliente. Cabezal de ducha antivandálico y anticalcáreo con sistema de difusor soft.</p> <p>Funciones ajustables gracias a la tecnología Basic Franke I-Press*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste caudal de agua, de 1 a 20 min. • Ajuste alcance sensibilidad del sensor infrarrojo. • Sistema de autolimpieza mediante cada 24 horas, evitando así posible generación gérmenes y bacterias en las tuberías de alimentación. • Función de funcionamiento permanente. • Función de bloqueo temporal, ideal para efectuar la limpieza/mantenimiento. • Desactivación completa. <p>Panel de ducha AQBE 600</p>	0026737	(2)	


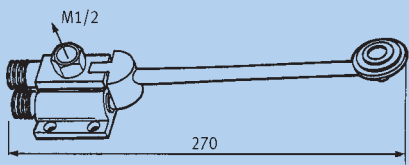

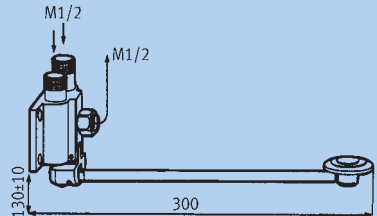
*Sistema Comfort Franke I-Press: Ajuste de funciones por pulsación digital.

*Sistema Basic Franke I-Press: Ajuste de funciones mediante uso de elemento punzante.

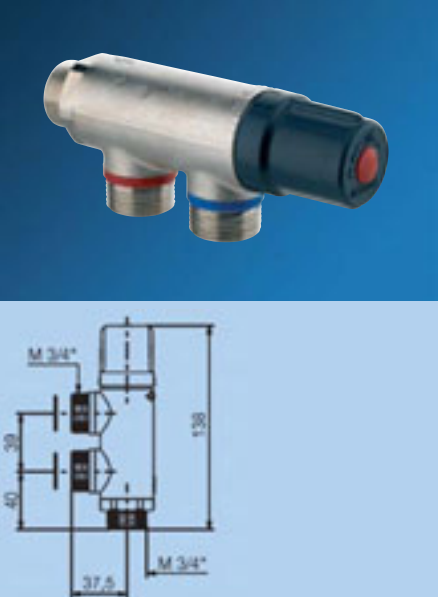
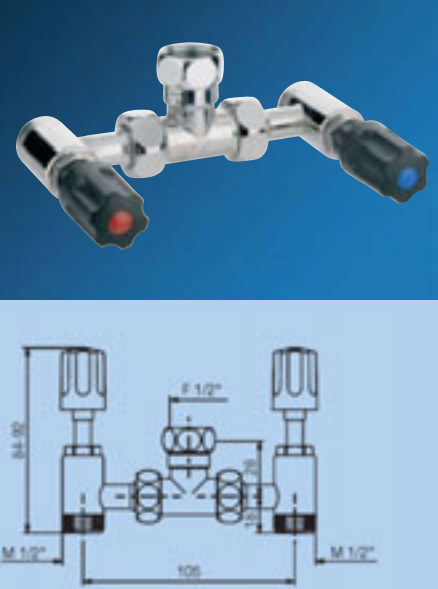
Pulsador de rodilla AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Pulsador de rodilla, instalación mural, para agua fría o premezclada, entrada agua conexión M 1/2", temporización establecida en 7 seg. y caudal de agua ajustado a 15 l/min. Conexión de agua inferior.</p> <p>Pulsador de rodilla AQBM 031</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 15 segundos</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 25 segundos</p>	<p>0026621</p> <p>0030925</p> <p>0030918</p>	<p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p>	
	<p>Pulsador de rodilla, instalación mural, para agua fría o premezclada, entrada agua conexión M 1/2", temporización establecida en 7 seg. y caudal de agua ajustado a 15 l/min. Conexión de agua por detrás de pared.</p> <p>Pulsador de rodilla AQBM 033</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 15 segundos</p> <p>Cartucho válvula descarga temporizada de 25 segundos</p>	<p>0028793</p> <p>0030925</p> <p>0030918</p>	<p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p>	

Pulsador de pie AQUABLUE

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	<p>Pulsador de pie para agua fría y premezclada, entrada de agua conexión M 1/2". Para agua fría presionar el pedal hasta hacer su medio recorrido y para obtener agua mezclada, presionar completamente. Caudal de agua ajustable.</p> <p>Para facilitar la limpieza y mantenimiento, el pedal puede ser elevado.</p> <p>Pulsador de pie AQB030 Instalación a suelo</p>	0026614	(2)	
 	<p>Pulsador de pie para agua fría y premezclada, entrada de agua conexión M 1/2". Para agua fría presionar el pedal hasta hacer su medio recorrido y para obtener agua mezclada, presionar completamente. Caudal de agua establecido en 15 l/min.</p> <p>Para facilitar la limpieza y mantenimiento, el pedal puede ser elevado.</p> <p>Pulsador de pie AQB032 Instalación a pared</p>	0028809	(2)	

Válvulas termostáticas premezcladoras AQUABLUE


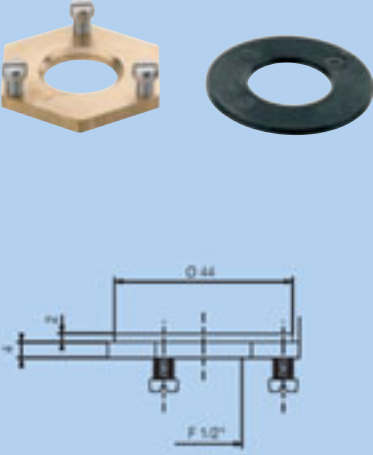


Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Válvula termostática premezcladora, conexión 3/4", de latón. Incluye válvula anti-retorno y ajuste de la temperatura de 30°C hasta 60°C. Caudal de agua establecido a 20 l/min. a una presión de 1 bar.</p> <p>Permite regular la temperatura de 1 hasta 5 grifos (varios lavabos), ó 1 a 2 paneles de ducha.</p> <p>Válvula termostática AQBM 040</p>	0026676	(2)	
	<p>Válvula termostática premezcladora compacta, conexión 1/2", de latón, para lavabo individual. Incluye válvula anti-retorno.</p> <p>Válvula termostática AQBM 041</p>	0026683	(2)	

Complementos y accesorios para grifos AQUABLUE


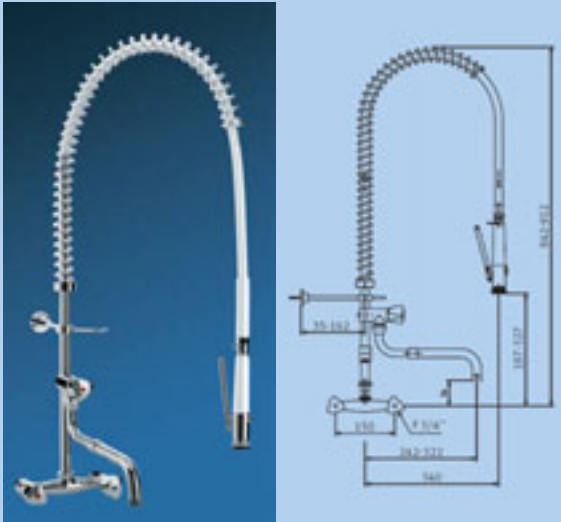
Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Caño grifo giratorio de latón cromado, conexión M 1/2". Especial para ahorro de agua: 6 l/min., y con sistema de protección anti-cal.</p> <p>Caño grifo AQBM 021</p>	0026690	(1)	
	<p>Caño grifo de latón cromado, de 140 mm, conexión M 1/2". Reforzado con 3 tornillos de acero inoxidable. Especial para ahorro de agua: 6 l/min., y con sistema de protección anti-cal.</p> <p>Caño grifo AQBM 022</p>	0026706	(1)	
	<p>Caño grifo giratorio de latón cromado, de 181 mm. Incluye aireador. Complemento para modelo AQBM 230.</p> <p>Caño giratorio AQBM 020</p>	0026591	(1)	

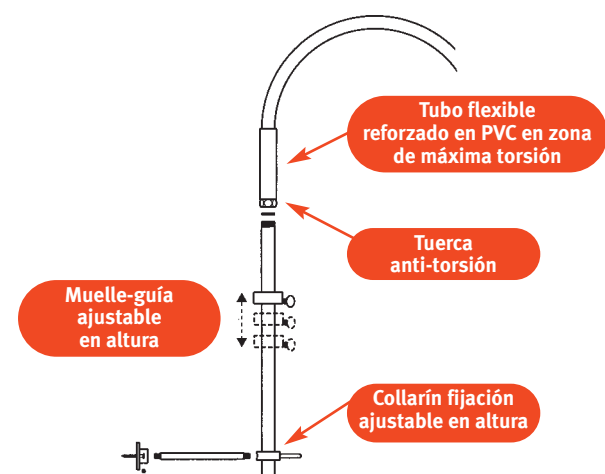
Complementos y accesorios-Caños y latiguillos

AQUABLUE

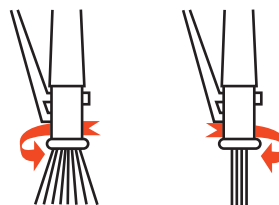
Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Caño grifo mural antivandálico, de latón cromado, de 170 mm. y \varnothing 32 mm., conexión M 1/2". Especial para ahorro de agua: 6 l/min., y con sistema de protección anti-cal.</p> <p>AQBM 023</p>	0026713	(2)	
	<p>Set tuerca fijación antivandálico, con 3 tornillos de acero inoxidable, conexión 1/2". Especial para fijación de grifería sobre-encimera.</p> <p>Set tuerca fijación antivandálico</p> <p>AQBM 010</p>	0026508	(2)	
	<p>Latiguillo flexible de acero inoxidable protegido por capa de silicona, conexión 1/2". Presión máxima 6 bar. Temperatura máxima 90°C. Longitud 500 mm.</p> <p>Latiguillo flexible 500 mm</p> <p>AQBM 011</p>	0009860	(2)	
	<p>Latiguillo flexible de acero inoxidable protegido por capa de silicona, conexión 1/2". Presión máxima 6 bar. Temperatura máxima 90°C. Longitud 1000 mm.</p> <p>Latiguillo flexible 1000 mm</p> <p>AQBM 012</p>	0006852	(2)	

Grifería industrial KITCHENPRO

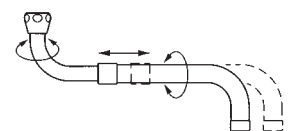
Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Grifo ducha para cocina industrial. Modelo instalable sobremesa, con grifo monomando mezclador de agua fría/caliente, ducha de tubo flexible con conexión 1/2" y válvula antirretorno integrada. Caudal 9-20 l/min., a una presión de entre 3 a 5 bar.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo flexible resistente hasta una presión de 10 Bar. y a una temperatura de 70°C. (hasta 110°C en los latiguillos flexibles de acero inoxidable). • Revestimiento anti-suciedad. • Protección PVC en zona de torsión. • Tuerca anti-torsión. • Muelle-guía de acero inoxidable ajustable en altura, según uso. • Collarín de fijación de la columna del grifo (altura ajustable de 60 a 150 mm.) • Ducha de latón macizo con protección térmica. • Intensidad difusor variable según necesidad. • Difusor con sistema anti-cal: boca grifo sin rejilla. • Gancho recogida del grifo ducha. • Caño telescópico de 200 a 290 mm, con sistema difusor anti-cal. • Caño orientable y abatible hacia los lados para permitir la colocación de grandes recipientes. 	0026874	(2)	
	<p>Grifo ducha para cocina industrial. Modelo instalable a pared, con grifo de 2 mandos con mezclador de agua fría/caliente, ducha de tubo flexible con conexión 1/2" y válvula antirretorno integrada. Caudal 9-20 l/min., a una presión de entre 3 a 5 bar.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo flexible resistente hasta una presión de 10 Bar. y a una temperatura de 70°C. (hasta 110°C en los latiguillos flexibles de acero inoxidable). • Revestimiento anti-suciedad. • Protección PVC en zona de torsión. • Tuerca anti-torsión. • Muelle-guía de acero inoxidable ajustable en altura, según uso. • Collarín de fijación de la columna del grifo (altura ajustable de 60 a 150 mm.) • Ducha de latón macizo con protección térmica. • Intensidad difusor variable según necesidad. • Difusor con sistema anti-cal: boca grifo sin rejilla. • Gancho recogida del grifo ducha. • Caño telescópico de 200 a 290 mm, con sistema difusor anti-cal. • Caño orientable y abatible hacia los lados para permitir la colocación de grandes recipientes. 	0026904	(2)	



Ducha con difusor ajustable



Caño abatible, extensible y orientable hacia los lados



Grifería industrial KITCHENPRO

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
	<p>Grifo industrial monomando, modelo de sobremesa, conexión 3/8". Caudal 24 l/min, a una presión de 3 bar.</p> <p>KPRO 110 Grifo industrial monomando. Instalación sobremesa</p>	0026881	(1)	
	<p>Grifo industrial con dos mandos, modelo de sobremesa, conexión 3/8". Caudal 40 l/min, a una presión de 3 bar.</p> <p>KPRO 111 Grifo industrial con dos mandos. Instalación sobremesa.</p>	0026898	(1)	
	<p>Grifo industrial con dos mandos, modelo instalable a pared, conexión 3/4". Caño de grifo ajustable en extensión y abatible hacia los lados, para facilitar la colocación de grandes recipientes. Posibilidad de colocación del caño por encima del mando regulador. Caudal 30 l/min, a una presión de 3 bar.</p> <p>KPRO 220 Grifo industrial con dos mandos. Instalación a pared.</p>	0026911	(1)	