

VITROS

En Vitros, con Franke punto y aparte.

Nuestro compromiso de innovación da como resultado placas vitrocerámicas que aúnan tecnología y versatilidad de instalación.



Franke VITROS

Electrónico-Sensitivas

Producto/Medidas

Características técnicas


Acabado

€ IVA incluido

€ Sin IVA

Vitro TP-925

Totales: 90/51 Encastre: 88/49/4

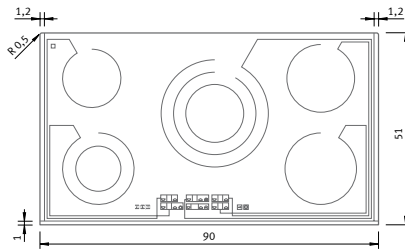

Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618422

NOVEDAD

Descripción (Componentes)


- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" 1.700/700 W - Ø180/Ø120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" 2.700/1.950/1.050 W - Ø270/Ø210/Ø140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.500 W - Ø160 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.800 W - Ø180 mm.

Vitro ARCO

Totales: 80/42 Encastre: 78/40 /4 (según plantilla)

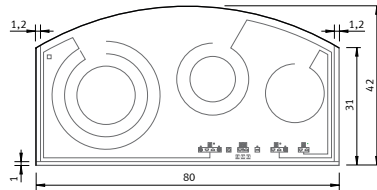

Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618420

Descripción (Componentes)


- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" 2.700/1.650/750 W - Ø270/Ø210/Ø140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" 1.700/700 W - Ø180/Ø120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.

Vitro SUPER-STRETTA

Totales: 81/38 Encastre: 79/36/4

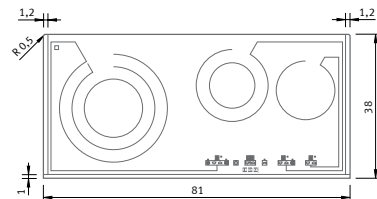

Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618421


Descripción (Componentes)

- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" 2.700/1.650/750 W - Ø270/Ø210/Ø140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" 1.700/700 W - Ø180/Ø120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.

NOTA: ¡ATENCIÓN! En las placas electrónico sensitivas es imprescindible aislar los componentes electrónicos del horno instalado debajo, para preservar la vitrocerámica de eventuales focos de calor que puedan alterar su normal funcionamiento (seguir instrucciones de instalación).



Franke VITROS

Electrónico-Sensitivas

Producto/Medidas

Características técnicas


Acabado

€ IVA incluido

€ Sin IVA

Vitro STRETTA

Totales: 77/32 Encastre: 75,3/30,3/4



Acero Inoxidable
Flat

REF. 161840901

Descripción (Componentes)


- Marco Flat de Acero Inoxidable 18/10 "Scotch Brite".
- Programable.

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" de 2.200 W - Ø210 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.800 W - Ø180 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø145 mm.

Vitro TP-713

Totales: 65/51 Encastre: 63/49/4



Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618423

NOVEDAD

Descripción (Componentes)


- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" de 2.700/1.950/1.050 W - Ø270/210/140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.700/700 W - Ø180/120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.

Vitro TP-613

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4



Acero Inoxidable
Biper

REF. 161841001

NOVEDAD


Descripción (Componentes)

- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" de 2.700/1.950 W - Ø270/210 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.800 W - Ø180 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.

NOTA: ¡ATENCIÓN! En las placas electrónico sensitivas es imprescindible aislar los componentes electrónicos del horno instalado debajo, para preservar la vitrocerámica de eventuales focos de calor que puedan alterar su normal funcionamiento (seguir instrucciones de instalación).



Franke VITROS

Electrónico-Sensitivas

Producto/Medidas

Características técnicas


Acabado

€ IVA incluido

€ Sin IVA

Vitro TP-513

Totales: 60/43,5 Encastre: 58/41,5/4



Acero Inoxidable
Biper

REF. 161841010

NOVEDAD

Descripción (Componentes)



- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" de 2.500/1.600 W - Ø230/120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.800 W - Ø180 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.

Vitro TP-614

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4



Acero Inoxidable
Biper

REF. 1912065

Descripción (Componentes)



- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados

Valores caloríficos

- 1 elemento "Quick Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elemento "Quick Light" de 2.100/650 W - Ø210/120 mm.
- 1 elemento "Quick Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elemento "Quick Light" de 1.700 W - Ø180 mm.

Vitro TF-614

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4

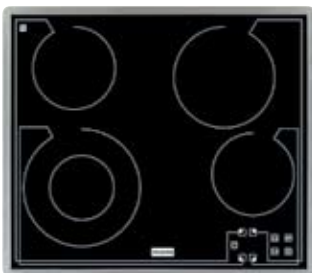

Acero Inoxidable
Flat

REF. 191206401

NOVEDAD


Descripción (Componentes)

- Marco Flat de Acero Inoxidable 18/10 "scotch Brite".

Valores caloríficos

- 1 elemento "Quick Light" de 1.700 W - Ø180 mm.
- 2 elementos "Quick Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elemento "Quick Light" de 650/2.100 W - Ø120/210 mm.

NOTA: ¡ATENCIÓN! En las placas electrónico sensitivas es imprescindible aislar los componentes electrónicos del horno instalado debajo, para preservar la vitrocerámica de eventuales focos de calor que puedan alterar su normal funcionamiento (seguir instrucciones de instalación).



Franke VITROS

Electrónico-Sensitivas

Producto/Medidas

Características técnicas


Acabado

€ IVA incluido

€ Sin IVA


Vitro TX-604

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4

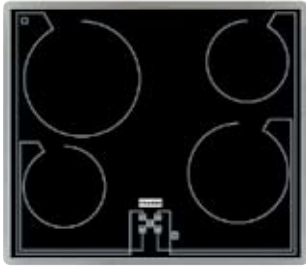

Descripción (Componentes)

- Marco estampado soft.



Valores caloríficos

- 2 elementos "Quick Light" 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elementos "Quick Light" 2.100 W - Ø210 mm.
- 1 elementos "Quick Light" 1.700 W - Ø180 mm.

Acero Inoxidable
Estampado soft

REF. 191206301

NOVEDAD


Vitro TP-431

Totales: 45/51 Encastre: 43/49/4



Descripción (Componentes)

- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable



Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" 2.700/1.650/750 W - Ø270/Ø210/Ø140 mm.

Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618430


Vitro TP-422

Totales: 45/51 Encastre: 43/49/4



Descripción (Componentes)

- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Programable



Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" 2.200/750 W - Ø210/Ø120 mm.
- 1 elemento "Hight Light" 1.700/700 W - Ø180/Ø120 mm.

Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618431


Vitro TX-302

Totales: 29/51 Encastre: 27/49/4



Descripción (Componentes)

- Marco estampado soft.



Valores caloríficos

- 1 elemento "Quick Light" 1.700/650 W - Ø180/Ø120 mm.
- 1 elemento "Quick Light" 1.200 W - Ø140 mm.

Acero Inoxidable
Estampado soft

REF. 1617640

NOVEDAD

Franke VITROS

Combinables

Producto/Medidas

Características técnicas



Acabado

€ IVA incluido

€ Sin IVA

Vitro CP-634

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4+6



Acero Inoxidable
Biper

REF. 1618110

Descripción (Componentes)



- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Combinable con todos los hornos Combi y paneles de mando Franke.

Valores caloríficos

- 1 elemento "Hight Light" de 2.500/1.100 W - Ø230/Ø140 mm.
- 2 elementos "Hight Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 1 elemento "Hight Light" de 1.800 W - Ø180 mm.

Vitro CX-604

Totales: 58/51 Encastre: 56/49/4+6



CX-604

Acero Inoxidable
Estampado

REF. 161810202

Descripción (Componentes)



- Marco Flat de Acero Inoxidable 18/10 "Scotch Brite".
- Combinable con todos los hornos Combi y paneles de mando Franke.

Valores caloríficos

- 1 elemento "Quick Light" de 1.700 W - Ø180 mm.
- 2 elementos "Quick Light" de 1.200 W - Ø145 mm.
- 1 elemento "Quick Light" de 2.100 W - Ø210 mm.

Vitro CP-504

Totales: 60/43,5 Encastre: 58/41,5/4+6



Acero Inoxidable
Biper

REF. 161850001

NOVEDAD

Descripción (Componentes)

- Perfil Inox.
- Laterales de cristal biselados
- Combinable con todos los hornos Combi y paneles de mando Franke.

Valores caloríficos

- 2 elementos "Quick Light" de 1.200 W - Ø140 mm.
- 2 elementos "Quick Light" de 1.700 W - Ø180 mm.

