



## 2.1 Mesas de trabajo (continuación)

### Encimeras en ángulo


En aquellas instalaciones que se necesita aprovechar al máximo el espacio y poder hacer una instalación a medida.  
 Construcción en acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm. de espesor, frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm.  
 Peto trasero de 100 x 15 mm y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona de trabajo.  
 Provistas de omegas de refuerzo en toda la zona inferior que le proporcionan una inmejorable robustez.  
 Fijación a pared mediante dos escuadras de acero inoxidable de 2 mm. de espesor con tacos de presión (dos por puntos de anclaje) para apoyo de la estructura superior, más perfil en "L" para sujeción de la zona del rincón.  
 Dos modelos estandares para aquellas instalaciones que necesitan 600 mm. o 700 mm. de profundidad.  
 Dos modelos, bajo pedido, para las instalaciones que combinan las profundidades 600 mm. y 700 mm.

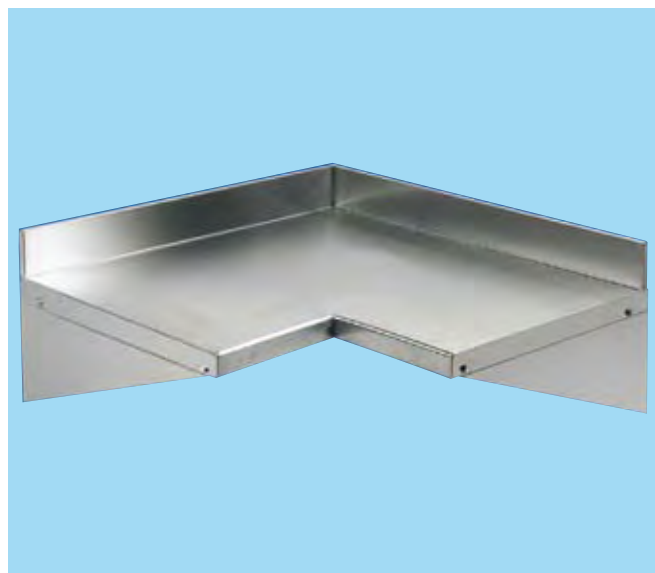


Modelo	Referencia	Medidas (Profundidad)	P.V.P. Rec. Euros
SMA-66	0409114	600 x 600	
SMA-77	0409115	700 x 700	
SMA-67*	0409116	600 x 700	
SMA-76*	0409117	700 x 600	




**SMA 66**



**SMA 77**



**SMA 67\***



**SMA 76\***

\*Nota: Artículos fabricados exclusivamente bajo pedido. (Plazo de entrega aproximado 2/3 semanas).