

# PISTAS FRIAS IPR PARA ENCASTRAR


### www.frankehosteleria.com

Tel. 902 240 021 Fax 900 355 355



La línea de los Baños María Franke para encastrar se compone de tres elementos standares preparados para empotrar en todo tipo de mueble. La gama garantiza el mantenimiento a la temperatura deseada.

#### Dimensiones de encastre:



Gastro Norm	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1
Lf [mm]	770	1100	1420
Pf [mm]	600	600	600

La gama se compone de 3 modelos de longitud 805, 1135 y 1455mm.

Construcción en Acero Inoxidables Aisi 304

Sobre en Acero inoxidable Aisi 304 de 1,5mm, con espesor perimetral 4mm.

Panel de mandos digital, con posibilidad en desmontarlo del aparato para situarlo en la posición deseada.

Funcionamiento con grupo refrigerante con gas R404A.

Sistema de refrigeración con serpentin de contacto. Temperatura alcanzada sobre la pista - 10°C/-3°C

Aparatos certificados con marcaje CE.

Embalaje en caja de madera. Máxima seguridad, máxima protección






# PISTAS FRIAS IPR PARA ENCASTRAR

## www.frankehosteleria.com

Tel. 902 240 021 Fax 900 355 355

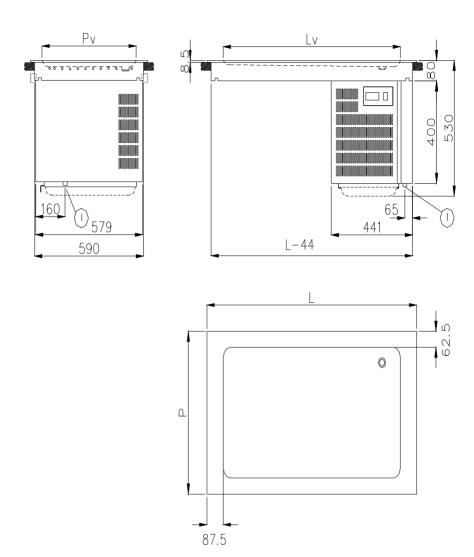

I --- CAJETÍN ELECTRICO

E - ENTRADA GAS REFRIGERANTE (Diam. 6mm)

U - SALIDA GAS REFRIGERANTE (Diam. 10 mm)

DATOS TECNICOS			
Modelo.	IPR2	IPR3	IPR4
Dimensiones ext. [mm]			
L=Largo	805	1135	1455
P=Profundidad	635	635	635
Dimensiones pista			
Lv= Largo	630	960	1280
Pv= Profundidad	510	510	510
Hv= Altura	20	20	20
Capacidad	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Temperatura pista [°C]	- 10 / - 3 °C	- 10 / - 3 °C	- 10 / - 3 °C
Gas refrigerante-	R404A	R404A	R404A
Temperatura de evaporación [°C]	-30	-30	-30
Potencia total [kW]	0,5	0,5	0.5