

ENCIMERAS

VITROCERAMICA INDEPENDIENTES

	PVD 605 X	PVD 604 X	PVD 603 X	PVD 603 N
Versión	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo	Vitro	Vitro	Vitro	Vitro
Zonas de cocción High Light	4+1	4	3 (Maxipaellero)	3 (Maxipaellero)
Controles Digitales Touch control	*	*	*	*
Programador Fin de Cocción	*	*	*	*
Tecla Zona Ampliable	*	*	*	*
Bloqueo teclas	*	*	*	*
Desconexión Automática	*	*	*	*
Pilotos Calor residual	4	4	3	3
Zonas High-Light				
Diám (mm) x Potencia (kW)	155/220 x 1,0+1,2	220 x 2,3	150/215/275 x 0,75+0,9+1,05	150/215/275 x 0,75+0,9+1,05
Diám (mm) x Potencia (kW)	155 x 1,2	185 x 1,8	185 x 1,8	185 x 1,8
Diám (mm) x Potencia (kW)	155 x 1,2	155 x 1,2	145 x 1,2	145 x 1,2
Diám (mm) x Potencia (kW)	220 x 2,3	155 x 1,2		
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Ancho Producto (mm)	595	595	595	595
Fondo Producto (mm)	510	510	510	510
Altura Producto (mm)	50	50	50	50

VITROCERAMICA POLIVALENTES

	PPV 605 X	PPV 604 X
Versión	Inox	Inox
Tipo	Vitro	Vitro
Zonas de cocción High Light	4+1	4
Controles Digitales Touch control	*	*
Programador Fin de Cocción	*	*
Tecla Zona Ampliable	*	*
Bloqueo teclas	*	*
Desconexión Automática	*	*
Pilotos Calor residual	4	4
Zonas High-Light		
Diám (mm) x Potencia (kW)	180 x 1,7	180 x 1,7
Diám (mm) x Potencia (kW)	140/230x1.1+1.4	210 x 2,1
Diám (mm) x Potencia (kW)	145 x 1,2	145 x 1,2
Diám (mm) x Potencia (kW)	145 x 1,2	145 x 1,2
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490
Ancho Producto (mm)	592	592
Fondo Producto (mm)	522	522
Altura Producto (mm)	45	45

A GAS INDEPENDIENTES

	PPG 40	PG 640 X
Versión	Inox	Inox
Tipo	Gas	Gas
Quemadores a Gas	4	4
Quemadores Rápido	1	2
Quem. Semi Rápido	2	1
Quemadores Auxiliar	1	
Quem. Ultra Rápido		1
Potencia (kW)	3	3,3
Potencia (kW)	2x1.75	2x1.5
Potencia (kW)	1	2,65
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490
Ancho Producto (mm)	585	585
Fondo Producto (mm)	510	510
Altura Producto (mm)	30	30


CAMPANAS

	CEC 61 X	CEC 91 X	CBT 62 X,W	CFT 62 X
Motor (W)	135	135	2x100	2x150
Capacidad de extracción a salida (m3/h)	650	650	550	550
Capacidad de extracción a (EN 61591) (m3/h)	504	504	270	430
Mandos	Slider	Slider	Deslizante	Pulsadores
Niveles de Potencia	3	3	3	3
lámparas	2x40W	2x40W	2x40W	2x40W
Filtros metálicos	1	3	2	1
Filtros de carbón vegetal opcional	ACM 8	ACM 8	ACT 4	ACS 2
Diámetro salida de aire	150mm	150mm	123mm	123mm
Versión	Acero inox	Acero inox	X: Acero inox W: Blanco	Acero inox
Dimensiones (mm)				
Ancho	600	900	498	600
Alto	890	890	170	140
Fondo	500	500	280	486

CANDY SI QUE SABE



CAMPANAS



ENCIMERAS



VITROCERAMICAS INDEPENDIENTES Y POLIVALENTES

Zonas de cocción High Light

El sistema High Light se diferencia por contar con una resistencia circular interna de 3mm de diámetro, la cual le confiere más potencia con un diámetro de quemador menor. Se obtiene también una mayor eficacia ya que el quemador consigue la máxima potencia en sólo 3 segundos (mucho más rápido que el habitual foco Radiante).

Versatilidad. Zonas extensibles de cocción

Las nuevas encimeras de Candy incorporan modelos con zonas de cocción ampliables con varias medidas que se adaptan a cualquier diámetro de los instrumentos de cocina. Desde los 145mm hasta los 270mm con lo que cualquier olla o sartén tiene su diámetro.

Panel de mandos Frontal

El panel de mandos está situado en el frontal para optimizar el espacio útil de la encimera.




Temporizador

El nuevo temporizador permite seleccionar el tiempo durante el cual queremos que la encimera esté encendida. Al finalizar este período la encimera se apaga automáticamente y emite una señal acústica de aviso.

El temporizador Candy es efectivo en cualquiera de las zonas de cocción. En caso de seleccionar más de una zona, éste actuará sobre la última seleccionada.

Es programable hasta 99 minutos.

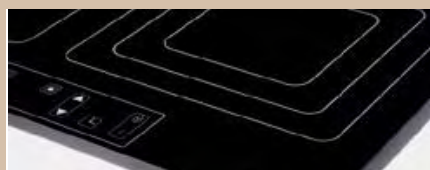

Pilotos calor residual

Cuatro pilotos indican que el quemador sigue caliente. Se apagarán automáticamente una vez la temperatura sea inferior a los 60°, evitando así cualquier riesgo de quemaduras.

Bloqueo de teclas

Una vez seleccionado el quemador y la potencia, la encimera Candy permite bloquear el programador para que éste no pueda ser modificado. Todo ello gracias a la tecla de bloqueo.

Apagado de seguridad

Las encimeras vitrocerámicas Candy cuentan con un sistema de seguridad. En caso de que un líquido se derrame y entre en contacto con una de las zonas encendidas, la encimera se apagará automáticamente, evitando así cualquier riesgo de sobrecarga eléctrica.

Teclas "soft touch"

Gracias al sistema Soft Touch (sensible al tacto) simplemente es necesario pasar el dedo por encima de la tecla para que ésta sea operativa. Además conseguimos una encimera perfectamente lisa y fácil de limpiar.

ENCIMERAS A GAS INDEPENDIENTES Y POLIVALENTES

Versatilidad

Las encimeras a gas Candy vienen preparadas para ser instaladas con Gas Natural, siendo aptas también mediante una sencilla operación técnica, con gas Butano.



Encimeras Monopieza

Las encimeras Candy están realizadas en una sola pieza con lo que obtenemos una importante ventaja: no existen puntos de unión en los que pueda acumularse la suciedad.



Rejillas Esmaltadas


Las rejillas vienen dotadas de un esmaltado especial que evita que la suciedad se adhiera a ellas, facilitando así su limpieza.



ENCIMERAS POLIVALENTES

PPV 605 MARCO INOX, N Biselado

- Encimera vitroceramica polivalente 60 Cm
- Superficie de fácil limpieza
- Pilotos calor residual
- Cuatro zonas de cocción High-Light
 - 1 High Light 140/230 mm 1,1 +1,4 extensible concéntrica
 - 2 High Light 145 mm 1,2 kW
 - 1 High Light 180 mm 1,7 kW
- Combinable con cualquier horno polivalente Candy y con el panel de mandos CC UNI VX




PPV 604 X (INOX)

- Encimera vitroceramica polivalente 60 Cm
- Superficie de fácil limpieza
- Pilotos calor residual
- Cuatro zonas de cocción circulares
 - 1 High Light 210 mm 2,3 kW
 - 1 High Light 180 mm 1,8 kW
 - 2 High Light 140 mm 1,2 kW
- Combinable con cualquier horno polivalente Candy y con el panel de mandos CC UNI VX




PPG 40 X

- Encimera Gas polivalente 60 Cm
- Monopieza (sin puntos de unión)
- Llama autoestabilizada
 - 1 Quemador Rápido (3kW)
 - 2 Quemadores semirápidos (2x1.65 kW)
 - 1 Quemador Auxiliar (1 kW)
- Doble rejilla esmaltada
- Combinable con cualquier horno polivalente Candy y con el panel de mandos CC UNI N



CC UNI N


- Panel de mandos para encimeras polivalentes
- Combinable con: PPV 606 N, PPV 604 X, PPV 605 X N, VTP 40 N, SN, PPG 40 X



ENCIMERAS INDEPENDIENTES

PVD 605 X

- Encimera vitroceramica independiente 60 Cm
- Control electrónico Soft Touch. Mandos frontales
- Superficie de fácil limpieza
- Cuatro zonas de cocción circulares + ampliable
 - 1 High Light 220 mm 2,3 kW
 - 1 High Light ampliable 155 mm 220 mm 1,0 + 1,2 kW
 - 2 High Light 155 mm 1,2 kW
- Temporizador fin de cocción de cualquiera de las zonas
- Bloqueo de seguridad de las teclas
- Desconexión automática
- Tecla zona ampliable




PVD 604 X

- Encimera vitroceramica Digital 60 Cm
- Control electrónico Soft Touch. Mandos frontales
- Superficie de fácil limpieza
- Pilotos calor residual
- Cuatro zonas de cocción circulares
 - 1 High Light 220 mm 2,3 kW
 - 1 High Light 185 mm 1,8 kW
 - 2 High Light 155 mm 1,2 kW
- Temporizador fin de cocción de cualquiera de las zonas
- Bloqueo de seguridad de las teclas
- Desconexión automática



PVD 603 N

- Encimera vitroceramica digital independiente 60 Cm
- Control electrónico Soft Touch. Mandos frontales
- Superficie de fácil limpieza
- Tres zonas de cocción circulares + extensible + ampliable:
 - 1 High Light Gigante 150 + 215 + 275 mm 0,75 + 0,9 + 1,05 kW
 - 1 High Light 185 mm 1,8 kW
 - 1 High Light 145 mm 1,2 kW
- Temporizador fin de cocción de cualquiera de las zonas
- Bloqueo de seguridad de las teclas
- Desconexión automática
- Tecla zona ampliable



PG 640 X


- Encimera a gas con mandos 60 Cm
- Estética Plan Light
- Encimera monopieza
- Doble rejilla de sección plana, desmontables en dos piezas
- Cuatro quemadores:
 - 1 quemador ultrarápido
 - 1 quemador rápido
 - 2 quemadores semirápidos



CAMPANAS DECORATIVAS


CEC 91 X

- Campana Decorativa Pared 90 Cm
- 1 Motor 135 W
- Capacidad de Extracción a salida libre 650 m3/h
- Capacidad de Extracción (UNE- EN 61591) 504 m3/h
- Control deslizante
- Dos Lámparas 40W
- 3 Filtros metálicos
- Filtro carbón activo opcional : ACM8
- Versión Acero Inoxidable



CEC 61 X


- Campana Decorativa Pared 60 Cm
- 1 Motor 135 W
- Capacidad de Extracción a salida libre 650 m3/h
- Capacidad de Extracción (UNE- EN 61591) 504 m3/h
- Control deslizante
- Dos Lámparas 40W
- 1 Filtro metálico
- Filtro carbón activo opcional : ACM8
- Versión Acero Inoxidable



CAMPANAS TELESCOPICA Y STANDAR

CBT 62 X, W

- Campana Telescópica 60 cm
- Doble motor: 2x100 W
- Caudal de extracción a salida libre: 550 m3/h a 15 pa de presión (UNE EN 61591): 270 M3/h
- 3 velocidades controladas por control deslizante.
- Iluminación zona de cocción mediante 2 lámparas de 40 W
- Convertible en extractora o recirculante
- Filtros metálicos de grasa lavables
- Filtro de carbón vegetal opcional (A CT 4)
- Diámetro salida de aire: 123 mm



CFT 62 X

- Campana Standar 60 cm
- Doble motor: 2x150 W
- Caudal de extracción a salida libre: 550 m3/h a 15 pa de presión (UNE EN 61591): 430 M3/h
- 3 velocidades controladas por pulsadores
- Iluminación zona de cocción mediante 2 lámparas de 40 W
- Convertible en extractora o recirculante
- Filtros metálicos de grasa lavables
- Filtro de carbón vegetal opcional (A CS 2)
- Diámetro salida de aire: 123 mm

