

07 Frigoríficos

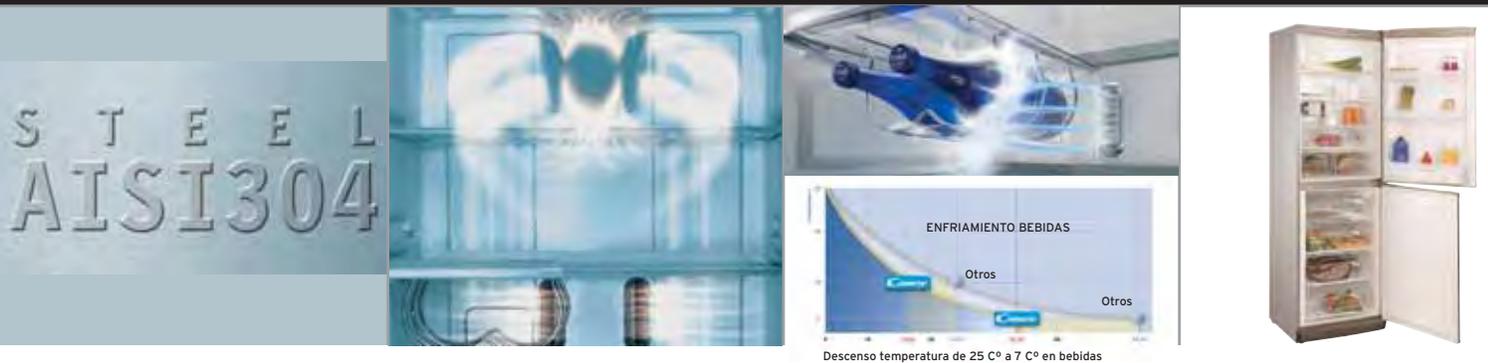


- Frigoríficos libre instalación pág. 90 - 99
- Frigoríficos integración total pág. 100 - 105
- Frigoríficos bajo encimera pág. 106
- Congeladores pág. 107
- Características técnicas pág. 108 - 111

FRIGORÍFICOS ACERO INOX LIBRE INSTALACIÓN CARACTERÍSTICAS

NO DESCONGELAR NUNCA! Con el sistema **NO FROST AIR FUZZY SYSTEM** descongelar es solamente un recuerdo. Nace un producto a la vanguardia dotado de sensores que gestionan automáticamente y de forma autónoma los ciclos de descongelación, el funcionamiento del producto en función de la temperatura, tasa de humedad y uso por parte del usuario, optimizando de esta forma tanto el funcionamiento como el consumo.

Además es posible distribuir de manera homogénea los flujos de aire frío dentro de la celda frigorífica.



Descenso temperatura de 25 C° a 7 C° en bebidas

Biocold
FUTURA

La búsqueda del bienestar

Éste es el núcleo de la filosofía Biocold Futura Candy. Armonía, belleza, equilibrio y funcionalidad se conjugan en los nuevos frigoríficos Candy: innovadores materiales semitransparentes y una elevada resistencia antichoque y antirrayado, con una gran atención a la sencillez de uso y un máximo cuidado de los detalles estéticos como es la composición de los **frigoríficos de acero antihuellas**.

Candy TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM

El No Frost a la carta. Los nuevos frigoríficos **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM de Candy**, en diversas terminaciones y alturas ofrecen una prestación única. Ahora, la posibilidad de gestionar verdaderamente el frío es ya una realidad gracias al nuevo **sistema de gestión de aire por Multi Flaps**. Dotados de una **gran versatilidad**, permiten según conveniencia, dirigir los flujos de aire frío directamente al botellero en suspensión.

Función Enfriamiento Rápido

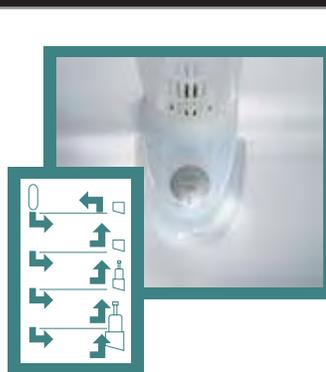
Los nuevos difusores de aire Candy suponen un hito en lo que a tiempo de enfriamiento se refiere, ya que posibilitan la obtención de bebidas frías en un tiempo record respecto a otros frigoríficos No Frost existentes en el mercado que hasta puede llegar a un **40% de ahorro en tiempo!!!!**

Enfriamiento bebidas

Además, gracias al gran caudal de aire que circula a través de los dos difusores (**los más grande del mercado**), obtenemos una recuperación de la temperatura interna de la cámara frigorífica mucho más rápida después de las operaciones de apertura y cierre de la puerta.

Máxima amplitud: No Frost sin sacrificar espacio útil:

En la nueva gama **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM** de Candy, nos encontramos interesantes propuestas encaminadas a contrarrestar la pérdida de capacidad. Algo tradicionalmente ligado al concepto No Frost. Para ello la gama **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM** abarca no sólo modelos de 73 cm de ancho y una capacidad de llega hasta los 45 litros, además en la tradicional medida de 60 cm nos encontramos modelos con una capacidad útil en el congelador equivalente a la de un frigorífico estático gracias a los 4 Cajones. **Único con profundidad estándar y 100 litros útiles de puro No Frost en el congelador.**



Biosafe FUTURA

La nueva zona Biosafe Futura pone a disposición de la conservación todo lo mejor que puede ofrecer la tecnología: **el control absoluto de la temperatura se une a los materiales más innovadores para la máxima higiene. La nueva zona Biosafe Futura es un espacio deslizante protegido**, donde la temperatura está constantemente controlada, ideal para la conservación de los alimentos más delicados. Pero aún hay más: el cajón deslizante está realizado en un exclusivo material: **Hygiene+** que impide toda proliferación de bacterias y microorganismos.

Ergonomía

La calidad de vida es también cuestión de detalles. Y los de los nuevos frigoríficos Biocold Futura están sumamente cuidados. Valga un ejemplo por todos: la nueva bisagra de amplia apertura que une al diseño innovador la garantía de un fácil acceso al frigorífico. La nueva bisagra Candy está especialmente diseñada para garantizar la apertura de la puerta aún cuando situemos el frigorífico pegado a la pared u otro mueble.

Seguridad

Para ello, los nuevos frigoríficos Biocold Futura están dotados de las tecnologías y materiales más innovadores: estantes de cristal templado, balcones de alta resistencia, más una amplia gama de funciones con el único objetivo de mejorar la conservación y disfrutar de una zona protegida donde nunca falta el bienestar.

Turbocold FUTURA

Turbocold es un generador de flujos de aire situado en la zona alta del compartimiento del frigorífico, controlado electrónicamente, para garantizar la constante circulación del aire frío. Y para asegurar así un frío constante en todas partes, el frigorífico alcanza la temperatura ideal en un plazo más rápido y la distribuye uniformemente en todo el frigorífico.

El sistema **Turbocold**, realizado en un material semitransparente, se integra elegantemente con la estética interna.

Perfecta combinación

La perfecta combinación de Futura con Duedi, da como resultado la apuesta de Candy por la nueva gama de frigoríficos **DUEDI FUTURA**; una gama moderna y eficiente, que aporta una nota de suavidad y elegancia a la cocina.

Medio ambiente

Un mundo más limpio y más saludable nace también de pequeños gestos de respeto que suponen una gran contribución a la protección del ambiente. Por eso Candy ha elegido para Biocold Futura el gas refrigerante R 600, porque tras exhaustivos estudios y precisas valoraciones, ha demostrado ser un elemento de impacto ambiental nulo (0% CFC-CFH), ideal para ser utilizado en los circuitos de refrigeración de los nuevos circuitos Biocold Futura.

COMBINADOS DUEDÍ



Duedi
FUTURA

Total Nofrost
FUTURA

A class
FUTURA



CDNF 4575 / MAXI COMBI TOTAL NO FROST (186 x 73 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Duedí > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 411 L. > Capacidad Frigo Neta 301 L. > Capacidad congelador Neta 82 L. > **Tiradores 2D metálicos** > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias) > 4 estantes en contrapuerta > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > Maxi cajón verdulero con ruedas > **3 maxi cajones congelador transparentes** > **Descongelación Automática No frost** > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 186 x 73 x 60 cm



Duedi
FUTURA

Total Nofrost
FUTURA

A class
FUTURA



CDNF 3975 / COMBI TOTAL NO FROST (194 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Duedí > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 355 L. > Capacidad Frigo Neta 221 L. > **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.** > **Tiradores 2D metálicos** > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias) > 4 estantes en contrapuerta > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 2 Cajones verduleros > **4 cajones congelador transparentes**: Máxima capacidad en congelador No frost > Clase Climática N/ST > **Descongelación automática No frost** > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 194 x 60 x 60 cm



Duedi
FUTURA

Total No Frost
FUTURA

A class
FUTURA



CDNF 3675 / COMBI TOTAL NO FROST (181 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Duedí > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 355 L. > Capacidad Frigo Neta 221 L. > **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.** > **Tiradores 2D metálicos** > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3° C Antibacterias) > 4 estantes en contrapuerta > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 2 Cajones verduleros > **4 cajones congelador transparentes:** Máxima capacidad en congelador No frost > Clase Climática N/ST > **Descongelación automática No frost** > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 181 x 60 x 60 cm

COMBINADOS BIOCOLD



Biocold
FUTURA

Total No Frost
FUTURA

A class
FUTURA



CFNF 3975 / COMBI TOTAL NO FROST (194 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Biocold Futura > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 355 L. > Capacidad Frigo Neta 221 L. > **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.** > Tiradores integrados color Champagne > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3° C Antibacterias) > 4 estantes en contrapuerta > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 2 Cajones verduleros > **4 cajones congelador transparentes:** Máxima capacidad en congelador No frost > Clase Climática N/ST > **Descongelación automática No Frost** > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 194 x 60 x 60 cm

COMBINADOS BIOCOLD



Total No Frost
FUTURA

Biocold
FUTURA

A class
FUTURA



CFNF 3655 / MAXI COMBI TOTAL NO FROST (181 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 322 L. > Capacidad Frigo Neta 221 L. > **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.** > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3° C Antibacterias) > 4 estantes en contrapuerta > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 2 Cajones verduleros > **3 cajones congelador transparentes:** Máxima capacidad en congelador No frost > Clase Climática N/ST > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 181 x 60 x 60 cm



Biocold
FUTURA

A class
FUTURA



CFM 3255 / COMBINADO (176 x 54 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > Capacidad Total Bruta 294 L. > Capacidad Frigo Neta 190 L. > Capacidad congelador Neta 87 L. > Tiradores integrados > 0% CFC > 3 estantes en contrapuerta > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 1 cajón Verdulero > Descongelación Automática > 2 cajones congelador transparentes > Clase Climática N/ST > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 176 x 54 x 60 cm

DOS PUERTAS

CDDN 4475 / MAXI DOS PUERTAS NO FROST (185 x 73 x 60 cm)



Duedi
FUTURA

Total No Frost
FUTURA

A class
FUTURA

Acero inoxidable antihuellas > Línea Duedí > **Sensor Fuzzy de gestión** > Capacidad Total Bruta 414 L. > Capacidad Frigo Neta 325 L. > Capacidad congelador Neta 78 L. > **Tiradores 2D metálicos** > Función supercongelación > **Gestión Flujo aire Multi Flaps** > Botellero metal en suspensión > Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias) > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > Maxi cajón verdulero con ruedas > 3 Bandejas de Cristal de Seguridad > 5 Estantes en contrapuerta > 2 Cajones verduleros > **Descongelación automática No Frost** > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 185 x 73 x 60 cm

CFD 3455 E / FRIGORÍFICO DOS PUERTAS (170 x 60 cm)



Biocold
FUTURA



A+ class
FUTURA

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > Capacidad Total Bruta 335 L. > Capacidad Frigo Neta 249 L. > Capacidad congelador Neta 79 L. > Tiradores integrados color Champagne > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 4 Bandejas de Cristal de seguridad > 3 estantes en contrapuerta > 2 cajones Verduleros > Descongelación Automática > **Clase Climática N/T TROPICALIZADO** > **Clase A+ de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 170 x 60 x 60 cm

CFD 2555 A / FRIGORÍFICO DOS PUERTAS (143 x 54 x 55 cm)



Biocold
FUTURA

A class
FUTURA

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > Capacidad Total Bruta 222 L. > Capacidad Frigo Neta 179 L. > Capacidad congelador Neta 39 L. > Tiradores integrados color Champagne > 0% CFC > 3 Bandejas de Cristal de seguridad > 3 estantes en contrapuerta > Cajon Verdulero > Descongelación Automática > Clase Climática N/ST > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 143 x 54 x 55 cm

SIDE BY SIDE / FRIGORÍFICO + CONGELADOR



DISPENSADOR DE AGUA

La comodidad de tener siempre agua fría al alcance sin necesidad de abrir el frigorífico. El práctico depósito interno es fácil de rellenar, extraer y de lavar.



Rellenar



Servir



Extraer depósito



Lavado a mano



Lavado en lavavajillas

KITS DE UNIÓN PARA SIDE BY SIDE

SBS 903 G / INOX

SBS 2 / BLANCO

Accesorio disponible para lograr una perfecta alineación entre frigorífico monopuerta y congelador monopuerta (Side by Side) > Disponible en versión inox (SBS 903 G) como en versión blanca (SBS 2).

UNA PUERTA BIOCOLD



Biocold
FUTURA

A class
FUTURA

CFL 3589 A / FRIGORÍFICO (163 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > Capacidad Total Bruta 300 L. > Capacidad Total Neta 304 L. > Tiradores externos > Botellero metal cromado bajo bandejas > Biosafe Futura Hygiene+ (Zona 0-3°C Antibacterias) > Turbo cold: Frío homogéneo > **Dispensador Agua en Puerta** > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 5 Bandejas de Cristal de seguridad > 2 cajones Verduleros > 5 estantes en contrapuerta > Descongelación Automática > Clase Climática N/ST > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 60 cm > Posibilidad Side By Side con congelador > CFN 2725 > Side By Side en inox antihuellas > **Disponible kit union Side by Side 1,63 inox y blanco**



Biocold
FUTURA

A class
FUTURA

CFL 3565 A / FRIGORÍFICO (163 x 60 cm)

Acero inoxidable antihuellas > Línea Biocold Futura > Capacidad Total Bruta 328 L. > Capacidad Total Neta 322 L. > Tiradores externos > Botellero metal cromado bajo bandejas > Turbo cold: Frío homogéneo > Gas R 600 (0% CFC-CFH) > 5 Bandejas de Cristal de seguridad > 2 cajones Verduleros > 5 estantes en contrapuerta > Descongelación Automática > Clase Climática N/ST > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 60 cm > Posibilidad Side By Side con congelador > CFN 2725 > Side By Side en inox antihuellas > **Disponible kit union Side by Side 1,63 inox**

FRIGORÍFICO / AMERICANO (1,79 m)

A class
FUTURA



RSBS 540 A / FRIGORÍFICO AMERICANO (179 x 91 x 72 cm)

Frigorífico americano > **Tratamiento carrozado inox (no antihuellas)** > Control electrónico (teclas Soft-Touch, LEDs) > Capacidad bruta frigorífico: 351 litros > Capacidad bruta congelador: 190 litros > **Dispensador de agua y cubitos de hielo** > 4 baldas regulables en altura > 4 estantes en contrapuerta > 2 cajones verduleros (**frontal transparente**) > Botellero > Huevera > Sistema de enfriamiento **NO FROST** > Sistema de congelación rápida > Descongelación automática > **Clase A eficiencia energética** > Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 72 cm

CÁMARA DE VINO



CCV 150

Capacidad: 40 botellas > Volumen: 122 litros > Luz interior > Puerta con doble cristal > Baldas / rejillas metálicas > 6 baldas para botellas estándar > 2 baldas especiales para botellas grandes > Control mecánico de temperatura > Tirador integrado / cromado > Pies ajustables en altura > Color: negro > Gas refrigerante R600 > Clase climática: N/ST > Consumo: 0,86 kW/24h > Potencia: 110 W > Rumorosity: 35 dB > Peso neto: 30 kg > Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84 x 50 x 55,8 cm

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES / CARACTERÍSTICAS



Total No Frost FUTURA

La gama de frío de integración total ofrece un innovador modelo combinado TOTAL NO FROST. Este concepto permite disfrutar de:

- **Máxima prestación:** Gracias al sistema Total No Frost en la pared frigorífica y en el congelador, el enfriamiento de los alimentos es de óptima calidad y la congelación de los mismos se produce en tiempo record y sin necesidad de la operación de descongelación.
- **Máxima amplitud:** Gracias a la mayor amplitud del congelador (4 cajones), se resuelve la tradicional falta de los frigoríficos No Frost clásicos.

Crystal clear

Las bandejas de policarbonato Cristal Clear de alta transparencia tienen una estructura reforzada que permite una resistencia al peso de casi el doble con respecto a las bandejas normales de plástico, con el resultado de que no se hundan con la presión.

El equipamiento interior

La distribución interior del equipamiento está realizada según una lógica modular que permite aprovechar al máximo el espacio disponible tanto en el interior como en la contrapuerta del frigorífico. La dotación del equipamiento prevé: bandejas de vidrio templado, de policarbonato o en parrilla, son extraíbles y pueden colocarse a niveles distintos; cajones para la verdura y la fruta colocados en la parte inferior del compartimento frigorífico; contrapuerta "Multibox System" para botes y botellas, con un compartimento para mantequilla y una huevera; contenedor multiusos que puede ser colocado a derecha o a izquierda bajo las bandejas de policarbonato.

Turbo Cold tecnología innovadora


El sistema Turbo Cold está constituido por un generador de flujos de aire colocado en la zona superior de la celda frigorífica y permite asegurar la constante circulación del aire frío y de la humedad. De esta manera se garantiza una distribución uniforme de la temperatura interna, el restablecimiento inmediato de la temperatura correcta tras la apertura de la puerta y un enfriamiento rápido de las botellas en la contrapuerta.

Biosafe


Frescos más tiempo

Los alimentos conservados en el compartimento Biosafe 0 - 3° mantienen inalteradas sus características nutricionales y organolépticas durante más tiempo que en los frigoríficos normales. Por ejemplo, la carne mantiene sus cualidades nutricionales y de sabor hasta 3 veces más con respecto a la conservación normal.

Otra idea práctica facilita el acceso a la zona BioSafe: con un solo gesto se activan a la vez la apertura de la tapa y la extracción de la bandeja.



Energia	
Contributore Modello	Candy CIC 304 A VZ
Bassi consumi 	
Alli consumi Energia utilizzata kWh/anno in base ai metodi di prova armonizzati CE	
	290
Il consumo elettrico dipende dal modo di uso dell'apparecchio e dalle condizioni ambientali in cui è installato.	
Volume alimenti freschi (l)	203
Volume alimenti congelati (l)	50
Numero cicli al giorno	42
Conosciamo il nostro ambiente e lavoriamo per un futuro migliore.	



Eco
system



Tropical 38

La eficiencia energética

Los frigoríficos y los congeladores, según una normativa europea, tienen que respetar vínculos técnicos ligados al consumo energético. El consumo energético de los aparatos ha sido dividido en 3 clases, de la A a la C. La Clase A representa la excelencia y agrupa a los frigoríficos que obtienen las mejores prestaciones con el mínimo consumo. La clase B ofrece una buena relación entre consumos contenidos y prestaciones, mientras que la clase C incluye aparatos que garantizan en el tiempo buenas prestaciones con un respeto discreto de los consumos. Las características del aparato, incluida la identificación de la clase energética, son declaradas por el fabricante con la etiqueta energética (visible al lado) que acompaña al producto.

Clase A+

La nueva tecnología del frío Biocold está al servicio del bienestar del medio ambiente. Buscar prestaciones siempre más eficaces y eficientes quiere decir tener el máximo respeto del mundo que nos rodea. Algunos frigoríficos de la gama Biocold pertenecen a la Clase A+ de eficiencia energética. Esto significa que los consumos están reducidos al mínimo, para un ahorro absoluto y en beneficio total del medio ambiente.

La descongelación

Durante el funcionamiento normal del frigorífico, la humedad interna se transforma en escarcha, empeorando el rendimiento y aumentando los consumos. En todos los aparatos Candy la escarcha es eliminada automáticamente por el compartimento frigorífico.

Existen distintos tipo de descongelación:

Automática, que se realiza periódicamente sin la necesidad de intervención del usuario;

Semiautomática, que es activado por el usuario a través de un pulsador y tras el cual es necesario evacuar el agua residual;

Manual, en el que es necesario llevar a cero la ruedecilla de regulación del frío (termostato), recoger el agua de condensación y reactivar el frigorífico.

Categoría de aparatos (Directiva 94/2 CE)

- 1 Frigoríficos sin compartimento de baja temperatura
- 2 Frigoríficos con compartimento bodega (5° - 10° C)
- 3 Frigoríficos con compartimento de baja temperatura sin estrellas
- 4 Frigoríficos con compartimento
- 5 Frigoríficos con compartimento
- 6 Frigoríficos / congeladores con compartimento
- 7 Frigoríficos / congeladores con compartimento
- 8 Congeladores verticales
- 9 Congeladores horizontales
- 10 Aparatos con más de dos puertas

Clase climática:

- SN** (sub normal) indicado para temperatura ambiente de entre 10° C y 32° C
- N** (normal) indicado para temperatura ambiente de entre 16° C y 32° C
- ST** (sub tropical) indicado para temperatura ambiente de entre 18° C y 38° C
- T** (tropical) indicado para temperatura ambiente de entre 18° C y 43° C

El cuidado ecológico

El sello Candy Ecosystem garantiza que en las fases de producción y de funcionamiento del aparato no se utilizan sustancias nocivas para la capa de ozono.

Tropical 38

Son los frigoríficos con equipo refrigerante y compresor que permiten garantizar el perfecto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 38° C y 85% de humedad relativa.

FRIGORÍFICOS / COMBINADO DE INTEGRACIÓN TOTAL



CBCA 230 NF / FRIGORÍFICO COMBINADO NO FROST / (174 x 54 x 54,5 cm)

Combinado **TOTAL NO FROST (descongelación automática del frigorífico y del congelador)** > 4 cajones en congelador > 1 compresor > 3 estantes de cristal de seguridad > 2 balcones contrapuerta doble altura > 1 balconera multibox en contrapuerta > Puertas reversibles > Termostato regulable > Total volumen bruto: 233 litros > Volumen neto frigorífico: 147 litros > Volumen neto congelador: 67 litros > Clase climática N > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 174 x 54 x 54,5 cm



CIC 325 AGVZ / FRIGORÍFICO COMBINADO / (177 x 54 x 53,5 cm)

1 compresor > 3 estantes de cristal de seguridad regulables en altura > Frío homogéneo **Turbocold** en frigorífico > **Biosafe 0-3°C** > 1 Balconera contrapuerta multibox > 3 balconeras contrapuerta altura regulable > Cajón para verduras transparente > 3 cajones cerrados en congelador > Compartimento multiusos > Termostato regulable > Descongelación automática frigorífico > Descongelación manual congelador > **Gas refrigerante R 600** > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 281 litros > Volumen neto frigorífico: 203 litros > Volumen neto congelador: 61 litros > Clase climática: Sub-tropicalizado > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 177 x 54 x 53,5 cm

FRIGORÍFICOS / COMBINADO DE INTEGRACIÓN TOTAL



CIC 322 G / FRIGORÍFICO COMBINADO / (177 x 54 x 53,5 cm)

2 compresores > 3 estantes de cristal de seguridad regulables en altura > 3 Balconeras contrapuerta altura regulable > 1 balconera multibox en contrapuerta > Cajón para verduras transparente > 3 cajones cerrados en congelador > Cajon multiusos > Congelación rápida > Termostato regulable > Pilotos de congelación, funcionamiento y alarma > Descongelación automática frigorífico > Descongelación manual congelador > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 281 litros > Volumen neto frigorífico: 203 litros > Volumen neto congelador: 61 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Clase B de eficiencia energética > Dimensiones (H x L x P) 177 x 54 x 53,5 cm



CIC 324/1 G / FRIGORÍFICO COMBINADO / (177 x 54 x 53,5 cm)

1 compresor > 3 estantes de Crystal Clear > 1 Balconera multibox en contrapuerta > 3 Balconeras contrapuerta altura regulable > Cajón para verduras transparente > 3 cajones cerrados en congelador > Cajon multiusos > Termostato regulable > Descongelación automática frigorífico > Descongelación manual congelador > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 281 litros > Volumen neto frigorífico: 203 litros > Volumen neto congelador: 61 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Clase B de eficiencia energética > Dimensiones (H x L x P) 177 x 54 x 53,5 cm

FRIGORÍFICOS / DOS PUERTAS INTEGRACIÓN TOTAL



CID 284 A / FRIGORÍFICO DOS PUERTAS / (158 x 54 x 53,5 cm)

3 estantes de Crystal Clear > 1 Balconera multibox en contrapuerta > 3 Balconeras contrapuerta regulable altura > Cajón para verduras > Cajon Multiusos > Termostato regulable > Descongelación automática frigorífico > Descongelación manual congelador > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 261 litros > Volumen neto frigorífico: 201 litros > Volumen neto congelador: 56 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Consumo: 303 Kw/año > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 158 x 54 x 53,5 cm

FRIGORÍFICOS / UNA PUERTA INTEGRACIÓN TOTAL



CIO 314/1 AGVZ / FRIGORÍFICO UNA PUERTA / (177 x 54 x 53,5 cm)

5 estantes de Crystal Clear > Frío homogéneo **Turbocold** en frigorífico > **Biosafe 0-3°C** > 1 balconera multibox en contrapuerta > 5 balconeras contrapuerta altura regulable > Cajón para verduras transparente > Cajón multiusos > Termostato regulable > Descongelación automática frigorífico > Descongelación manual congelador > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 306 litros > Volumen neto frigorífico: 254 litros > Volumen neto congelador: 40 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Consumo: 310 Kw/año > **Clase A de eficiencia energética** > Dimensiones (H x L x P) 177 x 54 x 53,5 cm



CIL 220 / FRIGORÍFICO UNA PUERTA SIN CONGELADOR / (122 x 54 x 53 cm)

4 estantes de Crystal Clear > 1 balconera multibox en contrapuerta > 2 balconeras contrapuerta a doble altura > Cajón para verduras > Cajón multiusos > Termostato regulable > Descongelación automática frigorífico > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 213 litros > Volumen neto: 208 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Consumo: 215 Kw/año > Clase B de eficiencia energética > Combinable con el congelador CIF 130 > Dimensiones (H x L x P) 122 x 54 x 53 cm

FRIGORÍFICOS / INTEGRACIÓN TOTAL BAJO ENCIMERA



CRU 164 A / FRIGORÍFICO BAJO ENCIMERA / (81,7 x 59,5 x 54,8 cm)

Descongelación automática del frigorífico > Descongelación manual del congelador > Termostato regulable > Ventilación frontal > Puerta reversible > Bisagras autoportantes para la aplicación del panel > Pies regulables > Volumen total bruto: 120 litros > Volumen neto frigorífico: 101 litros > Volumen neto congelador: 17 litros > Clase climática N > **Cajón congelador 4 estrellas** > Consumo anual: 223 kWh > **Clase A de eficiencia energética** > 2 baldas en contrapuerta > 1 bandeja de cristal > 2 cajones para verduras > Dimensiones (H x L x P) 81,7 x 59,5 x 54,8 cm



CRU 160 / FRIGORÍFICO BAJO ENCIMERA / (81,7 x 59,5 x 54,8 cm)

Descongelación automática del frigorífico > Termostato regulable > Ventilación frontal > Puerta reversible > Bisagras autoportantes para la aplicación del panel > Pies regulables > Volumen total bruto: 147 litros > Volumen neto frigorífico: 142 litros > Clase climática N > Consumo anual: 208 kWh > Clase B de eficiencia energética > 2 baldas en contrapuerta > 2 baldas de rejillas > 2 cajones para verduras > Dimensiones (H x L x P) 81,7 x 59,5 x 54,8 cm

CONGELADORES / INTEGRACIÓN TOTAL



CIF 130 / CONGELADOR COMBINABLE EN COLUMNA / (87,2 x 54 x 54,8 cm)

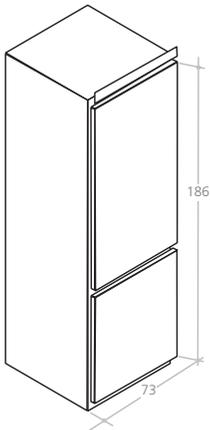
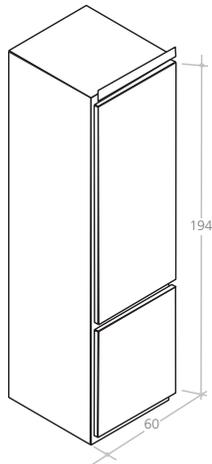
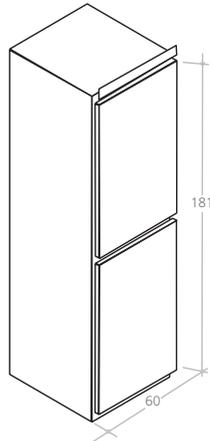
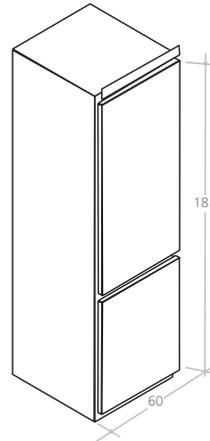
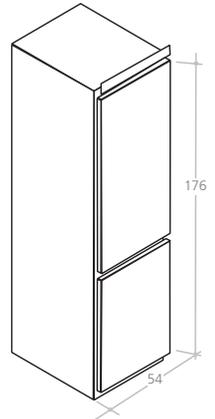
4 cajones congeladores > Termostato regulable > Pilotos de congelación, funcionamiento y alarma > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 118 litros > Volumen neto : 109 litros > Clase climática: Sub-Tropicalizado > Consumo: Kw/año: 296 > Clase B de eficiencia energética > **Combinable con el frigorífico CIL 220** > Dimensiones (H x L x P) 87,2 x 54 x 54,8 cm.



CFU 130/1 / CONGELADOR BAJO ENCIMERA / (81,7 x 59,5 x 54,8 cm)

3 cajones congeladores > Termostato regulable > Pilotos de congelación, funcionamiento y alarma > Puertas reversibles > Total volumen bruto: 120 litros > Volumen neto: 98 litros > Clase climática: N > Consumo: 288 Kw/año > Clase B de eficiencia energética > Dimensiones (H x L x P) 81,7 x 59,5 x 54,8 cm.


TABLAS TÉCNICAS / FRIGORÍFICOS / CONGELADORES


CDNF 4575

**CDNF 3975
CFNF 3975**

CDNF 3675

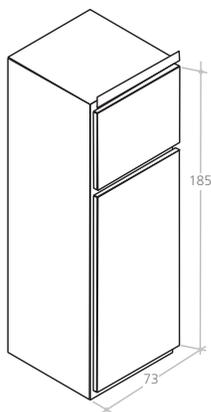CFNF 3655

CFM 3255


GAMA INOX COMBINADO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	CDNF 4575	CDNF 3975	CDNF 3675	CFNF 3975	CFNF 3655	CFM 3255
Capacidad total bruta (l)	411	355	322	355	322	294
Capacidad neta frigorífico (l)	301	221	221	221	216	190
Capacidad neta congelador (l)	82	98	78	98	78	87
Tecnología de enfriamiento	TOTAL NO FROST	TRADICIONAL				
TURBOCOLD (frío homogéneo)	-	-	-	-	-	-
Descongelación del frigorífico	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICA
Descongelación del congelador	TOTAL NO FROST CON SENSOR FUZZY	-				
DISEÑO EXTERNO						
Diseño externo	DUEDÍ	DUEDÍ	DUEDÍ	FUTURA	FUTURA	FUTURA
Color/ Material de la puerta	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS				
Color/ Material del mueble	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS
Tiradores	2D METALICOS	2D METALICOS	2D METALICOS	INTEGRADOS-CHAMPAGNE	INTEGRADOS-CHAMPAGNE	INTEGRADOS
CONFORT DE USO						
CONTROL (Nº MANDOS)	1 MANDO	1				
FUNCIÓN SUPERCONGELACIÓN	•	•	•	•	•	-
On - Luz verde	•	•	•	•	•	-
Super - Luz amarilla	•	•	•	•	•	-
Alarma congelador - Luz roja	-	-	-	-	-	-
Dispensador de bebidas frías externo	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO DEL FRIGORÍFICO						
Gestión del flujo de aire por Multi flaps	•	•	•	•	•	-
Zona Biosafe (0-3°C) - Hygiene+ / Antibacterias	•	•	•	•	•	-
Nº de bandejas regulables en altura	3	3	3	3	3	3
Material de las baldas	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL				
Bandeja Meseta -Hygiene+ / Antibacterias	•	•	•	•	•	•
Botellero de metal cromado	•	•	•	•	•	•
Nº de cajones verduleros	1 MAXI CON RUEDAS	2	2	2	2	1
Nº de balconeras en contrapuerta	4	4	3	4	3	3
EQUIPAMIENTO DEL CONGELADOR						
Nº cajones transparentes	3	4	3	4	3	2
Nº Tapas abatibles transparentes	-	-	-	-	-	1
Nº estanterías	-	-	-	-	-	-
COMPORTAMIENTO						
Clase eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energía (Kwh/día)	1,05	1	0,94	1	0,94	0,89
Consumo energía total anual (Kwh/año)	383	365	343	365	343	325
Capacidad congelación (Kg)	4	4	4	4	4	3
Autonomía sin corriente (h)	15	13	13	13	13	23
Clase climática	N/ST DA 16° A 38°	N/ST FROM 16° TO 38°	N/ST FROM 16° TO 38°	N/ST FROM 16° TO 38°	N/ST FROM 16° TO 38°	N/ST de 16° a 32°
Gas refrigerante	R600	R600	R600	R600	R600	R134
Ratio de estrellas	4	4	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Nº pies ajustables	2	2	2	2	2	2
Nº ruedas	2	-	-	-	-	-
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
Certificación	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
DIMENSIONES						
Altura (cm)	185	194	181	194	181	176
Anchura (cm)	73	60	60	60	60	54
Fondo (cm)	60	60	60	60	60	60
Dimensiones del producto embalado (mm)	189 x 78 x 69	198 x 65 x 69	186 x 65 x 69	198 x 65 x 69	186 x 65 x 69	178 x 65 x 69
Peso bruto (kg)	91	78	72	78	72	56
Peso neto (Kg)	85	72	67	72	67	54
Código EAN 801636	1.733.473	1.733.510	1.733.527	1.733.503	1.733.534	1.733.541
CÓDIGO PRODUCTO	34000678	34000682	34000683	34000681	34000684	34000612


TABLAS TÉCNICAS / FRIGORÍFICOS / CONGELADORES




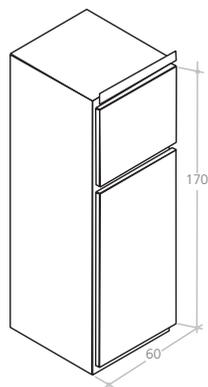
CDDN 4475



CFD 3455 E






CFD 2555 A

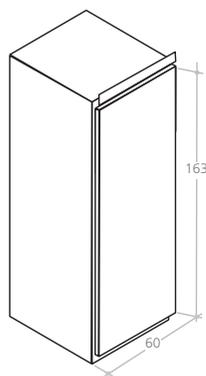CFL 3589 A
CFL 3565 A

CCV 150

GAMA INOX						
DOS PUERTAS			AMERICANO	UNA PUERTA		CÁMARA VINO
CDDN 4475	CFD 3455 E	CFD 2555 A	R SBS 540 A	CFL 3589 A	CFL 3565 A	CCV 150
414	335	222	546	300	328	130
325	249	179	346	304	322	122
78	79	39	186	-	-	-
TOTAL NO FROST	TRADICIONAL	TRADICIONAL	NO FROST	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL
-	-	-	-	•	•	-
AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	-
TOTAL NO FROST	-	-	NO FROST automático	-	-	-
CON SENSOR FUZZY	-	-	-	-	-	-
DUEDÍ	FUTURA	FUTURA	CARROZADO INOX	FUTURA	FUTURA	FUTURA
ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	CARROZADO INOX	ACERO INOX ANTIHUELLAS	ACERO INOX ANTIHUELLAS	CRISTAL (DOBLE)
ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	EXTERNOS cilíndricos	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	NEGRO
2D METALICOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS	-	EXTERNOS FUTURA	EXTERNOS FUTURA	-
1 MANDO	1	1	Teclas Soft Touch y LEDs	1	1	1
•	-	-	-	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
3	4	3	4	5	5	-
CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	6+2 BOTELLEROS
•	-	-	•	•	•	ALUMINIO CROMADO
•	-	-	•	•	•	-
1 MAXI CON RUEDAS	2	1	2	2	2	6+2
4	3	3	4	5	5	-
-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	3	-	-	-
A	A+	A	A	A	A	A
1,06	0,83	0,75	1,44	0,48	0,48	0,86
387	303	274	525	175	175	314
9	3	2	12	-	-	-
14	20	13	-	-	-	-
N/ST	N/T	N/ST	T	N/ST	N/ST	N/ST
DA 1 38°	de 16° a 43°	de 16° a 38°	-	de 16° a 38°	de 16° a 38°	de 7° a 18°
R600	R600	R134	-	R600	R600	R 600
4	4	4	4	-	-	-
7	7	7	-	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
2	-	-	2	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
185	170	143	176	163	163	84
73	60	54	91	60	60	50
60	60	55	72	60	60	54,8
189 x 78 x 69	176 x 65 x 69	149x59x65	189 x 97 x 85	169 x 65 x 69	169 x 65 x 69	88,5x52,5x59,6
87	66	62	180	62	62	30
81	61	56	160	56	56	32
1.733.480	1.722.545	1.722.453	1.704.404	1.722.750	1.722.767	1.732.186
34000679	34000584	34000575	34900023	34000605	34000606	34900073

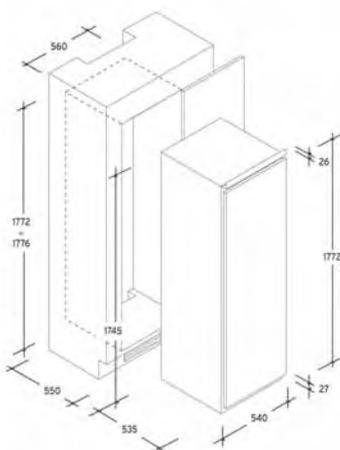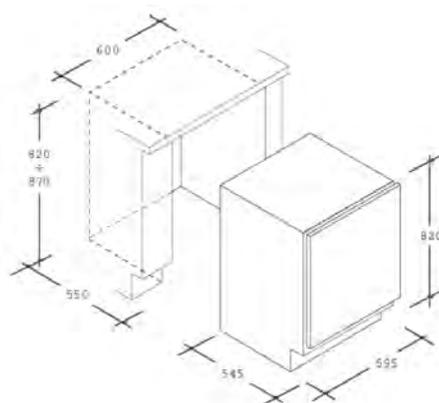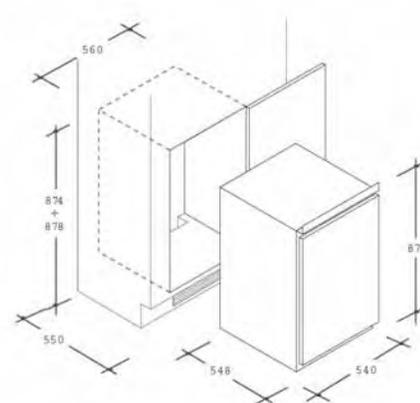TABLAS TÉCNICAS / FRIGORÍFICOS / CONGELADORES


CIO 314/1 AGVZ

**CRU 164 A
CRU 160
CFU 130/1**

CIF 130

Modelo	GAMA INTEGRABLES			
	BAJO ENCIMERA		CONGELADORES	
	CRU 164 A	CRU 160	CIF 130	CFU 130/1
Código EAN	8016361065864	8016361065840	8016361065949	8016361691964
Prestaciones	***	-	***	***
Acabado	-	-	-	-
Accesorios				
Pilotos de congelac. / funcion. / alarmas	-	-	•/•/•	•/•/•
Termostato regulable	•	•	•	•
Ventilador Turbo Cold	-	-	-	-
Sistema Dual Cold	-	-	-	-
Balcones contrapuerta	2	2	-	-
Balcones contrapuerta "Multibox"	-	-	-	-
Balcones contrapuerta doble altura	-	-	-	-
Compartimiento multiuso / bandeja mantequilla	-/-	-/-	-/-	-/-
Compartimiento 0-3°C	-	-	-	-
Cajón verdulero	2	2	-	-
Estantes de cristal de seguridad	2	-	-	-
Estantes de plástico	-	-	-	-
Estantes de rejilla	-	2	-	-
Cajones congelador	-	-	4	3
Puertas reversibles	•	•	•	•
Datos técnicos				
Número compresores	1	1	1	1
Capacidad bruta total (l)	120	147	118	120
Capacidad neta frigorífico (l)	101	142	-	-
Capacidad neta congelador (l)	17	-	109	98
Capacidad congelación en 24 h (kg)	2	-	9	9
Clase climática	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Descongelación frigorífico	automática	automática	-	-
Descongelación congelador	manual	-	manual	manual
Nivel de ruido (dB A)	40	40	35	41
Autonomía sin corriente (h)	12	-	16	16
Consumo anual (kWh)	223	208	296	288
Clase eficiencia energética	A	B	B	B
Categoría Dir. 94/2/CE	7	1	8	8
Anchura hueco (mm)	600	600	560	560
Profundidad hueco (mm)	550	550	550	550
Altura hueco (mm)	820 - 870	820 - 870	874 - 878	820 - 870
Anchura producto (mm)	595	595	540	595
Profundidad producto (mm)	545	545	548	545
Altura producto (mm)	820	820	872	820