

TRANSFORMAN
TU ENERGÍA
EN CALOR.

PLACAS
FOSTER

LA CAPACIDAD
DE COMBINAR
DISEÑO,
PRESTACIONES
Y TRADICIÓN.





GAMA DE VITROCERÁMICAS

Una completa gama de placas disponibles en diferentes medidas, 90, 80, 60 y 30 cm.

ARGUMENTARIO

CARACTERÍSTICAS VITROCERÁMICAS INDUCCIÓN

Concepto de inducción.

Debajo de cada zona de cocción hay una bobina de inducción, una vez conectada genera un campo electromagnético variable que a su vez produce corrientes inducidas en el fondo ferromagnético del recipiente. La consecuencia es que la energía se induce directamente y de forma inmediata al recipiente que estamos utilizando.

La inducción de última generación de Foster se caracteriza por:

- Es la inducción más potente del mercado : 7400w
- Más silenciosa y mejor ventilada, gracias a un sistema de ventilación inteligente que se regula automáticamente en función de la temperatura.
- La más rápida del mercado, calor instantáneo en 1 segundo.



DETECTOR DE RECIPIENTES:

Las placas de inducción Foster no sólo reconocen la existencia de un recipiente, sino que calculan su tamaño. Este sistema supone un importante aprovechamiento de la energía y permite un considerable ahorro.

Una vez retirado el recipiente, la zona se desactiva automáticamente.



POWERBOOST

Esta función le permite aumentar un 60% la potencia de una zona de cocción.

Ej: Tiempo de llevar a ebullición el agua.

Cantidad	Sin POWERBOST	Con POWERBOST
3 litros	3,5 minutos	1,8 minutos
5 litros	4,5 minutos	2,7 minutos

CARACTERÍSTICAS VITROCERÁMICAS HILIGHT

Transmisión de calor perfecta gracias a sus resistencias HiLight flotantes por fuerza de compresión de alto rendimiento.



EFEECTO ZOOM:

Algunos modelos equipan quemadores de cocción de hasta tres zonas ampliables, lo que le permite adaptar su placa a la medida de sus recipientes para cocinar.

CARACTERÍSTICAS COMÚNES

Seguridad contra sobrecalentamiento: un limitador de potencia corta automáticamente la alimentación eléctrica en caso de calentamiento anormal de la placa.



FUNCIÓN TIMER / PROGRAMADOR:

Porque cada plato necesita un tiempo diferente de cocción, Foster equipa todos los modelos de la gama vitro e inducción con un programador-temporizador independiente a cada zona de cocción.

Una vez finalizado el tiempo de cocción seleccionado en la zona programada, ésta se desconectará y sonará una señal acústica avisándole. Esta función significa una ayuda inestimable en el control de la cocción. También puede utilizar el temporizador como reloj, incluso cuando la vitrocerámica esté apagada.



SEGURIDAD:

Las placas vitro e inducción Foster equipan los sistemas de seguridad más actuales.

Mando único On / Off.

Bloqueo de seguridad para niños.

Indicadores de calor residual en las zonas de cocción para evitar quemaduras.

Sistema de seguridad en caso de puesta en marcha accidentalmente.

Detector antidesbordamiento, mediante la parada automática del calor y avisándole acústicamente.

Desconexión automática después de tres horas de cocción, evitando así cualquier posible olvido.



AUTOMATISMO DE COCCIÓN GO & STOP:

Todas las zonas de cocción están equipadas con un dispositivo de cocción automática. La zona de cocción se pone en marcha a toda la potencia durante un cierto tiempo y después reduce automáticamente su potencia hasta el nivel preseleccionado.

CONCEPTO LINE

La disposición en línea de las zonas de cocción permite minimizar las medidas de fondo de la placa obteniendo como resultado un diseño singular y estilizado, permitiendo una instalación personalizada en el banco de trabajo.

Recomendamos instalar la encimera cerca de la pared de fondo y a la vez que mejorará la aspiración de su campana extractora ganará una valiosa zona de trabajo frente a la placa.

Esta instalación se convierte también en una medida extra de seguridad para niños, ya que mantiene las zonas de calor lo más alejadas posible del borde del banco de cocina.

CANTO BISELADO


El marco biselado funde la elegancia con la funcionalidad, permitiéndole una doble instalación; encastrada en su encimera o bien una instalación "Filotop" enrasada.

INDUCCIÓN

Placas de Cocción

VITRO 904 INDUCTION

Cód. FI-904

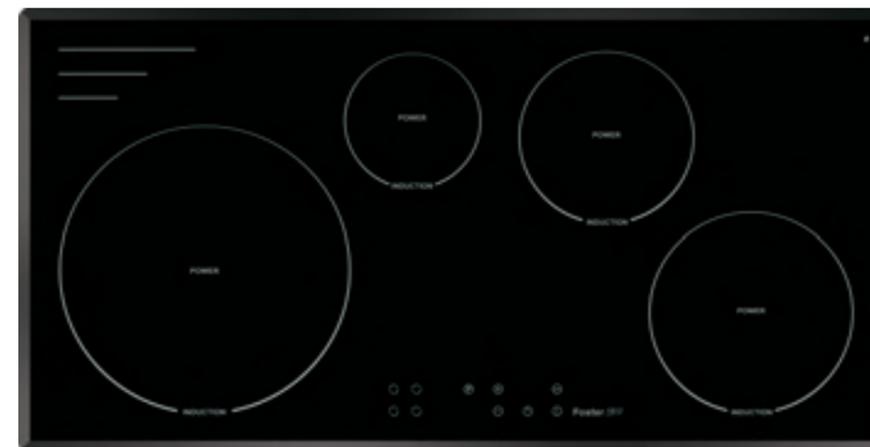

Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 4 zonas de cocción por inducción:
 - Frontal izquierdo: Ø300 mm. 2300 W. PowerBoost 3700 W.
 - Trasero izquierdo: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
 - Trasero derecho: Ø180 mm. 1850 W. PowerBoost 2500 W.
 - Frontal derecho: Ø210 mm. 1850 W. PowerBoost 2500 W.
- Medidas totales: 900 x 460 x 46 mm.
- Medidas encastre: 880 x 440 mm.

1325 € + IVA

VITRO LINE 903 INDUCTION

Cód. FI-903



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción por inducción:
 - Izquierdo: Ø210 mm. 2300 W. PowerBoost 3300 W.
 - Centro: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
 - Derecho: Ø280 mm. 2300 W. PowerBoost 3300 W.
- Medidas totales: 900 x 350 x 46 mm.
- Medidas encastre: 880 x 330 mm.

1300 € + IVA

INDUCCIÓN

VITRO 804 INDUCTION

Cód. FI-804



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 4 zonas de cocción por inducción:
 - Frontal izquierdo: Ø300 mm. 2300 W. PowerBoost 3700 W.
 - Trasero izquierdo: Ø180 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
 - Trasero derecho: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
 - Frontal derecho: Ø210 mm. 2300 W. PowerBoost 3300 W.
- Medidas totales: 800 x 500 x 46 mm.
- Medidas encastre: 780 x 480 mm.

1275 € + IVA

INDUCCIÓN

VITRO 603 INDUCTION

Cód. FI-603



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción por inducción:
 - Trasero izquierdo: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
 - Frontal izquierdo: Ø180 mm. 1850 W. PowerBoost 2500 W.
 - Derecho: Ø300 mm. 2300 W. PowerBoost 3700 W.
- Medidas totales: 590 x 520 x 46 mm.
- Medidas encastre: 570 x 500 mm.

930 € + IVA

VITRO LINE 783 INDUCTION

Cód. FI-783



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción por inducción:
 - Izquierdo: Ø210 mm. 2300 W.
 - Central: Ø145 mm. 1400 W.
 - Derecho: Ø240 mm. 2300 W.
- Medidas totales: 780 x 370 x 46 mm.
- Medidas encastre: 760 x 350 mm.

990 € + IVA



INDUCCIÓN MIXTA

Placas de Cocción

VITROCERÁMICAS

Placas de Cocción

VITRO LINE 783 M

Cód. FM-783



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST en la inducción.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 2 zonas de cocción por inducción:
 - Izquierdo: Ø210 mm. 2300 W. PowerBoost 3200 W.
 - Central: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
- 1 zona de cocción triple Hilight flotante por fuerza de compresión.:
 - Ø240 mm. 2500 W.
 - Ø180 mm. 1700 W.
 - Ø120 mm. 900 W.
- Medidas totales: 775 x 350 x 46 mm.
- Medidas encastre: 750 x 335 mm.

980 € + IVA

VITRO 904 HL

Cód. FHL-904



Características

- Touch Control.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- Medidas totales: 900 x 420 x 46 mm.
- Medidas encastre: 880 x 400 mm.
- 4 zonas de cocción Hilight flotantes por fuerza de compresión.
 - Frontal izquierdo triple: Ø270 mm. 2700 W. Ø180 mm. 1950 W. Ø145 mm. 1050 W.
 - Trasero izquierdo: Ø145 mm. 1400 W.
 - Trasero derecho: Ø180 mm. 1800 W.
 - Frontal derecho: Ø210 mm. 2100 W.

820 € + IVA

VITRO 603 M

Cód. FM-603



Características

- Inducción de última generación.
- Touch Control.
- Función de POWERBOOST en la inducción.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- 2 zonas de cocción por inducción:
 - Frontal izquierdo: Ø210 mm. 2200 W. PowerBoost 3000 W.
 - Trasero izquierdo: Ø145 mm. 1400 W. PowerBoost 1800 W.
- 1 zona de cocción triple Hilight flotante por fuerza de compresión.:
 - Ø240 mm. 2500 W.
 - Ø180 mm. 1600 W.
 - Ø120 mm. 800 W.
- Medidas totales: 590 x 520 x 68 mm.
- Medidas encastre: 570 x 500 mm.

920 € + IVA

VITRO LINE 783 HL

Cód. FHL-783



Características

- Touch Control.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción Hilight flotante por fuerza de compresión.:
 - Izquierdo: Ø210 mm. 2200 W.
 - Central: Ø145 mm. 1200 W.
 - Derecho Triple: Ø240 mm. 2500 W. Ø180 mm. 1700 W. Ø120 mm. 900 W.
- Medidas totales: 775 x 350 x 70 mm.
- Medidas encastre: 750 x 335 mm.

575 € + IVA

VITROCERÁMICAS

Placas de Cocción

VITRO 373 Piccola HL

Cód. FHL-373



Características

- Touch Control.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción Hilight flotantes por fuerza de compresión.:
 - Derecho: Ø160 mm. 1600 W.
 - Central: Ø145 mm. 1400 W.
 - Izquierdo Triple: Ø240 mm. 2500 W. Ø180 mm. 1600 W. Ø120 mm. 800 W.
- Medidas totales: 600 x 370 x 46 mm.
- Medidas encastre: 580 x 350 mm.

495 € + IVA

VITROCERÁMICAS

Placas de Cocción

VITRO 302 HL

Cód. FHL-302



Características

- Touch Control.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 2 zonas de cocción Hilight flotantes por fuerza de compresión.:
 - Trasero doble: Ø180 mm. 1700 W. Ø120mm. 700 W.
 - Frontal: Ø145 mm. 1200 W.
- Medidas totales: 290 x 500 x 65 mm.
- Medidas encastre: 270 x 480 mm.

390 € + IVA

VITRO 603 HL

Cód. FHL-603



Características

- Touch Control.
- Automatismo "Go & Stop".
- Función de Timer.
- 9 niveles de potencia en cada zona.
- Indicador de calor residual para cada zona.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- 3 zonas de cocción Hilight flotantes por fuerza de compresión.:
 - Derecho triple: Ø240 mm. 2500 W. Ø180 mm. 1700 W. Ø120 mm. 900 W.
 - Frontal izquierdo doble: Ø180 mm. 1700 W. Ø120 mm. 700 W.
 - Trasero izquierdo: Ø180 mm. 1800 W.
- Medidas totales: 590 x 520 x 46 mm.
- Medidas encastre: 570 x 500 mm.

475 € + IVA

VITRO GRILL 29

Cód. FG-30



Características

- Vitrocerámica Grill
- Touch Control.
- Indicador de funcionamiento.
- 9 niveles de potencia.
- Indicador de calor residual.
- Bloqueo de seguridad.
- Acabado canto biselado.
- Potencia eléctrica: 1500 W.
- Medidas totales: 290 x 500 x 65 mm.
- Medidas encastre: 270 x 480 mm.

380 € + IVA