


Lector de proximidad para sistema SSICCombo

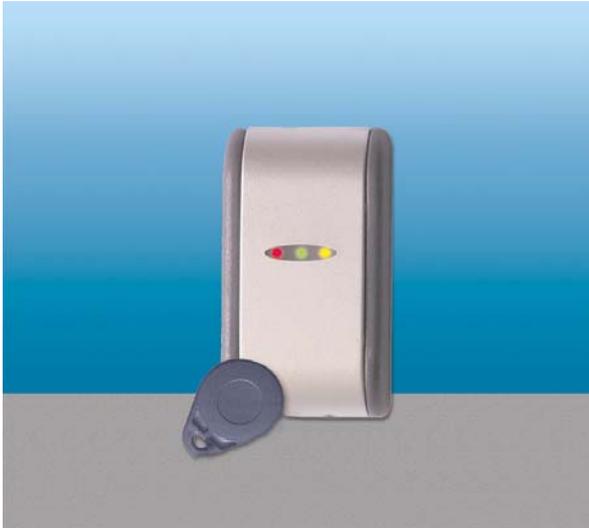

MINI-26 es un elegante lector de proximidad que permite la conexión y desconexión del sistema de vigilancia de detección de movimiento del sistema SSICCombo. Para ello tan solo es necesario acercar una llave del modelo PB1-E ó PB2 - previamente configurada- y de este modo se conmutará el estado de la seguridad.

Dispone de dos leds de color rojo y verde para notificación de estados, un led amarillo para el estado de la comunicación así como de un zumbador para la pulsación de tecla.

Notas de Instalación

- * Instalar en lugares de acceso como garaje, escaleras y demás.
- * Para una mayor inmunidad al ruido es aconsejable utilizar cable trenzado en aquellas instalaciones que por el trazado puedan ser susceptibles a este tipo de problemas como por ejemplo al cruzar cajas de empalmes, cuadros o canalizaciones eléctricas.

Características

Tipo de Dispositivo:	Interface de Usuario
Alimentación:	15Vcc
Consumo en reposo:	10mA
Consumo en trabajo:	35mA
Montaje:	Superficie
Número Máximo de Lectores:	según instalación
Cable de Conexión:	6 x 0'5 mm ²
Longitud Máxima:	40 mts
Dimensiones:	90x51x17 mm

Conexión a sistema SSICCombo

