


## Transmisor Telefónico

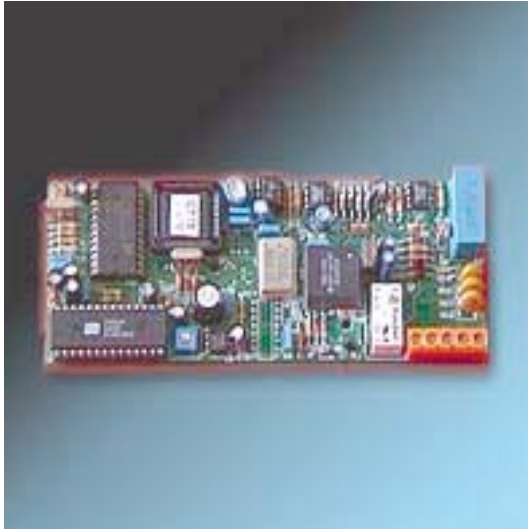

Equipando el sistema SSI 10 con el transmisor telefónico CT 10 dotamos a dicho equipo de plena gestión telefónica.

CT10 incorpora el hardware necesario para realizar las funciones de módem, transmisión digital, síntesis vocal y recepción de tonos multifrecuencia (DTMF).

Con dichas funciones podemos manejar el equipo a distancia a través de un teléfono convencional, recibir alarmas o conectar con un ordenador.

### Características Generales

<b>Alimentación:</b>	De la propia SSI 10
<b>Disposición:</b>	En la propia caja de la SSI 10
<b>Protección:</b>	Sobretensiones Transitorias
<b>Alarma Corte de Línea:</b>	Sí
<b>Dimensiones:</b>	143x61mm



### Recepción de Instrucciones

<b>Código de Acceso:</b>	4 cifras
<b>Mensajes:</b>	Síntesis Vocal
<b>Recepción de Instrucciones:</b>	Tonos DTMF
<b>Cohabitaje Contestador:</b>	Doble Llamada



### Transmisión de Alarmas a Teléfono Particular

<b>Números de Teléfono:</b>	4
<b>Reintentos por número:</b>	1
<b>Ciclos de Llamadas:</b>	4
<b>Retardo entre ciclos:</b>	2 mn
<b>Código de Confirmación:</b>	2 cifras



### Transmisión de Alarmas a C.R.A.

<b>Reintentos:</b>	Idem Particular
<b>Protocolo:</b>	4+2, Ademco, Sescoa, Radionics
<b>Handshake:</b>	1400 / 2300 Hz
<b>Velocidad Transmisión Pulsos:</b>	10 / 20 pps
<b>Modo Mixto (Particular+CRA):</b>	Sí




### Telegestión / Telemantenimiento

<b>Plataforma:</b>	PC+Windows
<b>Norma de Comunicación:</b>	CCITT v.23
<b>Velocidad de Transmisión:</b>	1.200 bps
<b>Velocidad de Recepción:</b>	75 bps
<b>Discriminador Módem-Voz:</b>	Sí

<b>Código de Acceso:</b>	4 cifras
--------------------------	----------

## Esquema de Conexión

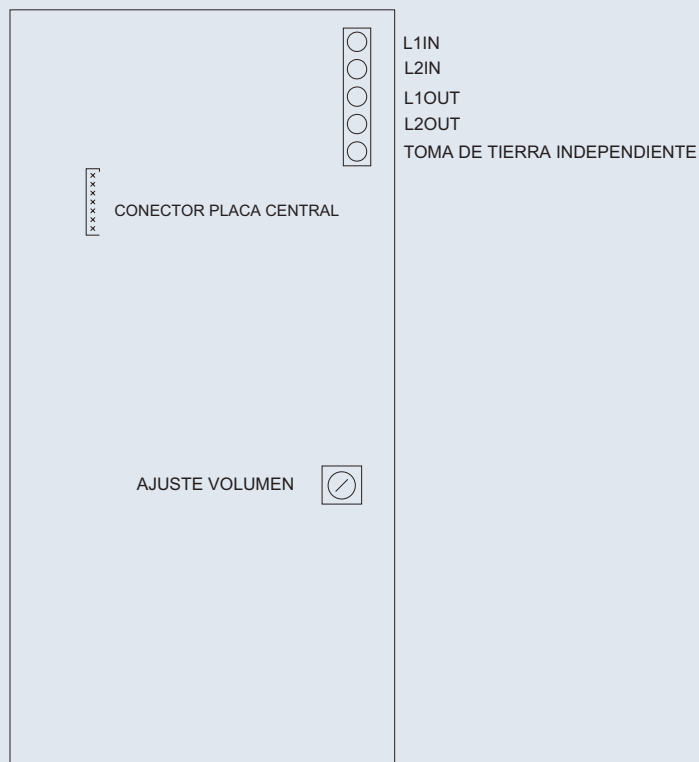

## Notas de Instalación

\* Se recomienda el uso de un protector de línea telefónica (*ref. PLT1*) en instalaciones con acometida telefónica aérea, por ser éstas más susceptibles a la absorción de descargas atmosféricas.

\* Dependiendo de los niveles de línea telefónica puede ser necesario ajustar el volumen de los mensajes.