

Brida especial de doble cámara Ref. 7103

Presión de servicio:
hasta 16 bar



Material:

Brida:
ver cuadro a la derecha
revestido en epoxy

Retén obturador:
elastómero, apto para agua potable

Brida DN	Tubo Ø mm	Brida especial de doble cámara	
		Referencia 7103	
80	98	X	S
100	120	●	G ⁺
150	176	●	S
150	178	●	S ⁺

Explicación:

+ disponible en DIN 1882
S de fundición dúctil
G de fundición gris
X ver pág. G 3/1 Ref. 7102/0102

Las bridas especiales Hawle son las sucesoras de las bridas Spar Hawle.

Debido al mayor largo y al retén de dos niveles, la presión se desplaza del extremo del tubo hacia más adelante.

La elasticidad de esta unión impide tensiones en la tubería y reduce el peligro de roturas en tubo y brida.


Versión standard: taladrado PN 10 - DIN 2501

Nota: no achaflanar el tubo!

Dimensiones especiales: bajo demanda

Bridas de unión para tubos de fibrocemento

Ref. 7103

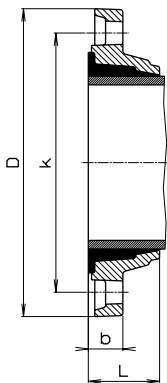

Ref. 7103

Brida DN	Ø mm	D	k	b	~ L (assembled)	Tornillos		Peso kg
						Cant.	Rosca	
80	98	200	160	22	64	8	M 16	2,6
100	120	220	180	23	62	8	M 16	2,8
150	176	285	240	46	66	8	M 20	5,8
150	178	290	244	48	66	8	M 20	5,8