

- sin bridas - sin tornillos
- menos uniones
- tiempos de montaje mínimos
- diseño compacto
- Convertible de fundición dúctil a tubos de PVC y PE
- manguitos con retención integrada
- Reduce el stock de piezas
- alta resistencia a la corrosion mediante revestimiento en epoxy



DN 80 - DN 200

NUEVO

EFICIENTE

DE CONFIANZA

Solicitar el prospecto especial!

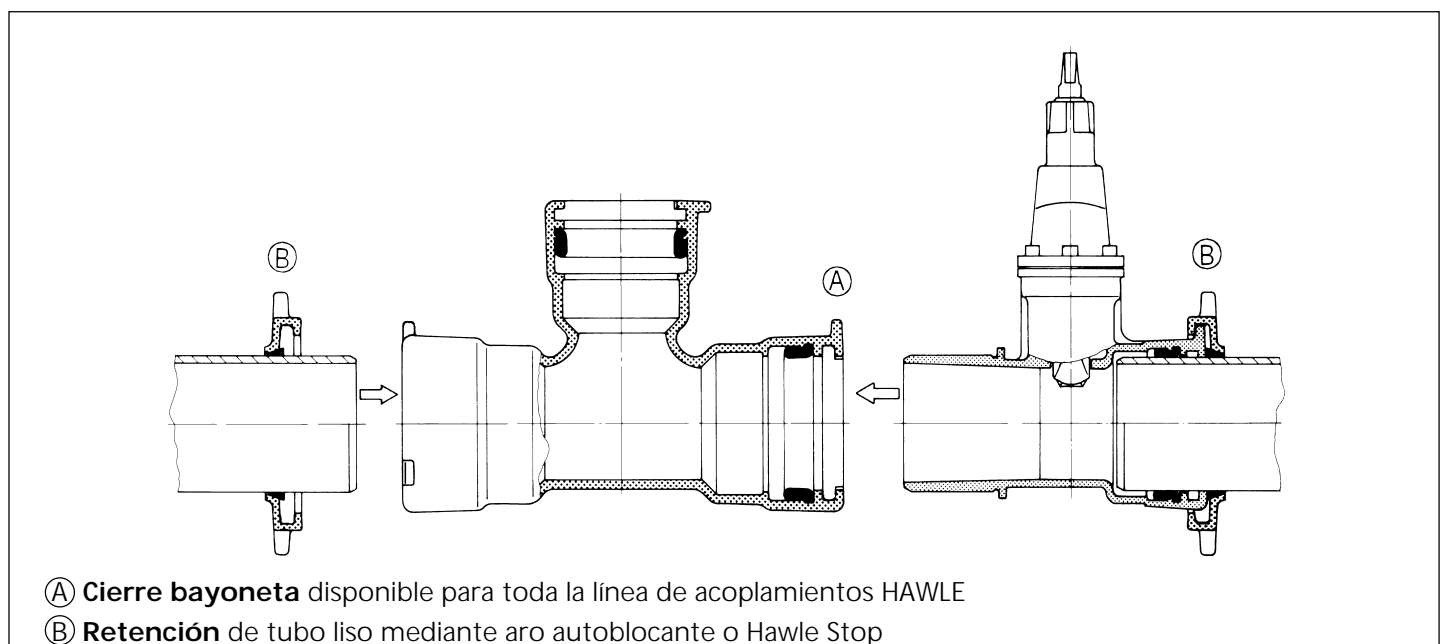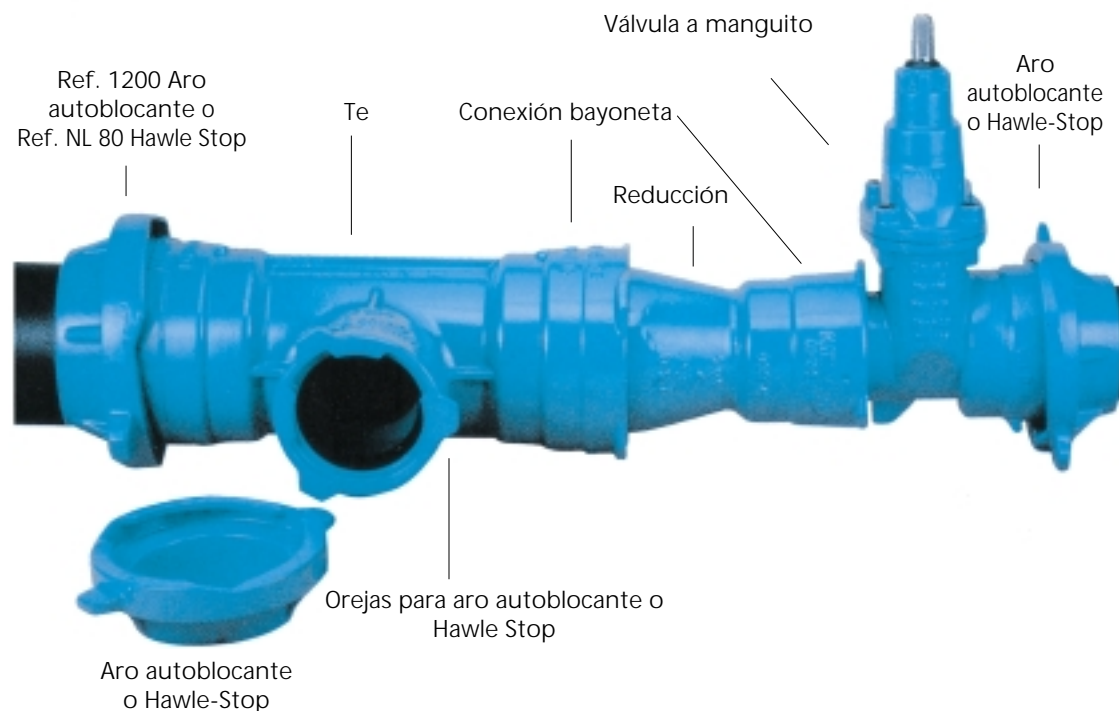

# BAIO-Sistema Combi

Línea de acoplamientos (otros diseños bajo demanda)  
Manguitos Hawle DN 80 - DN 200

Ref. NL 10 **Combi-T con  
válvula integrada**



Ref. NL 00 **Válvula**



Ref. NL 20 **Combi-T**



Ref. NL 50 **Collarín sin rosca**  
Ref. NL 51 **Collarín con rosca**



Ref. NL 40 **Reducción**



Ref. NL 44 **Manguito**



para insertar válvulas y acoplamientos en  
tubos en tuberías ya existentes

Ref. NL 30 **Codo 90°**  
Ref. NL 32 **Codo 45°**  
Ref. NL 33 **Codo 30°**  
Ref. NL 34 **Codo 22°**



Ref. NL 60 **Codo con pie**



Ref. NL 41 **Brida**



Ref. NL 42 **Enchufe brida**



Ref. NL 47 **Capuchón final**



Todos los manguitos con junta  
especial GKS HAWLE convertibles  
para tubos PVC/PE.

Retención:

**Tubos de fundición dúctil:**  
**Aro autoblocante** (electroconductor)  
o **HAWLE-Stop** (no electroconductor)

**Tubos PVC/PE:**  
**HAWLE-Stop-PVC/PE**