FICHA TÉCNICA 521190-1-2-3-4-5

AMPOLLAS DE ANCLAJE QUIMICO N.G.2000

FAM. 521 AMPOLLAS DE ANCLAJE QUÍMICO N.

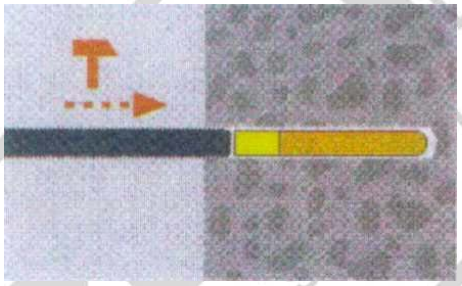

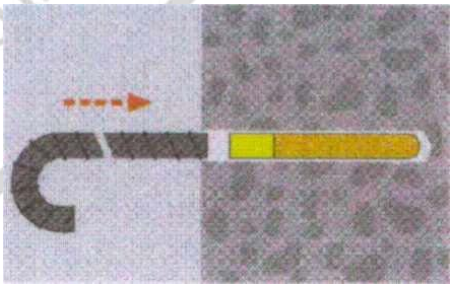

PRODUCTO QUÍMICO

PROPIEDADES:

- Fijación sin problemas para cargas contantes y pulsantes.
- Fijaciçon sin fuerzas de expansión.
- Máxima temperatura de aplicabilidad 80ºC.

REF.	AMPOLLA	LONGITUD		TALADRO	RESIST. EN HORMIGÓN EN B25		
	Ø EN MM	AMPOLLA	TALADRO	Ø EN MM	TRACCIÓN	CORTANTE	TORSIÓN
521190	8 MM	80 MM	80 MM	10 MM	670 KG	536 KG	1,1 KG.M
521191	10 MM	90 MM	100 MM	12 MM	1000 KG	800 KG	2,2 KG.M
521192	12 MM	95 MM	110 MM	15 MM	1380 KG	1104 KG	3,8 KG.M
521193	16 MM	95 MM	125 MM	18/20 MM	1880 KG	1504 KG	9,4 KG.M
521194	20 MM	125 MM	150 MM	25 MM	3140 KG	2512 KG	18,3 KG.M
521195	24 MM	210 MM	250 MM	28/30 MM	5860 KG	4688 KG	32 KG.M

FACTOR DE SEGURIDAD: 3(FALLO EN HORMIGÓN)/2.2 FALLO EN ACERO

TIEMPO DE FRAGUADO:

20º o más: 10 minutos
10ºC hasta 20ºC: 20 minutos
0ºC hasta 10ºC: 50 minutos
Bajo 0ºC: 240 minutos