FICHA TÉCNICA

FAM520

ANCLAJE M-GOL NG-2000

TENSIÓN RECOMENDADA/CARGA DE CIZALLA (KN)

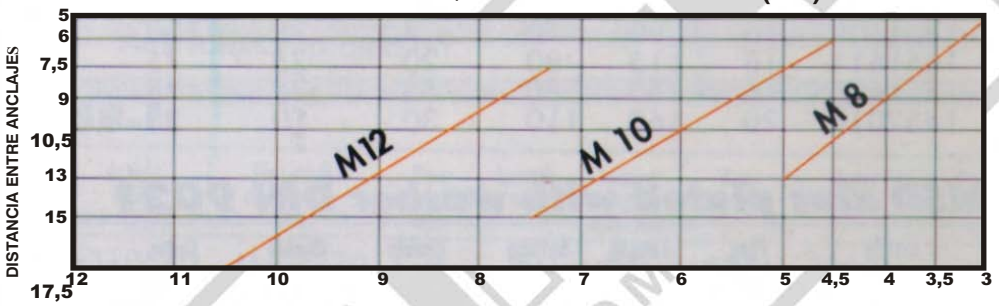

CARGA DE TENSIÓN RECOMENDADA (KN)

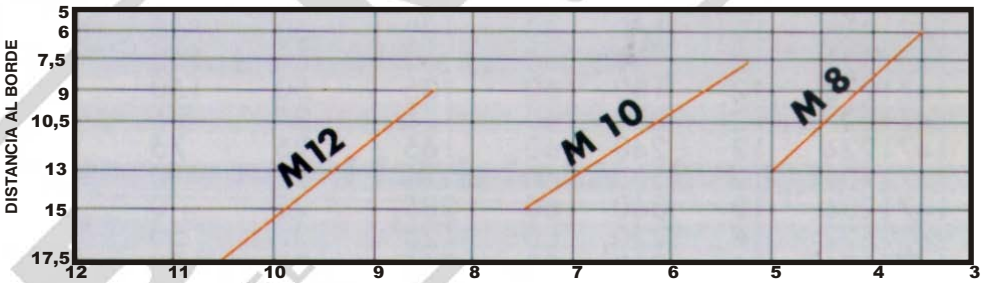

CARGA DE CIZALLA RECOMENDADA (KN)

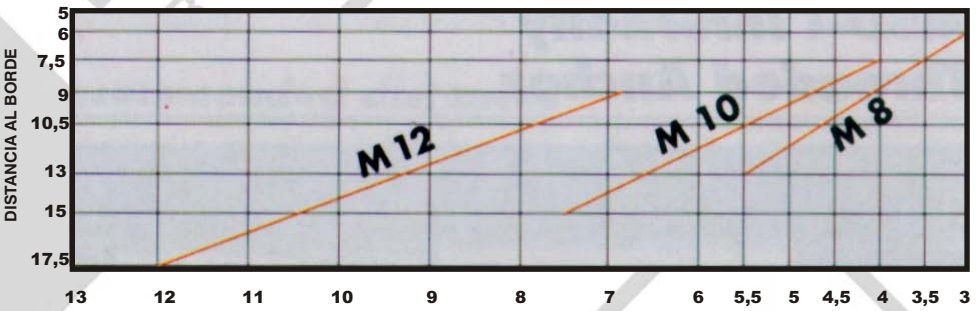

- **INSTALACIÓN GARANTIZADA:** Única cuña de torsión en la juta de expansión previene la rotación dentro del agujero.
- **TRAS EXPANSIÓN AUTOMÁTICA:** La expansión excéntrica previene el fallo del anclaje en hormigón resquebrajado.
- **EXPANSIÓN ADICIONAL:** Provisto con un anillo de expansión adicional en la junta de expansión.
- **FÁCIL INSTALACIÓN Y AJUSTABLE:** Extremo redondeado, está especialmente diseñada permitiendo un fácil ensamblaje y su acero de alto nivel permite el ajuste sin perdida de capacidad.

CARGAS RECOMENDADAS EN HORMIGÓN 25N/MM2

El valor recomendado para separarlo aumenta proporcionalmente según aumenta la consistencia del hormigón.

En el hormigón agrietado el valor para separarlo ha de ser multiplicado por un factor de 0.6

HOMOLOGACIÓN: válida desde 14-02-2.001 hasta 14-02-2.006 concedida por Europäische technische Zulassung con nº ETA-01/0006.



FIJACIÓN