FICHA TÉCNICA

REF: 0894231

ESPIRAL POLIETILENO 8 x 12 x 12 m.

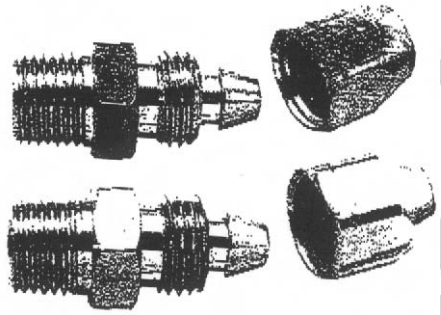

LA RUTA POR ADQUISICIÓN
POR EJEMPLO:
PU - F OIA 0406 - P

PU: artículo
F: hembra, hembra-F. Macho no indicado.
OIA: la medida de la rosca. Ej: 01A=1/8''; 02A=1/4''; 03A= 3/8''
0406:El I.D y O.D por el PU del tubo.
P: tipo de rosca.

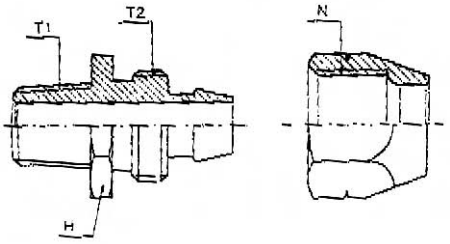



1.- Cuerpo: Alto



2.- Tuerca: larga.

MACHO

Nº artículo	T1	T2	H	N	tubo
PU-03A0812	3/8 PT/NPT	M17 x 15	19	19	8 x 12 . ½''

HEMBRA

PU-F03A0812	3/8 PT/NPT	M17 x 15	19	19	8 x 12 . ½''

ROLLO DEL TUBO DE POLIETILENO.

CARACTERÍSTICAS:

1.- Diseño compacto. Usar en espacios pequeños en el área de trabajo. Más flexible y con alta resistencia a las temperaturas.
2.- Rollo de polietileno. Tubo apropiado no incluido.
3.- El bote es aplicable y conectado en:
   a) giro apropiado de 360º
   b) pareado rápido.
   C) mando apropiado.

Presión de trabajo: 0-11 Bar (250 PSI)
Mínima presión de explosión: 26 Bar (400 PSI)
Temperatura intermedia: de - 40 ºC a 80 ºC.

MEDIDA	I.D.	METRICO	O.D.	LONGITUD
TWSC-3A4A-12	3/8''		3/8''	12 m.
TWSC-0812-12		8 mm	12 mm	9 m.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA