


Serie TUBEX

Tubería flexible

- La tubería flexible TUBEX ha sido concebida para sustituir la tubería de hierro o acero comúnmente utilizada en las instalaciones de bombas sumergibles, tipo lápiz de 4 y 6" en pozos profundos.

Características principales:

- Facilidad y rapidez de montaje y extracción.
- Facilidad de transporte y almacenamiento.
- No le afecta la corrosión, incluso con aguas muy agresivas.
- Reducido gasto de mantenimiento.
- Sencillez de manejo para realizar aforos (100 mts. pesan 27 Kg.)
- Gran resistencia a la tracción, soportando con garantía los esfuerzos habituales.
- Mayor facilidad de introducción y extracción en entubados irregulares.
- Elimina vibraciones y posibles derivaciones eléctricas.
- Menor pérdida de carga que las tuberías habituales.
- Apta para aguas potables.
- Larga duración, dada la calidad y naturaleza de los materiales que la componen.
- No le afecta el par de arranque de la bomba.
- Absorbe el golpe de ariete sin consecuencias.



TIPO	Pres. máx.	DN	Q máx. m ³ /h	Carga máx. kgs.
TUBEX-1 1/4"	10	32	7,6	400
TUBEX-1 1/4"R	20	32	7,6	700
TUBEX-2"	10	52	20	800
TUBEX-2R	20	52	20	900
TUBEX-3"	25	76	48	1600


* Para tubería de 2" o más, recomendamos la instalación de centradores cada 50 m.

* Temperatura máxima de servicio: 50°C.

* Indicada para agua de mar.

* Se suministra el sistema completo, con racores en acero inox AISI-316.

* Fabricado según ISO9002.

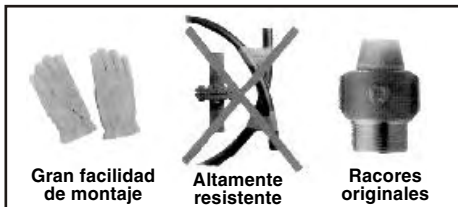

Gran facilidad de montaje

Altamente resistente

Racores originales

Accesorios para bombas de pozo

- Motores FRANKLIN de 4-6-8"
- Guardamotores con sondas de protección por bajo nivel
- Cable eléctrico para sumergir
- Empalmes a resina para cable eléctrico.
- Condensadores para motores FRANKLIN.

TAPA PARA POZO

Ø210 con rosca 1 1/4"
Ø210 con rosca 2"