

Serie WD

Volumétrica de paletas



Electrobomba autoaspirante 12 ó 24V.

Aplicaciones:


- Trasiego de gasoil.
- Combustibles de baja viscosidad.

Motor:

- Tipo motor: Corriente continua.
- Potencia: 0,2 HP.
- Tensión: 12 V (WD-12), 24V (WD-24)
- Intensidad: 16 A (WD-12), 7,5 A (WD-24)
- Aislamiento clase: F
- Protección térmica: Fusible
- R.P.M.: 2800
- Carcasa motor: Acero

Bomba:

- Bomba: Volumétrica con paletas.
- Autocebante: Si
- By-pass: Si
- Ø aspiración: 1"
- Ø impulsión: 1"
- Cuerpo bomba: Fundición
- Aspiración máxima: 8 mts.
- Altura máxima: 15 mts.
- Caudal máximo: 45 l/min.

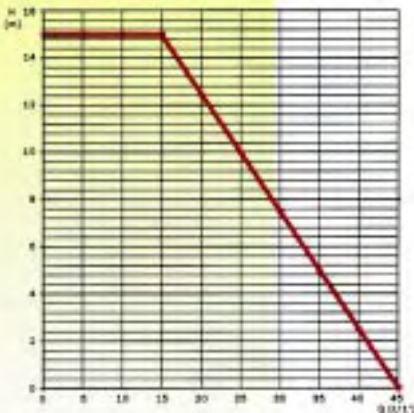

Dimensiones embalaje y peso:

- Largo: 200 mm.
- Alto: 140 mm.
- Ancho: 140 mm.
- Peso: 3,7 Kg.