

Serie PISCIS

Centrífuga piscinas



- Bomba centrífuga, monoetapa, autoaspirante con prefiltro incorporado.

Aplicaciones:

- Recirculación del agua en piscinas.

Ventajas:

- Eje totalmente aislado, evita la corrosión por efecto del agua clorada.
- Tapa del prefiltro transparente, que facilita la visión del grado de obturación sin necesidad de desmontaje.
- Pintura por electrofóresis, garantizando al motor gran resistencia a la corrosión.
- Gran poder de aspiración.

Materiales:

- Cuerpo de bomba, soporte y turbina en polímeros termoplásticos.
- Eje en acero Inox. AISI-420.
- Cierre mecánico en grafito-óxido de aluminio.


Motores:

- Totalmente cerrados, protección IP-55, ventilación exterior y a 2.850 rpm.
- Monofásicos 1x230 con protección termo-amperimétrica.

Conexiones:

- Aspiración e impulsión, racores para encolar tubo Ø50

TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Altura m.c.a.	Caudal m ³ /h										
					2	3,5	5	7	9,5	12	14,5	17	19,5	21,5	24
PISCIS-10R	1	1x230	3,8		13,5	13,1	12,8	11,6	10,3	8,1	5	1,9			
PISCIS-7	0,75		5,1		15,2	15,1	14,9	14,5	13,1	10,1	7,8	4			
PISCIS-10	1		5,8		17	16,7	16,3	16,1	15	13,1	11,4	8,5	5,9		
PISCIS-15	1,5		7,1		18,6	18,3	18	17,8	16,9	15,3	14	12	10	8,4	5,1

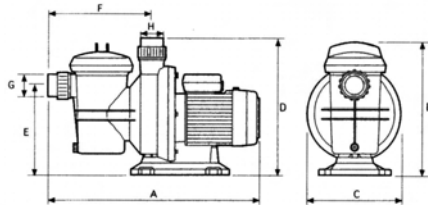

Dimensiones en mm

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
.....10R	475	311,5	212	301	210	257	50	50
PISCIS....	532	330	238	345	225	262		

Dimensiones en mm. orientativas, sujetas a modificaciones.