Ficha tecnica

Estructura Festinium 25 M Altura 4 M

Informaciones tecnicas

Estructura de aluminio reforzado - Perfil postes y semiviguetas: 246 mm - Homologación CTS - Techo composito flexible, tratamiento al fuego M2 - Cerco de composito flexible, tratamiento al fuego M2 - Altura Central: 8,30 m - Altura de paso libre: 3,75 m - Modulable en longitud por tramos de 5 m - Resistencia al viento hasta 106 Km/h y nieve hasta 12 daN/m_

Opciones eventuales

Alumbrado - Calefacción - Climatización - Suelo - Puertas - Velum - Doble techo - Cerramiento periférico rígido - Canalones - Georgian Windows - Escaleras y rampas - Acondicionamientos interiores - Tejas translúcidas, opacas o de colores especiales - Impresión numérica

Dibujos tecnicos

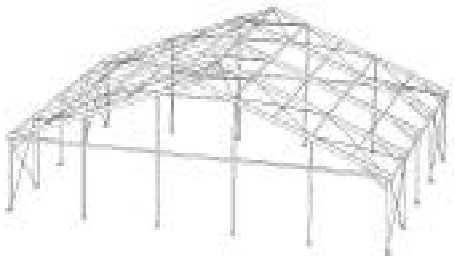

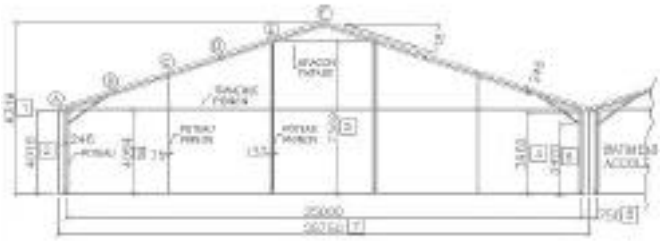

1- Altura en cumbrera: 8.319 m	7- Espacio útil en suelo: 25.750 m
2- Altura bajo arenal: 4.018 m	8- Entreejes: 0.750 m
3- Altura bajo traviesa piñón: 4.064 m	A- Perfil punta arenal: 130x75 mm
4- Altura interior poste: 3.955 m	B- D- Perfil punta intermedia: 60x60 mm
5- Altura bajo saliente cumbrera: 7.369 m	C- E. Perfil punta intermedia: 125x75 mm
6-Altura bajo punta desviación: 3.386 m	E- Perfil punta cumbrera: 125x75 mm

SF PROTECTION | Parc d'activité | BP 42 | 80420 Flixecourt | France
| Tel: +33(0)3 22 51 51 51 | Fax: +33(0)3 22 51 51 59
| Email: sfprotection@sf-protection.fr | Web: www.sfprotection.com