



m 150m
m 150mc

VERSATIL_MULTIFUNCIONAL_MODULAR_PROFESIONAL_ÚNICO
VERSATILE_MULTIFUNCTIONAL_MODULAR_PROFESIONAL_UNIQUE
VIELSEITIG_MULTIFUNKTIONAL_MODULAR_PROFESSIONELL_EINZIGARTIG
POLYVALENT_MODULAIRE_PROFESIONEL_UNIQUE

MULTI
Task



m 150mc



www.ausa.com


AUSA - Automóviles Utilitarios, S.L. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: ausa@ausa.com



AUSA MADRID ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28820 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA FRANCE ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA UK ● UNITS 6 & 7 Alma Industrial Estate, Regent Street - ROCHDALE OL12 0HQ (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA DEUTSCHLAND GmbH. ● Heinrich - Welken Straße 5, 59069 HAMM - RHYNERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA CORPORATION ● 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: ausa.corp@ausa.com
BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA
Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: lunafeng@ausa.com

(Sede central AUSA-Manresa)

M 150 M _ 1500 Kg
M 150 MC _ 1500 Kg

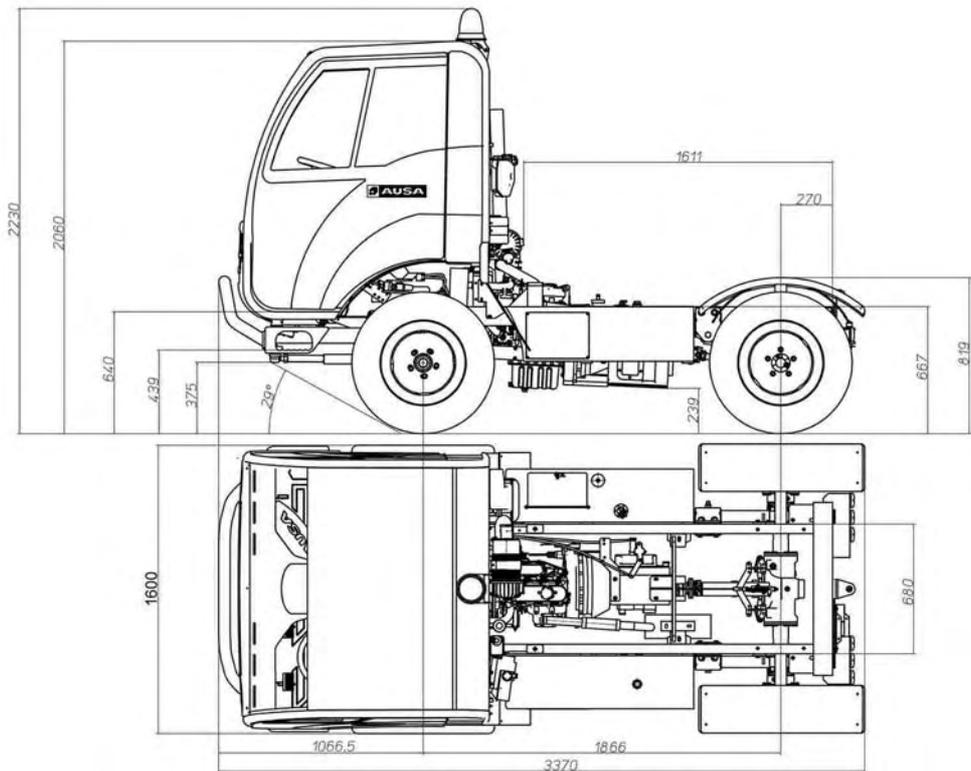

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		M 150M	M 150MC
Capacidad de carga (Kg)		1500	
Capacidad de la tolva (l)	Rasa	850	
	Colmada	1200	
Motor y electrónica	Marca	KUBOTA	
	Modelo	D1105	
	Potencia (Kw - Cv)	17.5 / 23	
	Nº de cilindros	3	
	Refrigeración	Líquido refrigerante	
	Combustible	Diesel	
Capacidad depósito (l)	Combustible	35	
	Hidráulico	35	
Transmisión		Mecánica de 5 velocidades hacia adelante, 1 hacia atrás	
	Velocidad (Km/h)	35	
	Tracción	4 x 2	
Pendiente superable (a plena carga)		38 %	
Frenos		Sistema hidráulico de frenos Delanteros de discos, traseros de discos múltiples bañados en aceite Con freno de parking	
Dirección		Sistema hidráulico de dirección	
Suspensión		Delantera con muelles y amortiguadores hidráulicos Trasera con ballestas helicoidales	
Ángulos	Ángulo de ataque	29°	
	Ángulo de salida	60°	
Pesos (Kg)	Peso en vacío	1050 (eje delantero), 670 (eje trasero)	1100 (eje delantero), 920 (eje trasero)
	Peso total cargado	1250 (eje delantero), 1970 (eje trasero)	1500 (eje delantero), 2220 (eje trasero)
Caudal hidráulico		Bomba dirección 16 l/min (a 1500 rpm)	
Neumáticos		10,0/80-12	

EQUIPAMIENTO DE SERIE

	Cabina cerrada con calefacción
	Asientos ergonómicos
	Cinturones de seguridad
	Retrovisores Derecho/Izquierdo
	Faro rotativo
	Equipo eléctrico de luces
	Avisador acústico de marcha atrás
Caja tipo volquete	Sistema Porta-contenedores + 1 contenedor

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Caja con puertas abatibles
	Caja con laterales diferentes medidas
	Equipo limpieza a presión
	Ruedas anchas 11,0/65-12
	Cajas sueltas para equipo contenedor
	Contenedor para basura

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.