


LISTA DE PRECIOS

euromatel

Relés electrónicos temporizados Tele-Haase

ABRIL 2006

EJECUCION COMPACTA
Montaje sobre perfil omega de 35 mm

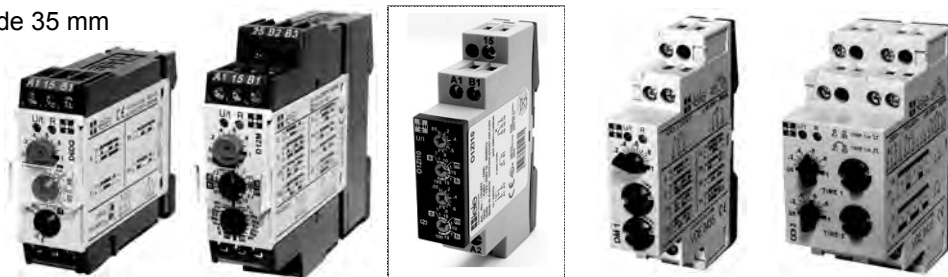

DELTA

ENYA

OCTO

| Cont. | | Ref. pedido | | FUNCIONES DE TEMPORIZACION (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|--------|---|---|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|-----|-----|--|
| NAC | Tensión | Tipo | Precio | E | R | Wu | Ws | Wa | Ws | Wa | Bp | Bi | Ip | li | A | S | Es | ER | EWu | EWs | |
| <i>DELTA (22,5 mm), multigama y multitensión según tipos</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+230VAC | D6DE (**) | 42,30 | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DI | 58,60 | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DA-3M | 63,40 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DA-10M | 136,20 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DS | 51,80 | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DQ | 44,60 | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | D6DM | 55,10 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 1 | 12...240VAC/DC | D6M | 60,20 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 2 | 24VAC/DC+110...240VAC | D12DI | 83,10 | | | | | | | | | | • | • | | | | • | • | • | |
| 2 | 24VAC/DC+110...240VAC | D12DA-3M | 92,30 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| 2 | 24VAC/DC+110...415VAC | D12DS | 72,30 | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 2 | 24VAC/DC+110...240VAC | D12DQ | 63,10 | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 2 (*) | 24VAC/DC+110...240VAC | D12DM | 72,90 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 2 (*) | 24VAC/DC+110...240VAC | D12DMF (3) | 85,40 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 2 (*) | 12...240VAC/DC | D12M | 77,50 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| <i>ENYA (serie modular, 17,5 / 35 mm), multigama y multitensión según tipos</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¡ NUEVO ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24...240VAC/DC | E1ZMQ10 24-240V | 39,90 | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 1 | 12...240VAC/DC | E1ZI10 12-240V | 55,60 | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| 1 | 12...240VAC/DC | E1ZM10 12-240V | 56,50 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| <i>Controlador de iluminación</i> | | | | <i>Temporizador de escalera</i> | | | | <i>Telerruptor</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230VAC | E1ZTP 230V | 38,40 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 230VAC | E1ZTPNC 230V | 46,50 | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| <i>OCTO (serie modular, 17,5 / 35 mm), multigama y multitensión según tipos</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | ODQ1 | 41,90 | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 1 | 24VAC/DC+110...240VAC | ODM1 | 55,60 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 1 | 12...60VAC/DC | OZM1 | 60,80 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 1 | 12...240VAC/DC | OM1 | 66,50 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 2 | 24VAC/DC+110...240VAC | ODI3 | 75,00 | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| 2 | 24VAC/DC+110...240VAC | ODM3 | 70,80 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| 2 | 12...240VAC/DC | OM3 | 75,80 | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | • | | | | |
| CONTROLADOR DE SECUENCIAS (modular 157 mm), con capacidad para almacenar hasta 4 programas únicos o cíclicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110VAC ó 230VAC | STEP T8- ...V.. | 540,00 | Con 3 NA de entrada y 8 NA+1NC de salida, fácilmente programables | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Funciones más habituales (Ver diagramas en página 18)
 (2) Posibilidad de potenciómetro externo R2
 (*) Con 2 NAC temp. ó 1 NAC inst.. + 1 NAC temp. (seleccionable)

(**) Precio especial de 38,10 € para ≥ 10 unidades

Ejemplo de pedido: **ODM3**