

equopen



EL DURÓMETRO PORTÁTIL HRC ...¡tan ligero como un bolígrafo!

- ▶ Fácil de manejar, incluso con una sola mano
- ▶ Rápido, sencillo y preciso
- ▶ Avalado por los fabricantes de **EQUOTIP²**
- ▶ Compacto, portátil, ligero y sin cables
- ▶ Ofrece resultados en unidades HRC



Rangos de aplicación

- Aceros, acero de herramientas, acero inoxidable, aceros y hierros de fundición
- Mide entre 20 y 70 HRC con un margen de error de ± 1 HRC
- Para piezas finas de menos de 5 kgs. hay que colocarlas sobre un soporte sólido para prevenir la vibración
- En piezas de menos de 2 kg. hay que afianzarlas con pasta de acoplamiento
- El radio mínimo de curvatura de la superficie de prueba es de 30 mm
- Ideal para maquinaria, control de calidad y series de medidas HRC

proceq

COMERCIAL DE
INGENIERIA
daga
S.L.



Información técnica

DIMENSIONES:	Diámetro 12 mm, longitud 140 mm
PESO:	36 gramos
CUERPO DE IMPACTO:	Metal duro (1.600 HV aprox.) con un diámetro de 2,5 mm
PRECISIÓN DE MEDIDA:	± 1 HRC
RANGO DE MEDIDA:	20-70 HRC
DIRECCIÓN DE IMPACTO:	Sólo hacia abajo. Admite una inclinación de $\pm 30^\circ$
AUTONOMÍA DE PILAS:	130 horas de uso continuo. La pantalla parpadea con batería baja
GARANTÍA:	Electrónica: 2 años. Partes mecánicas: 1 año (excepto desgaste)


Referencias y accesorios

EQUIPO COMPLETO: 355 10 001
Incluye: Equopen, caja de transporte, pilas

EQUIPO BÁSICO
355 10 001 Durómetro Equopen
355 10 004 Caja de transporte
355 10 007 Dos pilas 1,5 V
820 35 501 Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPTATIVOS
350 01 015 Pasta de acoplamiento
350 01 013 Yunque de verificación

PIEZAS DE RECAMBIO
350 10 005 Tapa superior
350 10 006 Tapa de pilas
355 10 008 Set de 3 anillas
355 10 012 Anilla anterior

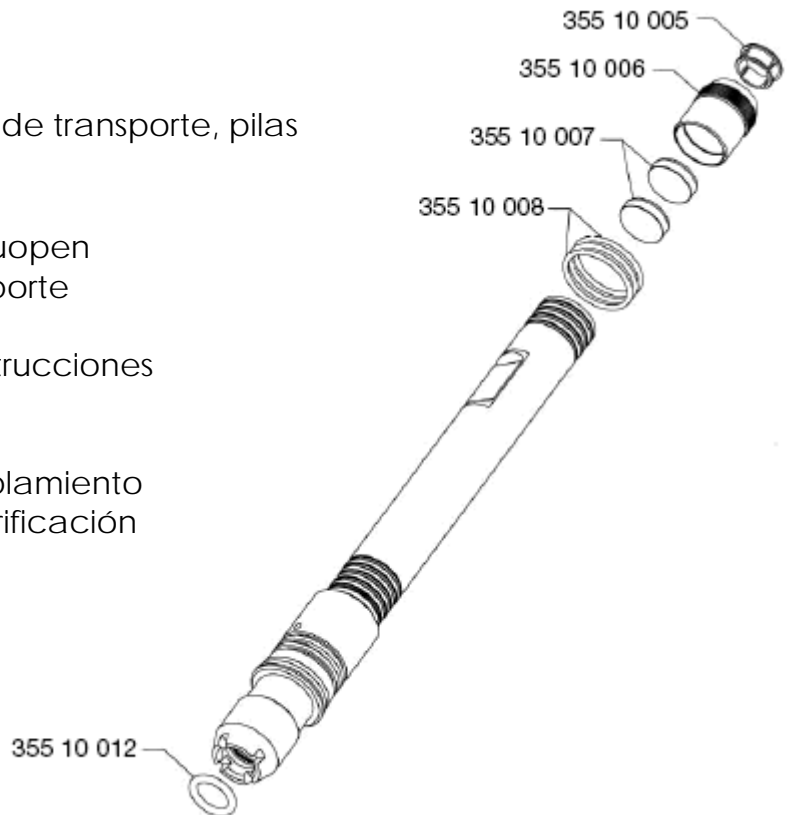

Sujeto a cambios sin previo aviso

Los durómetros EQUOTIP, EQUOSTAT y EQUOPEN de Proceq están representados y distribuidos en España por: