


# JDE IP-65


## PANTALLAS ESTANCAS IP-65 DE POLICARBONATO Y METACRILATO

Luminaria estanca IP-65. La base fabricada en policarbonato autoextinguible con difusor de metacrilato o policarbonato.

Dispone de arandelas de goma para estanqueidad. Suspensión por cadena previsto en la parte superior del cuerpo. El difusor se entrega con bisagras de fijación de acero. Facilidad de instalación y mantenimiento. Sistema de retención de la placa portaequipos incorporado en el cuerpo.

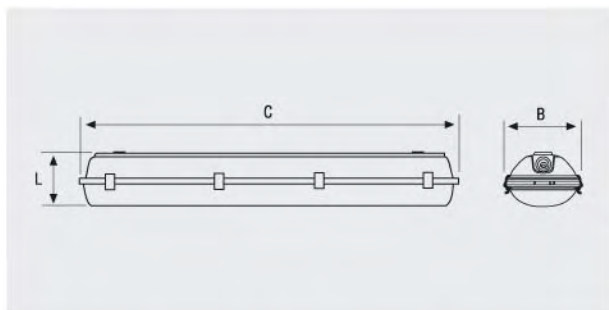

Luxline plus ø26 18/36/58 W-G13
18 w = 1350 lm
36 w = 3350 lm
58 w = 5200 lm



### Mod. IP-65 Metacrilato

JDE	Dimensiones		
	C	L	B
1x18	668	100	97
2x18	668	104	147
1x36	1278	100	97
2x36	1278	104	147
1x58	1578	100	97
2x58	1578	104	147

### Mod. IP-65 Policarbonato

JDE	Dimensiones		
	C	L	B
1x18	668	100	97
1x36	1278	100	97
2x36	1278	104	147
1x58	1578	100	97
2x58	1578	104	147

## accesorios



PRENSAESTOPAS



GANCHOS SUSPENSIÓN



REFLECTORES ALUMINIO