



Regleta industrial para 1, 2 ó 3 lámparas. Está diseñada para alumbrado general, naves, pasillos, almacenes, locales, etc. Permiten un montaje adosado al techo o en línea continua (accesorios para línea continua disponibles). Esta luminaria está fabricada en chapa de acero pintada en epoxi poliéster blanco RAL 9010. Reflectores, blanco o brillo, tanto simétricos como asimétricos, disponibles.

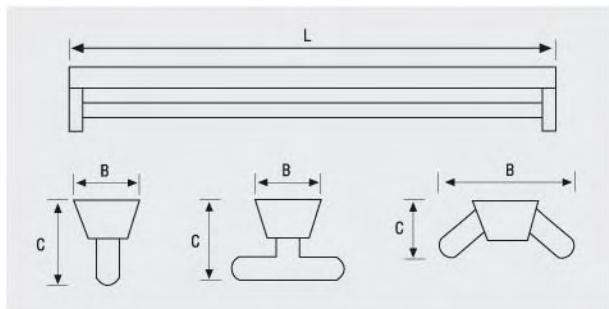

DATOS FOTOMÉTRICOS

1x18W JDRN
1x36W JDRN
1x58W JDRN



— C 0-C180
— C 90-C270

FACTORES DE UTILIZACIÓN

		GRADO DE REFLEXIÓN (%)													
TECHO		80	80	70	70	70	70	50	50	50	50	30	30	10	0
PAREDES		70	70	70	70	50	50	30	30	10	10	10	10	10	0
SUELO		30	10	30	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	0

		RENDIMIENTO DEL LOCAL (%)													
INDICE DEL LOCAL K	0,60	45	41	44	41	37	35	32	35	31	29	31	29	29	28
	0,80	51	47	50	46	43	41	37	40	37	34	36	34	34	33
	1,00	56	50	55	50	46	45	42	44	41	39	41	39	39	38
	1,25	60	54	59	53	53	49	46	48	45	45	43	43	43	42
	1,50	63	56	62	55	56	52	49	51	48	46	48	46	45	45
	2,00	68	59	66	58	61	55	53	54	52	51	52	50	50	49
	2,50	70	61	68	60	64	58	56	56	55	53	54	53	52	52
	3,00	72	62	70	61	66	59	57	58	57	55	56	55	54	53
	4,00	74	63	71	62	69	61	59	60	58	57	57	57	56	55
	5,00	75	64	72	63	70	62	61	60	59	58	58	58	57	56

JDRN	Dimensiones		
	L	B	C
1x18	615	60	80
1x30	922	60	80
1x36	1225	60	80
1x58	1525	60	80
2x18	615	135	40
2x30	922	135	40
2x36	1225	135	40
2x58	1525	135	40
2x18 D	615	135	80
2x36 D	1225	135	80
2x58 D	1525	135	80
3x18	615	135	80
3x36	1225	135	80
3x58	1525	135	80