

JD-1500

Perfil de aluminio extrusionado de forma ELÍPTICA con equipo standard en A.F. y R.E. de uno o dos tubos fluorescente para la formación de estructuras y mallas de iluminación y para utilización individual. Color standard: blanco RAL-9010 y negro RAL-9005.



TUBO VISTO

JD-1500/118	760 m/m.
JD-1500/136	1370 m/m.
JD-1500/158	1670 m/m.
JD-1500/218	760 m/m.
JD-1500/236	1370 m/m.
JD-1500/258	1670 m/m.



POLICARBONATO

JD-1500P/118	760 m/m.
JD-1500P/136	1370 m/m.
JD-1500P/158	1670 m/m.
JD-1500P/218	760 m/m.
JD-1500P/236	1370 m/m.
JD-1500P/258	1670 m/m.



CELOSIA










JD-1500C/118	760 m/m.
JD-1500C/136	1370 m/m.
JD-1500C/158	1670 m/m.
JD-1500C/218	760 m/m.
JD-1500C/236	1370 m/m.
JD-1500C/258	1670 m/m.






Longitudes mínimas para la formación de L.C. 18w = 625, 36w = 1240 y 58w = 1540 m/m

Este perfil se puede suministrar, a petición, en una sola unidad con un máximo de 3340 m/m.

accesorios y referencias

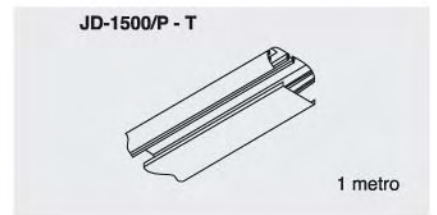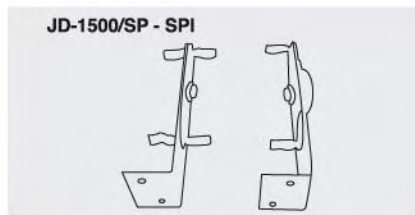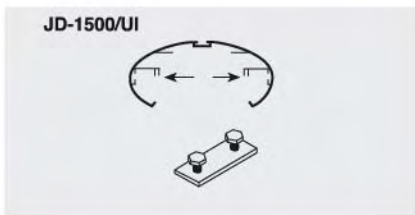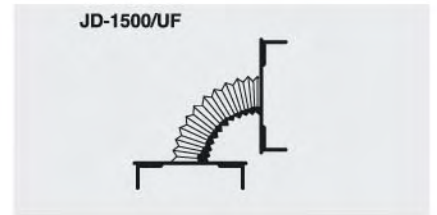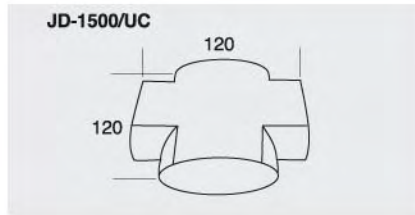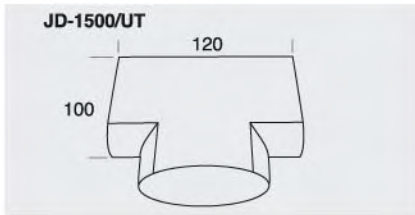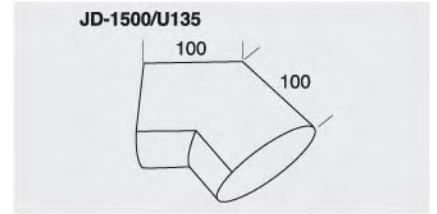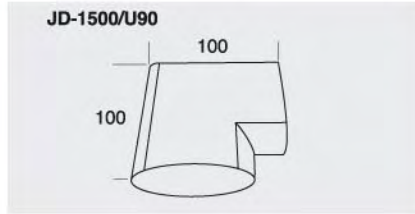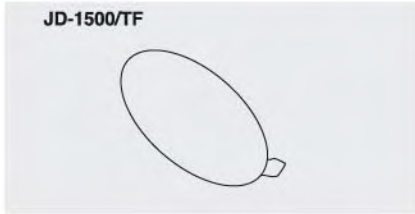

dimensiones

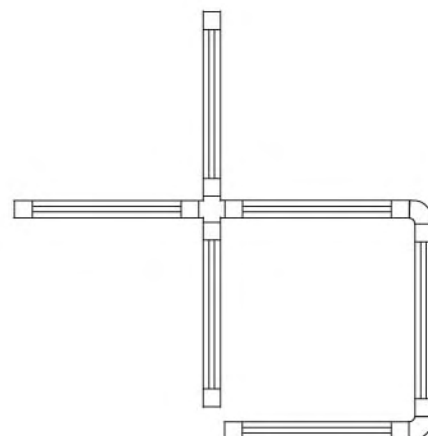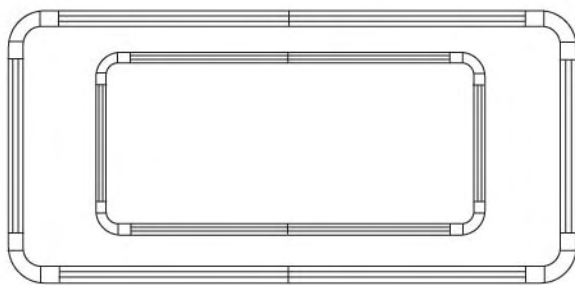

suspensiones

JD-FS




JD-CS



JD-EC

Suspensión
Entrada
Corriente 2P + T

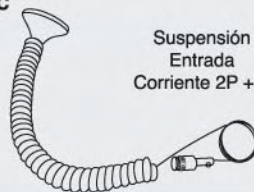

JD-DS



JD-TS



JD-VS

Suspensión
regulable
en altura

