PIEZAS EXTENSIBLES

Cable extensible para servicios de telefonía, pequeños electrodomésticos, iluminación, etc.

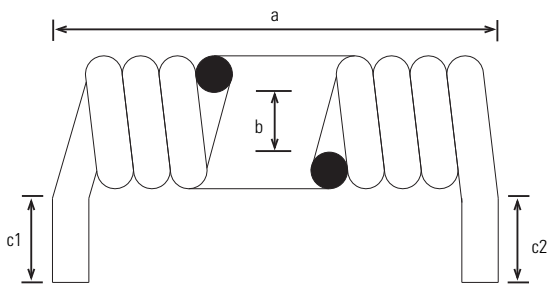

A: Longitud de la pieza en reposo
B: Diámetro interior del rizo
C1: Longitud del extremo 1
C2: Longitud del extremo 2

Construcción

Conductor: cobre recocido desnudo clase 5 **s/Norma:** UNE 21.022
Aislamiento: PVC Tipo TI2
s/Norma: UNE 21.031
Formación: Conductores cableados
Código colores: HD 308 Ó EN 50334
Cubierta ext: Mezcla PVC
Color: disponible en varios colores

Características eléctricas

Tensión de servicio: 300/500 v.
Tensión de ensayo: 2.000 V. 1 minuto/s
Resistencia eléctrica conductor: Ω/km
s/Norma: UNE 21.022

Características físicas

Temperatura de servicio: -20...+70ºC