

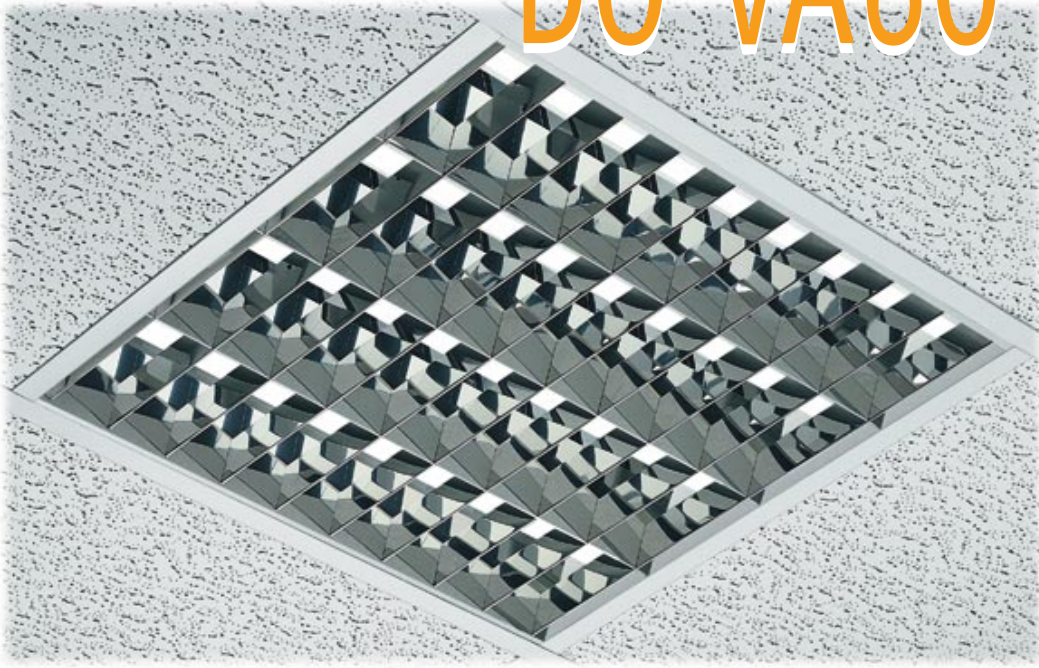


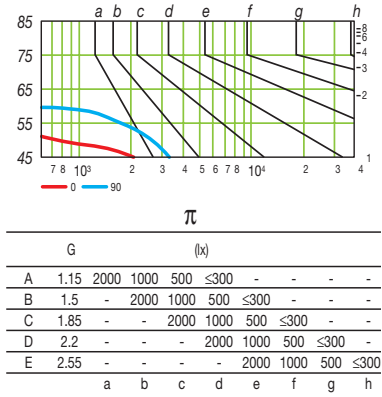

Luminaria de empotrar "Versátil"  
Recessed luminaire "Versatile"

# DO VA60

FOTOMETRIA  
PHOTOMETRY

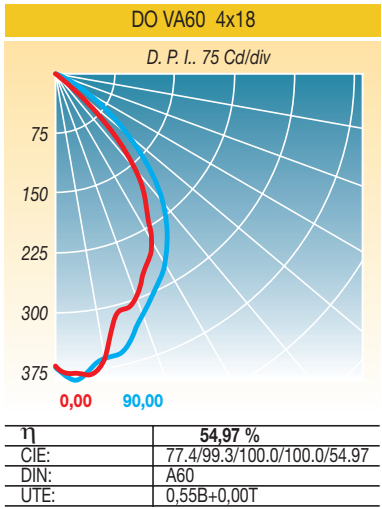

**Carcasa**  
Chapa de acero pintada en blanco calidad poliéster.

**Difusor**  
Aluminio brillo alto rendimiento. Longitudinales y transversales en UVE brillante por ambas caras. Baja luminancia. Muelles de seguridad.

**Aplicación**  
Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros con uso intensivo del ordenador.

**Housing**  
White polyester painted steel chassis.

**Louwer**  
High performance gloss aluminium. Longitudinal and transverse sections are both V shaped. Low luminance. Safety springs.

**Application**  
General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others with intensive computer use.

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
DO-4x18	595	595	98	6,1	0,0426
DO-3x18	595	595	98	6,0	0,0426
DO-2x18	595	295	98	3,4	0,0227
DO-4x36	1.195	595	98	10,8	0,0801
DO-3x36	1.195	595	98	10,3	0,0801
DO-2x36	1.195	295	98	6,3	0,0406
DO-2x58	1.547	295	98	7,7	0,0560