


Luminaria de empotrar "Versátil"

Recessed luminaire "Versatile"



DO VAA

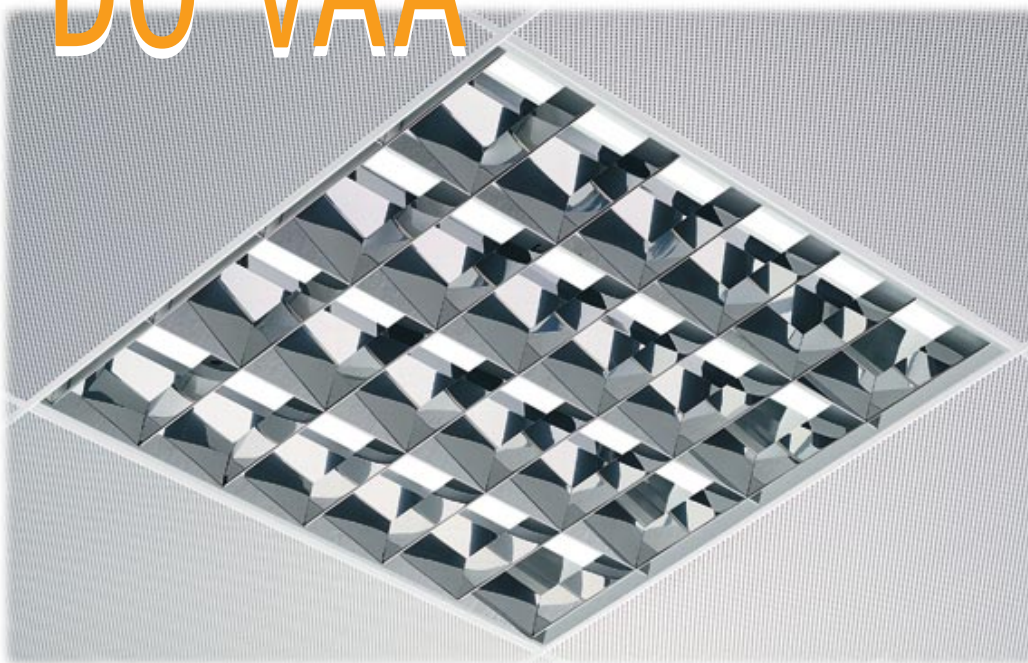

Carcasa
Chapa de acero pintada en blanco calidad poliéster.



Difusor
Aluminio brillo anodizado alto rendimiento pureza 99.98 %. Longitudinales y transversales en UVE brillante por ambas caras. Muelles de seguridad.

Aplicación
Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros.

Housing
White polyester painted steel chassis.



Louver
Anodised high performance gloss aluminium 99.98 % pure. Longitudinal and transverse sections are both V shaped. Safety springs.

Application
General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others.

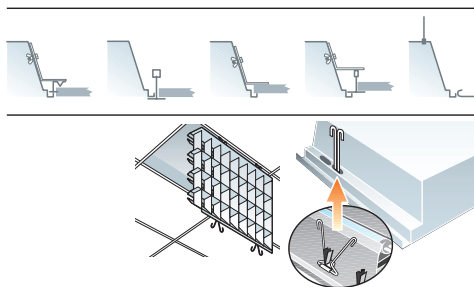

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m ³
DO-4x18	595	595	98	6,1	0,0426
DO-3x18	595	595	98	6,0	0,0426
DO-2x18	595	295	98	3,4	0,0227
DO-4x36	1.195	595	98	10,8	0,0801
DO-3x36	1.195	595	98	10,3	0,0801
DO-2x36	1.195	295	98	6,3	0,0406
DO-2x58	1.547	295	98	7,7	0,0560

FOTOMETRIA PHOTOMETRY

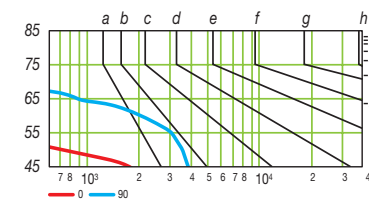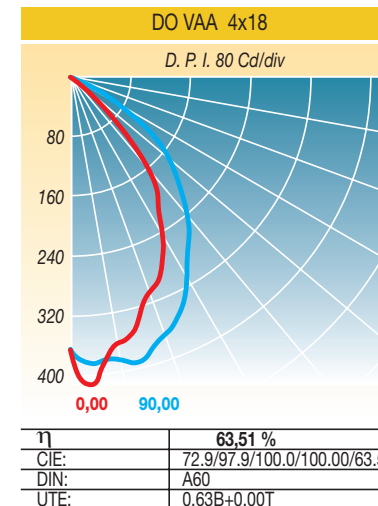

π

G	(x)												
	A	B	C	D	E	a	b	c	d	e	f	g	h
A	1.15	2000	1000	500	≤300	-	-	-	-	-	-	-	-
B	1.5	-	2000	1000	500	≤300	-	-	-	-	-	-	-
C	1.85	-	-	2000	1000	500	≤300	-	-	-	-	-	-
D	2.2	-	-	-	2000	1000	500	≤300	-	-	-	-	-
E	2.55	-	-	-	-	2000	1000	500	≤300	-	-	-	-