

# Luminaria de superficie "Barra de hielo"

## Surface fitting "Ice Block"



# LAC

### Carcasa

Carcasa formada por armadura de chapa de acero embutido, resistente a la torsión y pintada en color blanco.

### Difusor

Difusor panel que permite una buena iluminación en el plano de trabajo.

### Aplicación

Salas de interior donde se requiera a la vez una iluminación suave dirigida al plano de trabajo.

### Housing



The chassis is made from shaped, torsion resistant, steel sheet which is then painted white.

### Diffuser

Prismatic diffuser that throws a good light onto the work plane.


### Application

Indoor rooms requiring soft lighting on the work plane.

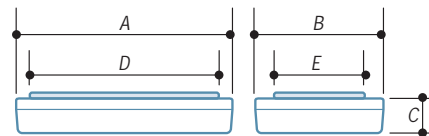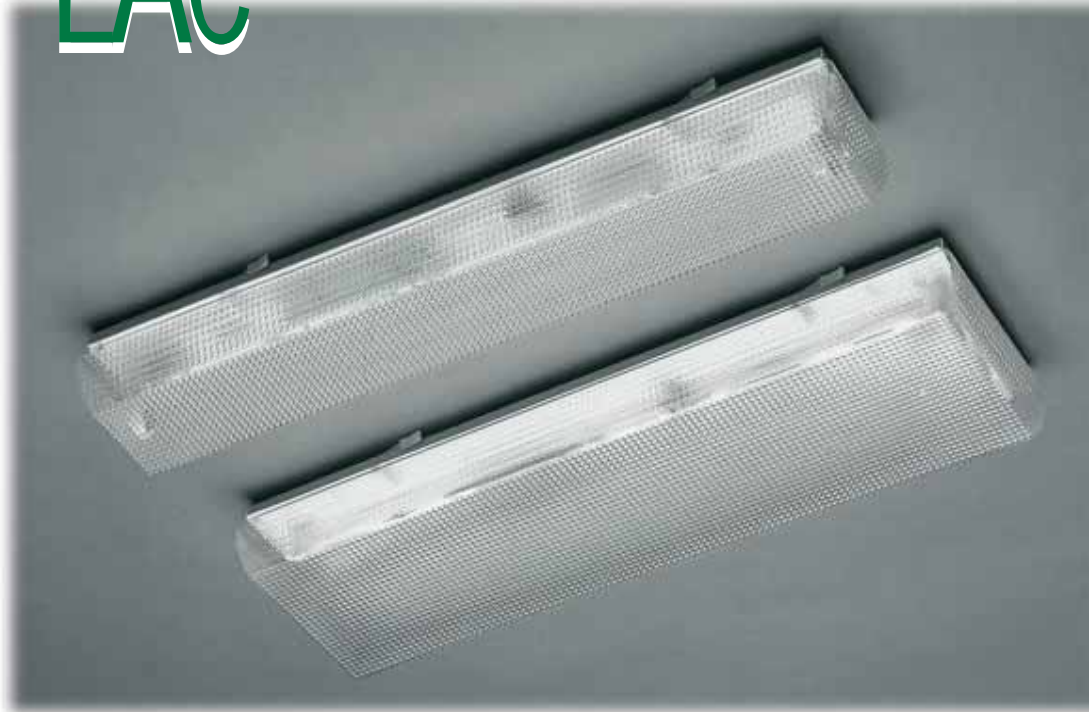

MOD.	A	B	C	D	E	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
LA 1x18	655	96	86	638	82	1,3	0.0066
LA 1x36	1.280	100	86	1.256	82	1,8	0.0015
LA 1x58	1.580	100	80	1.560	82	2,1	0.0135
LA 2x18	676	200	86	660	180	3,6	0.0217
LA 2x36	1.288	200	82	1.266	180	2,8	0.0154
LA 2x58	1.583	181	86	1.564	157	4,8	0.0270

## FOTOMETRIA PHOTOMETRY

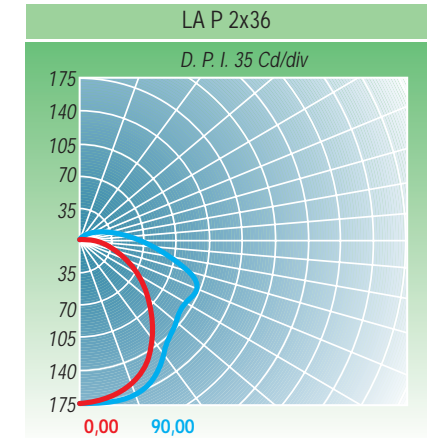

$\eta$	74 %
CIE:	387/65/87/89/74
DIN:	A31
UTE:	0,66G+0,08T