





Luminaria de superficie

Surface luminaire

MI P

FOTOMETRIA PHOTOMETRY

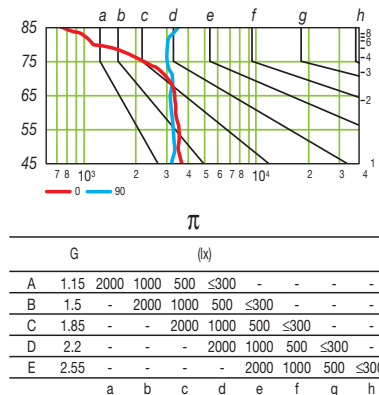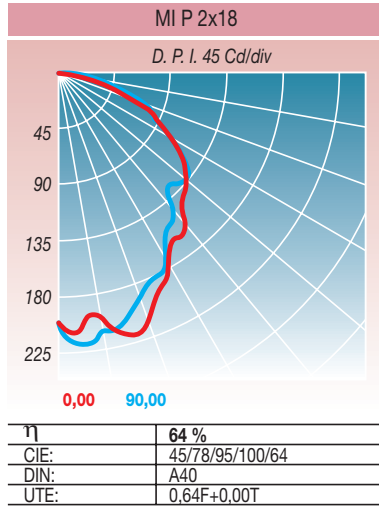

Carcasa
Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.


Difusor
Plancha prisma apoyada sobre cerco perimetral lacado en blanco. Muelles para sujeción del conjunto cerco-placa.

Aplicación
Iluminación general de espacios con bajo nivel de representación.

Housing
White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

Diffuser
Prismatic sheet which sits on a white painted metal frame. Frame includes springs for fixing whole to the chassis.

Application
For rooms with minimum lighting requirements.

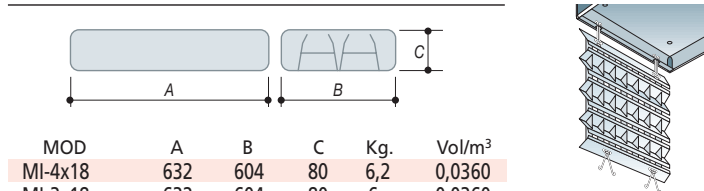

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m ³
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450