



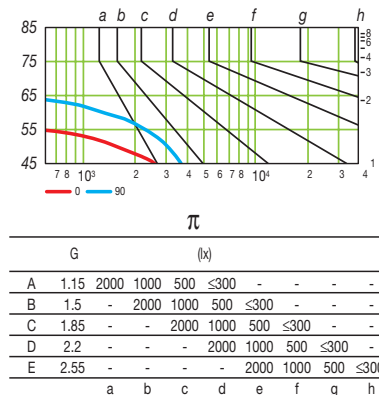

L u m i n a r i a d e s u p e r f i c i e
S u r f a c e l u m i n a i r e

FOTOMETRIA
PHOTOMETRY

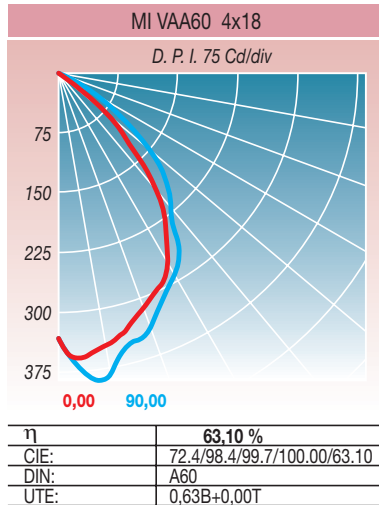

MI VAA60



Carcasa

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

Difusor

Aluminio brillo anodizado alto rendimiento pureza 99.98. Longitudinales y transversales en UVE brillante por ambas caras. Baja luminancia. Muelles de seguridad.

Aplicación

Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros con uso intensivo del ordenador.

Housing



White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

Louver

Anodised high performance gloss aluminium 99.98 % pure. Longitudinal and transverse sections are both V shaped. Low luminance. Safety springs.

Application

General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others. Ideal for computer use.



MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m ³
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450