



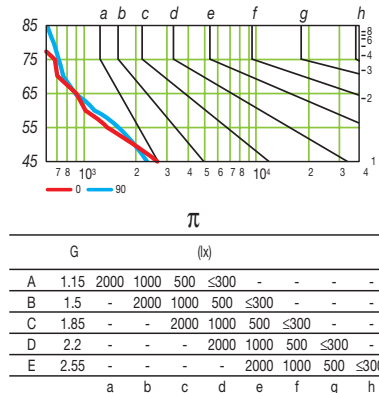

L u m i n a r i a d e s u p e r f i c i e  
S u r f a c e l u m i n a i r e

# MI VB60

## FOTOMETRIA PHOTOMETRY

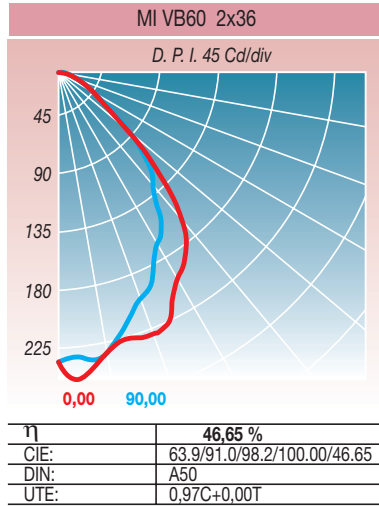

### Carcasa

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

### Difusor

Aluminio prelacado en blanco. Longitudinales y transversales en UVE. Más transversales para mayor apantallamiento del tubo. Muelles de seguridad.

### Aplicación

Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros.

### Housing


White polyester painted steel chassis.  
Rounded corners..

### Louver

Pre-lacquered white aluminium. Longitudinal and transverse sections are both V shaped. Extra cross blades for shielding of lamp. Safety springs.

### Application

General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others.

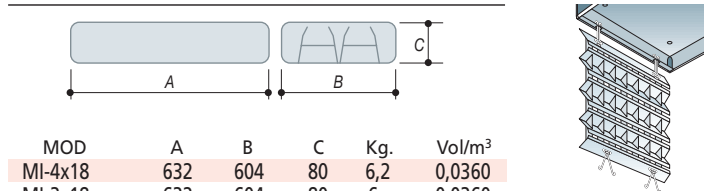

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450