



Luminaria de superficie  
Surface luminaire



# MI VM

**Carcasa**

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

**Difusor**

Aluminio mate anodizado alto rendimiento de alta pureza. Longitudinales y transversales en UVE. Muelles de seguridad.

**Aplicación**

Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros.

**Housing**


White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

**Louver**

Anodised matt aluminium very high purity. Longitudinal and transverse sections are both V shaped. Safety springs.



**Application**

General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others.



MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450

FOTOMETRIA  
PHOTOMETRY

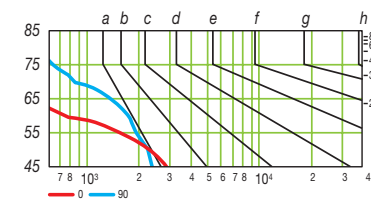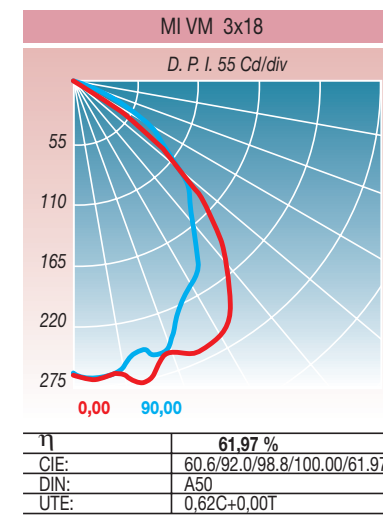

$\pi$

G	(lx)								
	A	B	C	D	E	f	g	h	
A	1.15	2000	1000	500	≤300	-	-	-	
B	1.5	-	2000	1000	500	≤300	-	-	
C	1.85	-	-	2000	1000	500	≤300	-	
D	2.2	-	-	-	2000	1000	500	≤300	
E	2.55	-	-	-	-	2000	1000	500	≤300