







# Luminaria de superficie

## Surface luminaire

# MI VPE60

### FOTOMETRIA PHOTOMETRY

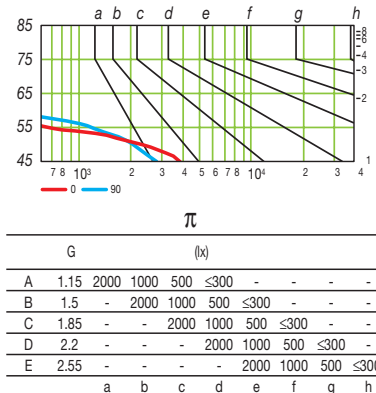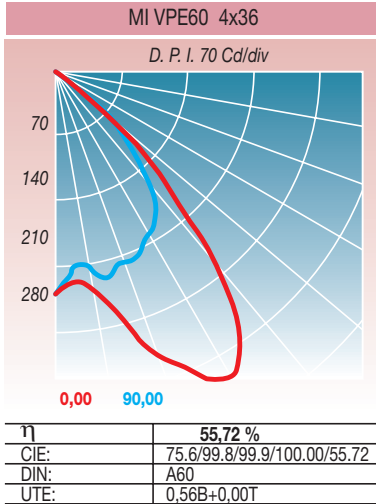

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450

**Carcasa**  
Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

**Difusor**  
Doble parabólico de aluminio brillo alto rendimiento. Longitudinales y transversales curvadas y plegadas en uve brillante por ambas caras. Cabeceros haciendo cerco en el perímetro de la luminaria. Muelles de seguridad. Muy baja luminancia.

**Aplicación**  
Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros con elevados requisitos estéticos y visuales y uso intensivo del ordenador.

**Housing**  
White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

**Louver**  
Double parabolic high performance gloss aluminium. Longitudinal and transverse sections are both curved and folded into V shape. A trim at each end forms an enclosure around the perimeter of the luminaire. Safety springs. Very low luminance.

**Application**  
General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others where high performance and aesthetics are of importance. Ideal for computer use.