








Luminaria de superficie

Surface luminaire

MI VPM60

FOTOMETRIA

PHOTOMETRY

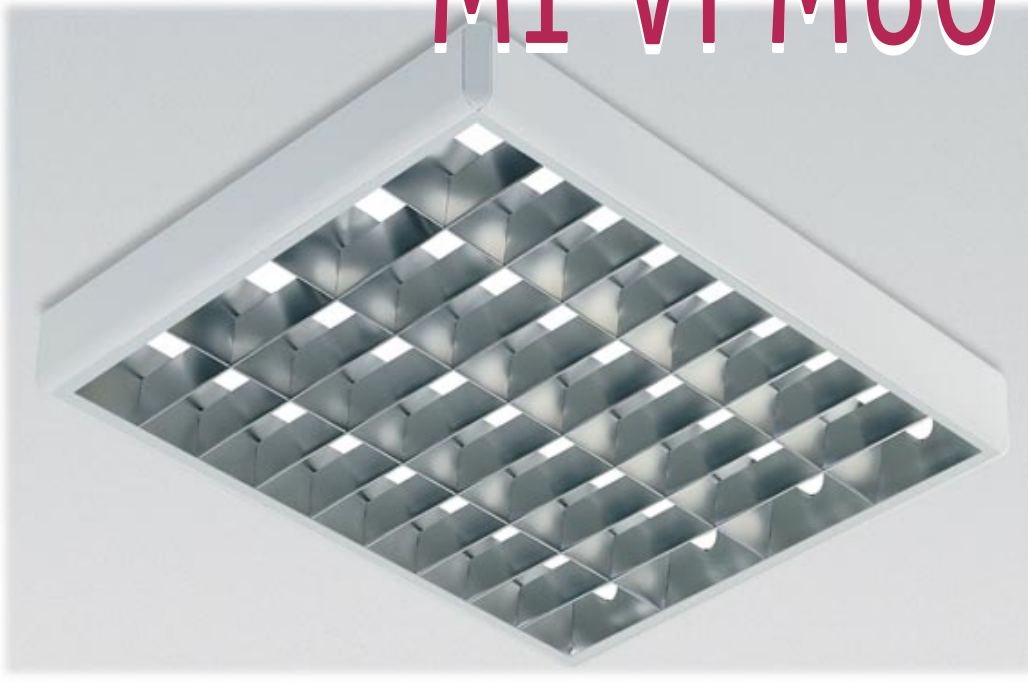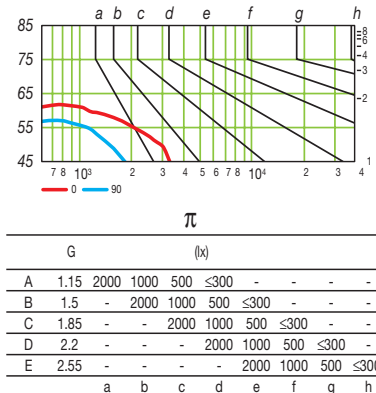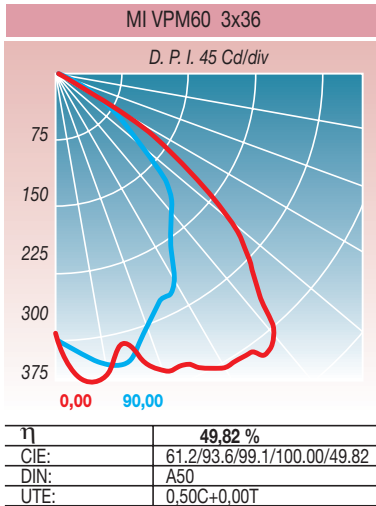

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m ³
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450

Carcasa
Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

Difusor
Doble parabólico de aluminio anodizado mate de muy alta pureza. Longitudinales y transversales curvadas y plegadas en uve mate por ambas caras. Cabeceros haciendo cerco en el perímetro de la luminaria. Muelles de seguridad. Muy baja luminancia.

Aplicación
Iluminación general de oficinas, despachos, salas de dirección y presentaciones, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros con muy elevados requisitos estéticos y visuales y uso intensivo del ordenador.

Housing
White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

Louver
Double parabolic anodised matt aluminium very high purity. Longitudinal and transverse sections are both curved and folded into V shape. A trim at each end forms an enclosure around the perimeter of the luminaire. Safety springs. Very low luminance.

Application
General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others where high performance and aesthetics are of importance. Ideal for computer use.