





# Luminaria de superficie

## Surface luminaire

# MI VR

### FOTOMETRIA PHOTOMETRY

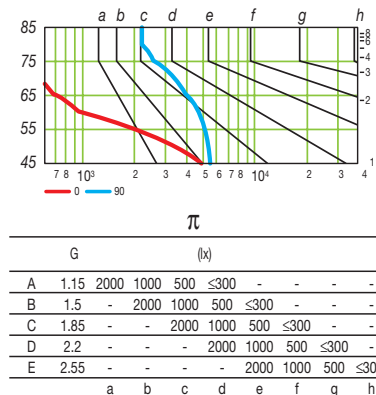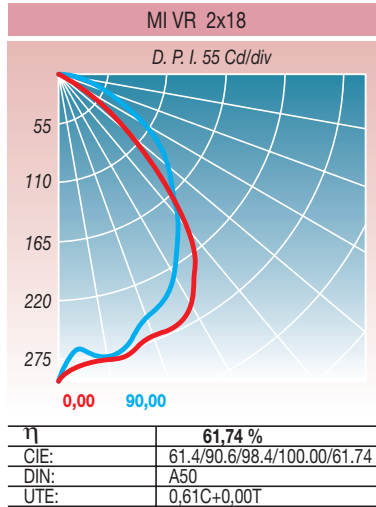

#### Carcasa

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

#### Difusor

Aluminio brillo alto rendimiento. Lamas transversales lobuladas de aluminio mate. Muelles de seguridad.

#### Aplicación

Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros con menor nivel de exigencia.

#### Housing


White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

#### Louver

High performance gloss aluminium. Cross blades in scored aluminium. Safety springs.

#### Application

General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others.



MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450