



Luminaria de superficie  
Surface luminaire



# MI VT

**Carcasa**

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

**Difusor**

Aluminio brillo anodizado alto rendimiento.  
Lamas transversales estriadas de aluminio "tannenbaum" mate.  
Muelles de seguridad.

**Aplicación**

Iluminación general de oficinas, despachos, tiendas, agencias de bancos, colegios y espacios públicos entre otros.

**Housing**



White polyester painted steel chassis.  
Rounded corners.

**Louver**

Anodised high performance gloss aluminium.  
Cross blades in ribbed matt aluminium "tannenbaum".  
Safety springs.

**Application**



General lighting for offices, shops, banks, schools, public spaces and others.

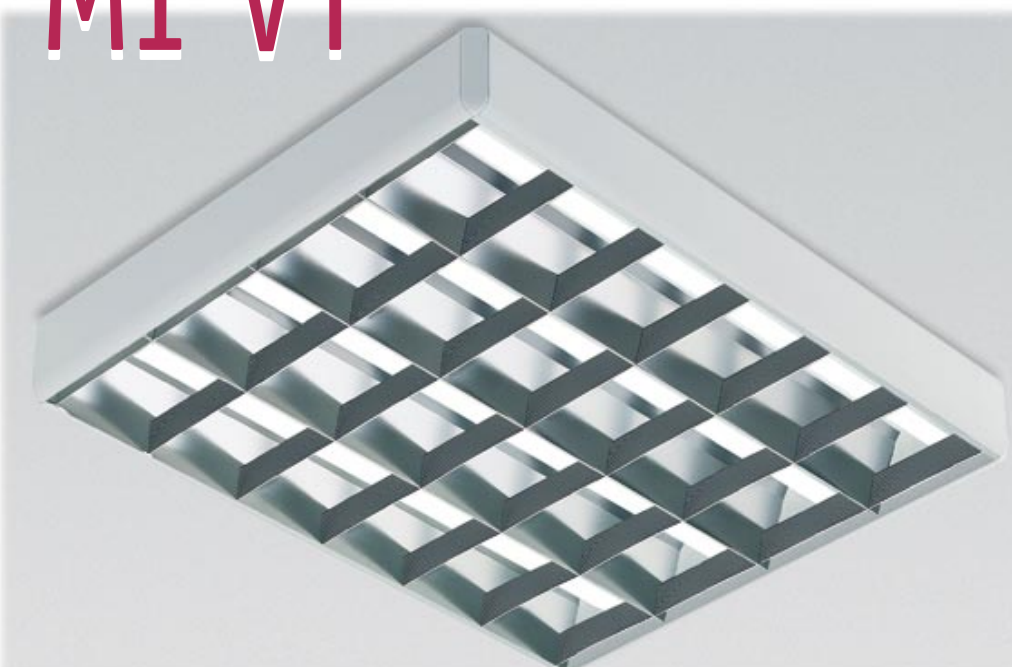

MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450

Nota: Opción en aluminio mate.  
Note: Optionally in matt aluminium.

FOTOMETRIA  
PHOTOMETRY

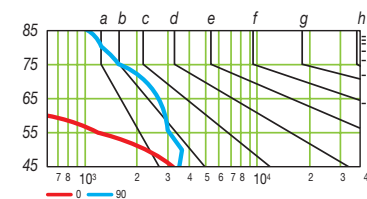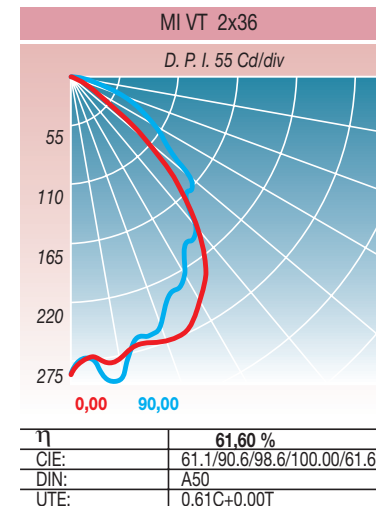

$\pi$

G	(lx)			
	a	b	c	d
A	1.15	2000	1000	500
B	1.5	-	2000	1000
C	1.85	-	-	2000
D	2.2	-	-	-
E	2.55	-	-	-