



Luminaria Estanca
Weatherproof fitting

SI2 MY



Carcasa

Carcasa fabricada en poliéster auto extingible con fibra de vidrio, pestillos de cierre para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas y juntas de estanqueidad de poliuretano expandido.

Difusor

Difusor de metacrilato inyectado que gracias a su dibujo rayado en el frontal y con los laterales prismáticos consigue una óptima relación entre difusión de luz y rendimiento luminoso.

Aplicación

Garajes, naves industriales, cocinas, lavanderías y todos aquellos espacios donde se requiera iluminación fluorescente con alta protección frente al agua y al polvo.

La pantalla lleva incorporada una bolsa con los accesorios necesarios e instrucciones para su perfecto montaje.

Clips de acero inoxidable disponibles.
Versiones en T5 disponibles

Housing

Chassis made from polycarbonate incorporating a flexible suspension for fixing the gear tray without using tools. An expanded polyurethane seal encases the perimeter of the chassis.

Diffuser

Injected acrylic diffuser allows greater light output due to the pattern, prismatic laterals and striped lower part.


Application

Garages, industrial areas, kitchens, laundries and spaces where fluorescent lighting has to be protected from water and dust.

Each fitting is supplied with all the necessary accessories and mounting instructions.
Stainless steel clips are available.
Versions for T5 lamps are available.



MOD.	A	B	C	D	Nº CLIPS	Kg.	Vol/m ³
SI 1x18	498	680	100	120	6	1,9	0.0070
SI 1x36	913	1.280	100	120	8	3	0.0129
SI 1x58	994	1.600	100	120	10	4,1	0.0160
SI 2x18	498	680	170	120	6	2,7	0.0113
SI 2x36	913	1.280	170	120	8	4,8	0.0205
SI 2x58	994	1.600	170	120	10	6,4	0.0247

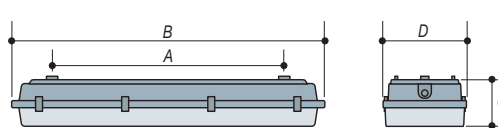

FOTOMETRIA
PHOTOMETRY

