ZB S.A.
TEL. +34 943 51 55 00
www.talleresZB.com

MOLINOS DE IMPACTO TERCIARIOS

TERCIARY IMPACT MILLS- CONCASSEURS À PERCUSSION TERTIARIES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	M3/H	M/M x M/M	CV/HP	TOTAL KG
TZB-4	20-40	500 x 300	100	4.500
TZB-6	50-65	700 x 300	180	6.500
TZB-8	75-100	1000 x 300	280	9.000

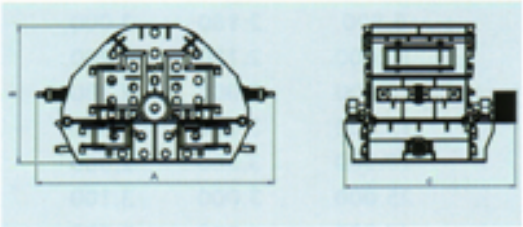

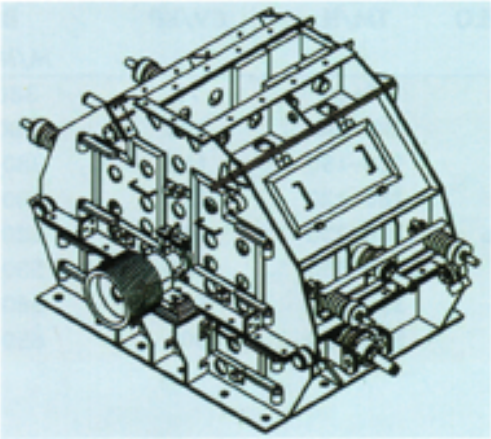
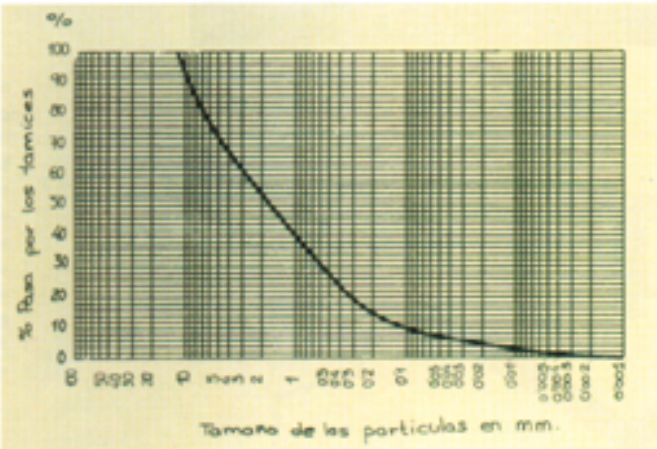
Los molinos terciarios TZB para la producción de arenas, robustos, reversibles, alimentación central, con alta velocidad periférica, destacan por su alta producción de finos (hasta el 80 % de 0-5 mm), elevada admisión (hasta 70 mm), fácil acceso y extraordinario comportamiento con todo tipo de materiales.