



*** compact line**


POWERCRUSHER PC 1060 I · PC 1055 J

*** compact line**

Trituradora por impactos o machacadora de mandíbulas equipada de serie con accionamiento hidráulico para alimentador vibrante con parrilla de precibado integrada (luz a elección), cintas transportadoras principal y lateral plegable, separador magnético permanente y control remoto.

POWERCRUSHER PC 1055 J - Machacadora a mandíbulas PC 1055

Boca de alimentación: 1000 x 550 mm · Producción: hasta 200 t/h · Grupo propulsor: CAT 186 kW



* machacadora de mandíbulas Hartl

La machacadora de mandíbulas Hartl Powercrusher – construida en bastidor muy rigidizado – convence con su movimiento “quattro” (eficiencia de machaqueo).

La mandíbula móvil realiza un movimiento “quattro” que produce un pre-machaqueo en el área de la boca de entrada de la machacadora y un segundo machaqueo en el área de la boca de descarga de la misma. Este movimiento garantiza una alta capacidad de machaqueo con un reglaje de trabajo muy cerrado y la obtención de un material final de absoluta cubicidad.

Puede evitar un machaqueo o trituración secundaria especialmente cuando sus necesidades finales de material son de 0/70 mm.



POWERCRUSHER PC 1060 I - Machacadora de impactos PC 1060

Boca de alimentación: 1000 x 600 mm · Producción: hasta 200 t/h · Grupo propulsor: CAT 186 kW



* trituradora por impactos Hartl

La trituradora por impactos Hartl Powercrusher convence dada su construcción muy rigidizada y por su sistema hidráulico de reglaje de las pantallas de impacto.



Su óptima geometría garantiza para los tamaños de alimentación mas superiores un material final constante, incluso con un avanzado estado de desgaste en las piezas de repuesto.

La Trituradora por impactos se aplica principalmente como puesto primario en aplicaciones de reciclado así como en trituración de áridos de media dureza. El desarrollo de nuevas piezas de repuesto hace posible la aplicación cada vez mas frecuente de la trituradora por impactos como puesto secundario en el tratamiento de áridos de media dureza dónde puede reemplazar dos fases de trituración.



Dimensiones de transporte (mm)

	Longitud	Anchura	Altura	Peso
Powercrusher PC 1055 J	10500	2615	3150	31,5 t
Powercrusher PC 1060 I	10560	2615	3120	29,5 t

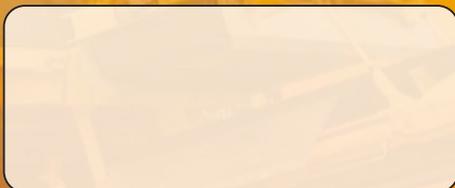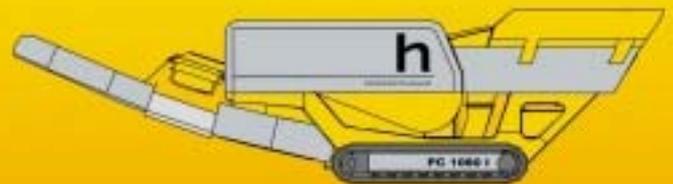

hartl
POWERCRUSHER

caldehusa

Calderería de Humanes, S.A.
Avda. de la Industria, 73 B
E28970 Humanes de Madrid (España)
Tel.: (+34) 916856340
Fax: (+34) 916907599
www.caldehusa.net