



Domos fijos con objetivo monofocal

CFFB1310-LC
CFFB1315-LC
CFFC1310-LP
CFFC1315-LP

- Discretos y compactos.
- AGC 50 Db.
- BLC conmutable.
- Opción de objetivo intercambiable (3,7mm estándar).
- Alimentación dual 12Vcc/24Vca (sincronismo Line-Lock).
- Esfera protectora transparente con revestimiento interior oscuro.
- Esfera tintada opcional
- Orientable en los ejes X, Y y Z para un fácil montaje en la pared o en el techo .
- Rápida configuración mediante monitor de servicio local.


Amplia gama de domos fijos para montaje universal, con esfera protectora transparente y revestimiento interior oscuro. Incluyen conexión para un monitor de servicio y cable para una fácil configuración local. Diseñados para aplicaciones en interior donde se requiere una vigilancia efectiva y discreta.

• Versátil – facilidad de uso

La serie CFF de domos fijos tienen un CCD de 1/3" Super HAD y unen la facilidad de instalación a la accesibilidad de los interruptores DIP para la conmutación del balance de blancos., compensador de contraluz, ajuste del Line-Lock y del AGC. Hay disponible un programa para la configuración remota, mediante PC, para los modelos de color.

La alta calidad de imagen, la reproducción en color real y una excelente fiabilidad convierten a esta gama de domos en una elección excelente para aplicaciones en interior tanto en comercios como en oficinas, museos, bancos, hoteles, etc.

Dimensiones

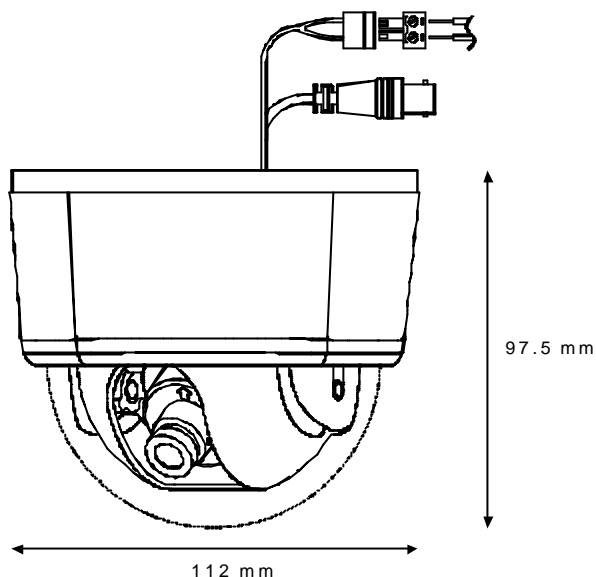

Datos técnicos

	CFFB1310-LC	CFFB1315-LC	CFFC1310-LP	CFFC1315-LP
General				
• Descripción	resolución estándar blanco y negro	alta resolución blanco y negro	resolución estándar en color	alta resolución en color
• Sensor de imagen	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/3"
• Resolución horizontal	400 líneas	580 líneas	330 líneas	480 líneas
• Iluminación mínima (a 50IRE)	0.13 Lux	0.2 Lux	0.31 Lux	0.56 Lux
• Relación señal/ruido	>50 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB
• Shutter electrónico (AES)	1/50 a 1/100K s	1/50 a 1/100K s	1/50 a 1/100K s	1/50 a 1/100K s
• Compensación de contraluz	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF (el software permite 6 zonas)	ON / OFF (el software permite 6 zonas)
• Control de ganancia	AGC ON / OFF	AGC ON / OFF	AGC ON / OFF	AGC ON / OFF
• Balance de blancos			automático	automático
• Color de la esfera	transparente	transparente	transparente	transparente
Salida de vídeo				
• Formato	CCIR, 625 líneas	CCIR, 625 líneas	PAL, 625 líneas	PAL, 625 líneas
• Señal (compuesta)	1Vpp, 75 Ohmios, BNC	1Vpp, 75 Ohmios, BNC	1Vpp, 75 Ohmios, BNC	1Vpp, 75 Ohmios, BNC
• Salida de monitor de servicio local	Sí (cable incluido)	Sí (cable incluido)	Sí (cable incluido)	Sí (cable incluido)
Detalles del objetivo				
• Longitud focal	3.7 mm	3.7 mm	3.7 mm	3.7 mm
• Tipo de enfoque	manual	manual	manual	manual
• Apertura relativa máxima	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0
• Iris	fijo	fijo	fijo	fijo
• Ángulo de visión horizontal	70°	70°	70°	70°
• Distancia de objeto mínima	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m
Eléctricos				
• Alimentación	12VDC / 24VAC 3.0W	12VDC / 24VAC 3.0W	12VDC / 24VAC 3.5W	12VDC / 24VAC 3.5W
• Configuración remota RS232			Sí (opcional)	Sí (opcional)
Mecánicos				
• Peso	0.29 kg	0.29 kg	0.29 kg	0.29 kg
• Dimensiones (Ø x H)	112 x 97.5 mm	112 x 97.5 mm	112 x 97.5 mm	112 x 97.5 mm

Indicaciones para el pedido

Tipo	Código	Denominación	Peso
CFFB1310-LC	2GF1084-8AC	Domo fijo con CCD de un 1/3", blanco y negro de resolución estándar, 12VDC/24VAC, 3.0W	0.29 kg
CFFB1315-LC	2GF1084-8AA	Domo fijo con CCD de un 1/3", blanco y negro de alta resolución, 12VDC/24VAC, 3.0W	0.29 kg
CFFC1310-LP	2GF1184-8AC	Domo fijo con CCD de un 1/3", color de resolución estándar, 12VDC/24VAC, 3.5W	0.29 kg
CFFC1315-LP	2GF1184-8AA	Domo fijo con CCD de un 1/3", color de alta resolución, 12VDC/24VAC, 3.5W	0.29 kg

Accesorios para el pedido

Tipo	Código	Denominación	Peso
CFFA-IC29	2GF1086-8AB	Objetivos intercambiables 2.9 mm para los domos fijos de interior	0.01 kg
CFFA-IC37	2GF1086-8AK	Objetivos intercambiables 3.7 mm para los domos fijos de interior	0.01 kg
CFFA-IC60	2GF1086-8AF	Objetivos intercambiables 6 mm para los domos fijos de interior	0.01 kg
CFFA-IC12	2GF1086-8AE	Objetivos intercambiables 12 mm para los domos fijos de interior	0.01 kg
CFFA-TD	2GF1086-8AA	Esfera tintada para los domos fijos de interior	0.02 kg
CFFA-CD	2GF1086-8AG	Esfera transparente de repuesto para los domos fijos de interior	0.02 kg
CFFA-RS	2GF1086-8AJ	Software de configuración remota, incluyendo cable RS232 de 0,5m	0.02 kg