



Imbracature da palo

PA1 e PA2

PA1 and PA2 pole mount adapters



PER INSTALLAZIONE A PALO DI UNA O DUE CUSTODIE

Le imbracature PA1 e PA2 consentono l'installazione rispettivamente di una o due custodie per telecamere TVCC su pali di diametro compreso tra 50 e 150 mm.

L'accurata progettazione, che si è avvalsa tra l'altro del metodo di analisi FEA (Finished Element Analysis), ha consentito l'ottimale dimensionamento di ogni particolare a garanzia di un'adeguata resistenza meccanica, mentre l'esecuzione in alluminio pressofuso e la verniciatura con polveri poliestere assicurano una finitura di ottima qualità.


Le imbracature PA1 e PA2 sono disponibili di serie nei colori bianco RAL9002 oppure nero RAL9005 (opaco) e vengono fornite con un set di viti che ne permette l'impiego con i supporti per custodia tipo BW1, BW2, BW6, BW9 e BWP (per custodie con passaggio cavi protetto); per l'utilizzo con il supporto BW3 è necessaria un'ulteriore piastra di adattamento tra il supporto stesso e l'imbracatura.

POLE MOUNT ADAPTER FOR ONE OR TWO HOUSINGS

The PA1 and PA2 pole mount adapters can be used, the first for one and the second for two CCTV camera housings on pole diameters of 50 to 150 mm. Well thought-out design engineering, what's more working with FEA (Finished Element Analysis), has achieved optimum sizing of every part guaranteeing sufficient mechanical strength, while the use of die-cast aluminium and a polyester powder coating ensure the high standard of the finished article.


PA1 and PA2 pole mount adapters are available in standard white RAL9002 or black RAL9005 (mat) and are supplied with the hardware to fit housing brackets type BW1, BW2, BW6, BW9 and BWP (for housings with hidden cables facility cabling). When used with the BW3 bracket an extra adapter plate is needed between bracket and pole adapter.

PA1

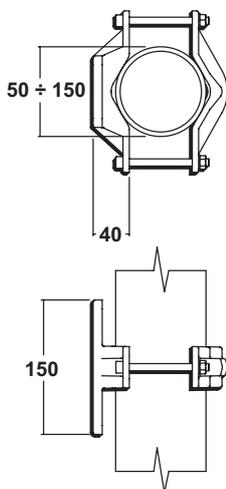

PA1

PA2

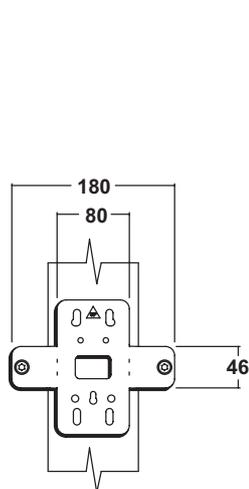

PA2

Peso (Kg)	0,90	1,20	Le dimensioni sono espresse in mm. All dimensions in mm.
Weight (Kg)			